



*La Conexión Correcta*<sup>MR</sup>



# Catálogo Adaptadores Hidráulicos **2023**

**800.00.DIXON (34966)**  
[dixonvalve.com.mx](http://dixonvalve.com.mx)

## Ubicación de Fábricas y Centros de Distribución en Norteamérica



### Nuestro Compromiso

Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes han sido identificadas y cubiertas las siguientes necesidades:

- Esforzarse en la calidad de cada una de nuestras fases de negocio.
- Exceder la calidad de la competencia.
- Brindar entrenamiento para todos los empleados Dixon.
- Crear un ambiente que permita que cada empleado realice sus tareas bien desde la primera vez, y acepte la responsabilidad de la calidad en cada una de las tareas que realiza.
- Que ningún empleado sea llamado para realizar algo inmoral, ilegal o antiético.

## Identificación de Roscas

La identificación de roscas puede ocasionalmente constituir la parte más difícil y frustrante de la selección de acoplos. Sin embargo, sin la combinación correcta de roscas, usted no podrá proporcionar una conexión funcional y segura a su cliente.


Para una completa identificación de la rosca se necesita el diámetro, los **hilos por pulgada (HPP)**, el paso de la rosca, etc. Para estimar o identificar con precisión las roscas se requieren calibradores de aro, de tapón y de pasa/no pasa. En campo, a falta de estos calibradores, pueden usarse cuenta hilos para identificar los **Hilos por pulgada (HPP)** y el paso de la rosca.

En el caso de roscas que se hayan determinado como roscas rectas, puede emplearse un calibrador para medir el Diámetro Exterior Macho (DEM) o el Diámetro Interior Hembra (DIH). También puede usarse un calibrador para medir el diámetro de las roscas cónicas. Sin embargo, estas son más difíciles de determinar a causa de la conicidad. Afortunadamente, son pocas las roscas cónicas en el mercado, y por lo general, pueden identificarse por el DEM y los HPP.

Sin embargo, la identificación de la rosca no puede servir para identificar completamente lo que se necesita para conectar. La aplicación es el principal **factor limitador en el tipo de rosca utilizado**. Dixon ofrece productos con una amplia variedad de roscas utilizadas con mangueras, tuberías y sistemas hidráulicos.

Cuando se trata de escoger es siempre recomendable identificar primeramente la rosca a la cual debe conectarse. Esto puede implicar la necesidad de averiguar con un fabricante de conexiones o equipos.

## Roscas Cónicas

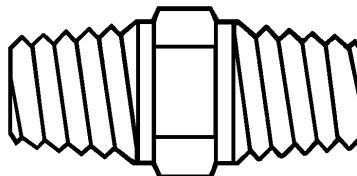

Rosca Cónica


Las roscas cónicas son el tipo de rosca más común disponible. Como su nombre lo indica, tienen una leve conicidad. Cuando se acoplan y aprietan, las roscas se comprimen para formar un sello. Ambas roscas acopladas mantienen la conexión en su lugar y sellan la conexión. La rosca de tubo más usada en Norteamérica es la NPT (National Pipe Taper).

Puede resultar confuso el uso de NPT, FPT y MPT al describir roscas. Ambas FPT y MPT son roscas NPT, donde FPT significa rosca Hembra (interna) y MPT significa rosca Macho (externa).

Las roscas NPTF (sello seco/Dryseal) son roscas NPT modificadas, las cuales tienden menos a fugar sin un sellador.

Para un sello libre de fugas, recomendamos el uso de un compuesto sellador o cinta de PTFE. Se pueden usar roscas NPTF con rosca NPT, pero se va a perder algo de la característica de sellado.

## Roscas Rectas

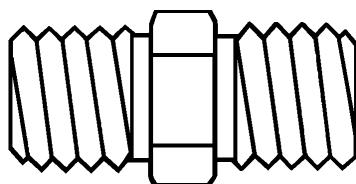

*Rosca Recta*

Las roscas rectas (paralelas) son usadas para la unión mecánica. Sirven un propósito: mantener una conexión en su lugar. Como resultado se requiere de un O-Ring (elastómero), sello de metal duro o sello de asiento suave. Cuando se usan juntas, las roscas y el método de sellado, se logra en general un mejor sellado que con las roscas cónicas.

Roscas rectas de tubo incluyen NPSM (National Pipe Straight Mechanical), NPSL (National Pipe Straight Locknut) y NPSH (National Pipe Straight Hose) que se ajustan a las especificaciones de la Norma SAE (Society of Automotive Engineers). El tamaño y peso de rosca difiere de las roscas NPT.

Roscas rectas menos comunes son la GHT (rosca para manguera de jardín) y la NST (rosca para acople de manguera contra incendio).

### Cuando no sea posible identificar la rosca:

1. Determine el número de hilos por pulgada midiendo la distancia entre picos de hilos de rosca a lo largo del mayor número de hilos enteros. Luego divida el número de hilos por el valor de la medición (esto le proporciona los HPP).
2. Verifique si la rosca es del tipo recto o cónico.

#### Roscas Rectas:

Mida el Diámetro exterior del extremo Macho (DEM) o el Diámetro interno de la Hembra (DIH) de un pico de hilo de rosca al otro pico.

#### Roscas Cónicas

Mida el Diámetro Exterior Macho (DEM) en el extremo grande y pequeño, o el Diámetro Interno Hembra (DIH) en el extremo grande y en el pequeño, de un pico de hilo de rosca al otro pico. Luego, mida el Diámetro Exterior (DE) del tubo no roscado.

Una vez que se ha determinado la aplicación y estos dos rubros de información, por lo general puede determinarse la rosca.


**En caso de dudas, comuníquese con Dixon®**

## Información Sobre Tipos de Rosca y Sellado

Rosca	Nombre	Compatibilidad	Sello
<b>BSPP</b>	British Standard Pipe Parallel	Macho BSPP x Hembra BSPP Hembra BSPP x Macho BSPP Hembra BSPP x Macho BSPT	Arandela Arandela Arandela
<b>BSPT</b>	British Standard Pipe Taper	Macho BSPT x Hembra BSPT Macho BSPT x Hembra BSPP Hembra BSPT x Macho BSPT <i>Hembra BSPT no es compatible con Macho BSPP</i>	Rosca Arandela Rosca
<b>NPSH</b>	American Standard Straight Pipe for Hose Couplings (National Pipe Straight Hose)	NPSH Macho x NPSH Hembra NPSH Hembra x NPSH Macho NPSH Hembra x NPT Macho NPSH Hembra x NPTF Macho NPSH Hembra x NPSM Macho	Arandela Arandela Arandela Arandela Arandela
<b>NPSM</b>	American Standard Straight Mechanical Joints (National Pipe Straight Mechanical)	NPSM Macho x NPSM Hembra NPSM Macho x NPSH Hembra NPSM Hembra x NPSM Macho NPSM Hembra x NPT Macho NPSM Hembra x NPTF Macho	El sello puede ser mecánico o de Arandela.
<b>JIC</b>	Joint Industrial Committee	Se usa con otras roscas JIC	Mecánico
<b>NPT</b>	American Standard Taper Pipe Thread	Macho NPT x Hembra NPT Macho NPT x Hembra NPTF Macho NPT x Hembra NPSM Macho NPT x Hembra NPSH Macho NPT x Macho NPT Hembra NPT x Macho NPTF <i>Hembra NPT no es compatible con Macho NPSM o NPSH</i>	Rosca Rosca Arandela Arandela Rosca Rosca
<b>NPTF</b>	American Standard Taper Pipe Fuel Dryseal Thread (National Pipe Tapered) (Dryseal)	Macho NPTF x Hembra NPTF Macho NPTF x Hembra NPT Macho NPTF x Hembra NPSM Macho NPTF x Hembra NPSH Hembra NPTF x Macho NPTF Hembra NPTF x Macho NPT Hembra NPTF x Macho NPSM ó NPSH  <i>Nota: Roscas NPTF con NPTF no necesitan sellador para uso inicial. Despues, el uso de sellador es necesario.</i>	Rosca Rosca Arandela Arandela Rosca Rosca <i>No es compatible</i>


## Sellos

### Sello de Rosca

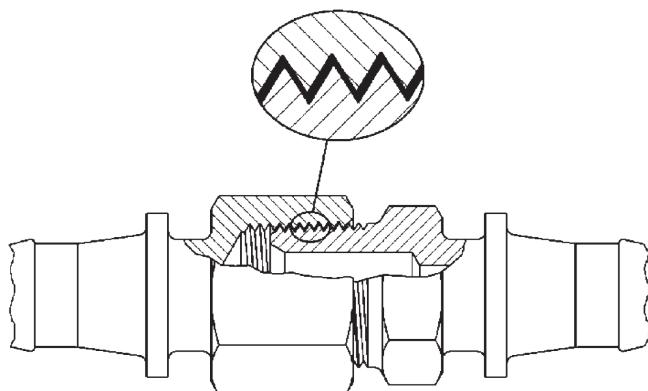


- El sello se obtiene al aplicar un sellador a la rosca Macho antes de hacer el engranaje o enrosque.
- El sellador es usado para prevenir fugas por la espiral.
- La pasta o cinta de rosca es el sellador preferido en este tipo de aplicación.
- Favor de referirse al Catálogo Máster vigente para opciones de sellado y cintas de rosca.

### Sello de Arandela

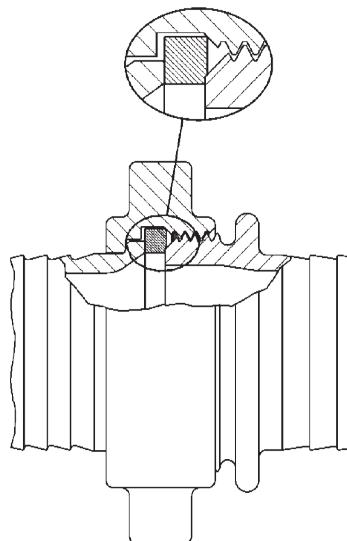

- El sello se obtiene cuando la rosca Macho es apretada por la arandela o empaque del ensamble Hembra.
- La arandela o empaque debe inspeccionarse frecuentemente y reemplazarse cuando sea necesario para evitar fugas.
- Favor de referirse al Catálogo Master vigente para arandelas y empaques de reemplazo.

### Sello Mecánico

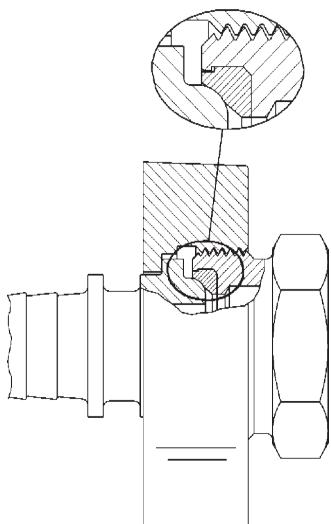

- El sello se obtiene por medio del contacto metal a metal o metal a sello; por ejemplo, acoplos JIC tienen sello de metal a metal. Acoplos de Ground-Joint EZ Boss tienen contacto de metal a sello.
- Los acoplos deber ser reapretados cuando sea necesario para prevenir fugas.

## Recomendaciones para Sellado

Sellar roscas NPT puede ser una experiencia tediosa si no se siguen ciertas técnicas.

Los siguientes consejos ayudarán a resolver muchos problemas comunes en el sellado de la rosca:

1. Siempre utiliza algún tipo de sellador (pasta o cinta), aplica el sellador a la rosca Macho únicamente. Si se usa un sellador hidráulico, permita suficiente tiempo para que cure antes de que el sistema sea presurizado.
2. Cuando se use sellador en cinta, envuelva los hilos de rosca en sentido de las manecillas del reloj empezando por el primer hilo de rosca y trabaje la rosca descendiente aplicando capas. Si el sistema al cual se va a conectar no tolera materiales extraños (tales como sistemas de aire), deje la primera cuerda expuesta y aplique el sellador tal y como se describe arriba.
3. Cuando use sellador en pasta, aplíquelo a los hilos con un cepillo, para que ayude al sellador a entrar en las roscas. Aplica suficiente sellador para llenar dentro y alrededor de todos los hilos de la rosca.
4. Cuando se conecte una parte de acero inoxidable a otra parte de acero inoxidable que requiera desensamblarse en el futuro, use un sellador diseñado para acero inoxidable. Este sellador de rosca de acero inoxidable es también útil en la conexión de aluminio con aluminio que necesite ser desconectada en el futuro. Estos dos materiales se amarran fácilmente, y si no se utiliza el sellador correcto, puede que el desensamblaje sea imposible.
5. Cuando conecte partes hechas de materiales disímiles (i.e. acero y aluminio), el sellador estándar en cinta o pasta se desempeña satisfactoriamente.
6. Para tamaños de 2" y menores, la cinta o pasta se desempeña satisfactoriamente. Cuando se use cinta, cuatro envolturas, cubriendo todos los hilos de rosca necesarios generalmente es suficiente.
7. Para tamaños de 2½" y mayores se recomienda usar la pasta. Si se usa la cinta, ocho envolturas, cubriendo todos los hilos de rosca necesarios, es generalmente suficiente. Aplique más si es necesario.
8. Para roscas difíciles de sellar, aplique una capa normal de pasta seguida por una capa normal de cinta.

## Identificación de Roscas

Rayal	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20	24	32	40	48
D.E. de Tubo	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
NPTF	1/8-27		1/4-18		3/8-18		1/2-14		3/4-14		1-11 1/2	1 1/4 - 11 1/2	1 1/2 - 11 1/2	2-11 1/2	2 1/2-8	3-8
NPSM	1/8-27		1/4-18		3/8-18		1/2-14		3/4-14		1-11 1/2	1 1/4 - 11 1/2	1 1/2 - 11 1/2	2-11 1/2		
JIC 37°	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	9/16-18		3/4-16	7/8-14	1 1/16- 12	1 3/16- 12	1 5/16- 12	1 5/8-12	1 7/8-12	2 1/2-12	3-12	3 1/2-12
SAE O-Ring	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	9/16-18		3/4-16	7/8-14	1 1/16- 12	1 3/16- 12	1 5/16- 12	1 5/8-12	1 7/8-12	2 1/2-12		
Cara Plana			9/16-18		11/16-16		1 3/16- 16	1-14	1 3/16- 12		1 7/16- 12	1 11/16- 12	2-12			
Británica (BSPT/ BSPP)	1/8-28		1/4-19		3/8-19		1/2-14		3/4-14		1-11	1 1/4-11	1 1/2-11			
Métrica	10 M10X1.0	12 M12X1.5	14 M14X1.5	16 M16X1.5	18 M18X1.5	20 M20X1.5	22 M22X1.5	24 M24X1.5	26 M26X1.5	27 M27X2.0	30 M30X2.0	33 M33X2.0	36 M36X2.0	42 M42X2.0	48 M48X2.0	
Brida Código 1							1.19	1.335	1.50		1.75	2	2.38	2.81	3.31	4
Brida Código 2							1.25		1.62		1.88	2.12	2.50	3.12		


## Rosca NPTF

NPTF

Serie - Configuración	Página
Serie 5000 - Unión Hembra Hexagonal NPTF	08
Serie 5404 - Unión Macho Hexagonal NPTF	09
Serie 5405 - Macho NPTF x Hembra NPTF	10
Serie 5406 - Reductor Bushing Macho NPTF x Hembra NPTF	11
Serie 5406C - Tapa Hexagonal Hembra NPTF	11
Serie 5406F - Tapón Hexagonal Hueco Cara Plana	12
Serie 5406H - Tapón Hueco Hexagonal	12
Serie 1251H - Tapón NPTF Cabeza Hexagonal	12
Serie 5406S - Tapón NPTF Cabeza Cuadrada	13
Serie 5500 - Codo 90° Macho NPTF	13
Serie 5501 - Codo 45° Macho NPTF	15
Serie 5502 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPTF	14
Serie 5503 - Codo 45° Macho NPTF x Hembra NPTF	15
Serie 5504 - Codo 90° Hembra NPTF	16
Serie 5505 - Codo 45° Hembra NPTF	16
Serie 5600 - Tee Unión Macho NPTF	16
Serie 5601 - Tee de Ramificación Macho NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF	17
Serie 5602 - Tee de Flujo Macho NPTF x Hembra NPTF x Hembra NPTF	17
Serie 5603 - Tee de Flujo Macho NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF	17
Serie 5604 - Tee de Ramificación Hembra NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF	18
Serie 5605 - Tee Unión Hembra NPTF	18
Serie 5652 - Cruz Hembra NPTF	19
Serie 5655 - Cruz Macho NPTF x Hembras NPTF	19

### Valores de Torque/Apriete

NPT	Extremos NPTF (pies/libras)	Uniones (pies/libras)	FLATS
-2	12	13	1-1.75
-4	25	20	1-1.75
-6	40	25	1-1.75
-8	54	47	.75-1.5
-12	78	84	.75-1.5
-16	112	129	.75-1.5
-20	154	152	.75-1.5
-24	211	152	.75-1.5
-32	300	300	.75-1.5




(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPTF  
SAE 140138

### Serie 5000 - Unión Hembra Hexagonal NPTF


Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5000-2	5000
1/4"-18	1/8"-27	5000-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5000-4	5000
3/8"-18	1/8"-27	5000-6-2	4000
3/8"-18	1/4"-18	5000-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	5000-6	4000
1/2"-14	1/4"-18	5000-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	5000-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	5000-8	3000
3/4"-14	3/8"-18	5000-12-6	2500
3/4"-14	1/2"-14	5000-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5000-12	2500
1"- 11 1/2	3/4"-14	5000-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5000-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5000-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5000-20	1150
1 1/2" -11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5000-24-20	1000
1 1/2" -11 1/2	1 1/2" -11 1/2	5000-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5000-32	1000

## Serie 5404 - Unión Macho Hexagonal NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5404-2	5000
1/4"-18	1/8"-27	5404-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5404-4	5000
3/8"-18	1/8"-27	5404-6-2	4000
3/8"-18	1/4"-18	5404-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	5404-6	4000
1/2"-14	1/4"-18	5404-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	5404-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	5404-8	3000
3/4"-14	1/4"-18	5404-12-4	2500
3/4"-14	3/8"-18	5404-12-6	2500
3/4"-14	1/2"-14	5404-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5404-12	2500
1"- 11 1/2	3/8"-18	5404-16-6	2000
1"- 11 1/2	1/2"-14	5404-16-8	2000
1"- 11 1/2	3/4"-14	5404-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5404-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	3/4"-14	5404-20-12	1150
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5404-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5404-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5404-24-16	1000
1 1/2" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5404-24-20	1000
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5404-24	1000
2"-11 1/2	1"- 11 1/2	5404-32-16	1000
2"-11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5404-32-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5404-32	1000



(1) Macho NPTF  
(2) Macho NPTF  
SAE 140137




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF  
SAE 140139

## Serie 5405 - Macho NPTF x Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5405-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	5405-2-4	5000
1/8"-27	3/8"-18	5405-2-6	4000
1/8"-27	1/2"-14	5405-2-8	3000
1/4"-18	1/8"-27	5405-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5405-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	5405-4-6	4000
1/4"-18	1/2"-14	5405-4-8	3000
1/4"-18	3/4"-14	5405-4-12	2500
3/8"-18	1/4"-18	5405-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	5405-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	5405-6-8	3000
3/8"-18	3/4"-14	5405-6-12	2500
1/2"-14	3/8"-18	5405-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	5405-8-8	3000
1/2"-14	3/4"-14	5405-8-12	2500
1/2"-14	1"- 11 1/2	5405-8-16	2000
3/4"-14	1/2"-14	5405-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5405-12-12	2500
3/4"-14	1"- 11 1/2	5405-12-16	2000
3/4"-14	1 1/4" - 11 1/2	5405-12-20	1150
1"- 11 1/2	3/4"-14	5405-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5405-16-16	2000
1"- 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5405-16-20	1150
1"- 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5405-16-24	1000
1"- 11 1/2	2"- 11 1/2	5405-16-32	1000
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5405-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5405-20-20	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5405-20-24	1000
1 1/4" - 11 1/2	2"- 11 1/2	5405-20-32	1000
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5405-24-24	1000
1 1/2" - 11 1/2	2"- 11 1/2	5405-24-32	1000

## Serie 5406 - Reductor Bushing Macho NPTF x Hembra NPTF


Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/8"-27	5406-4-2	5000
3/8"-18	1/8"-27	5406-6-2	4000
3/8"-18	1/4"-18	5406-6-4	4000
1/2"-14	1/8"-27	5406-8-2	3000
1/2"-14	1/4"-18	5406-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	5406-8-6	3000
3/4"-14	1/8"-27	5406-12-2	2500
3/4"-14	1/4"-18	5406-12-4	2500
3/4"-14	3/8"-18	5406-12-6	2500
3/4"-14	1/2"-14	5406-12-8	2500
1"- 11 1/2	1/4"-18	5406-16-4	2000
1"- 11 1/2	3/8"-18	5406-16-6	2000
1"- 11 1/2	1/2"-14	5406-16-8	2000
1"- 11 1/2	3/4"-14	5406-16-12	2000
1 1/4" - 11 1/2	3/8"-18	5406-20-6	1150
1 1/4" - 11 1/2	1/2"-14	5406-20-8	1150
1 1/4" - 11 1/2	3/4"-14	5406-20-12	1150
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5406-20-16	1150
1 1/2" - 11 1/2	1/2"-14	5406-24-8	1000
1 1/2" - 11 1/2	3/4"-14	5406-24-12	1000
1 1/2" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5406-24-16	1000
1 1/2" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5406-24-20	1000
2"-11 1/2	1/2"-14	5406-32-8	1000
2"-11 1/2	3/4"-14	5406-32-12	1000
2"-11 1/2	1"- 11 1/2	5406-32-16	1000
2"-11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5406-32-20	1000
2"-11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5406-32-24	1000
3"-8	2"-11 1/2	5406-48-32	1000




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF

## Serie 5406C - Tapa Hexagonal Hembra NPTF

Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5406C-2	5000
1/4"-18	5406C-4	5000
3/8"-18	5406C-6	3000
1/2"-14	5406C-8	3000
3/4"-14	5406C-12	2500
1"- 11 1/2	5406C-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5406C-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	5406C-24	1000
2"-11 1/2	5406C-32	1000





(1) Hembra NPTF



(1) Macho NPTF


## Serie 5406F - Tapón Hexagonal Hueco Cara Plana

Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/16"-27	5406F-1	5000
1/8"-27	5406F-2	5000
1/4"-18	5406F-4	5000
3/8"-18	5406F-6	3000
1/2"-14	5406F-8	3000
3/4"-14	5406F-12	2500

(1) Macho NPTF  
SAE 130109

## Serie 5406H - Tapón Hueco Hexagonal

Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5406H-2	5000
1/4"-18	5406H-4	5000
3/8"-18	5406H-6	3000
1/2"-14	5406H-8	3000
3/4"-14	5406H-12	2500
1"-11 1/2	5406H-16	2000
1 1/4"-11 1/2	5406H-20	1150
1 1/2"-11 1/2	5406H-24	1000
2"-11 1/2	5406H-32	1000


(1) Macho NPTF  
SAE 130109E

## Serie 1251H - Tapón NPTF Cabeza Hexagonal

Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1251-02H	5000
1/4"-18	1251-04H	5000
3/8"-18	1251-06H	3000
1/2"-14	1251-08H	3000
3/4"-14	1251-12H	2500
1"-11 1/2	1251-16H	2000
1 1/4"-11 1/2	1251-20H	1150
1 1/2"-11 1/2	1251-24H	1000
2"-11 1/2	1251-32H	1000

## Serie 5406S - Tapón NPTF Cabeza Cuadrada

Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5406S-2	5000
1/4"-18	5406S-4	5000
3/8"-18	5406S-6	3000
1/2"-14	5406S-8	3000
3/4"-14	5406S-12	2500
1"- 11 1/2	5406S-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5406S-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	5406S-24	1000
2"-11 1/2	5406S-32	1000

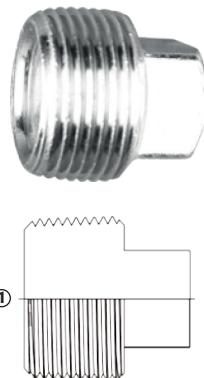

(1) Macho NPTF  
SAE 130109A


## Serie 5500 - Codo 90° Macho NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5500-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5500-4	5000
3/8"-18	1/4"-18	5500-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	5500-6	4000
1/2"-14	1/4"-18	5500-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	5500-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	5500-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	5500-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5500-12	2500
1"- 11 1/2	3/4"-14	5500-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5500-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5500-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5500-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5500-32	1000
1/4"-18	1/4"-18	5500SW-4-4 *	5000
3/8"-18	3/8"-18	5500SW-6-6 *	4000
1/2"-14	1/2"-14	5500SW-8-8 *	3500
3/4"-14	3/4"-14	5500SW-12-12 *	2250



(1) Macho NPTF  
(2) Macho NPTF

\*SW=Un Extremo Giratorio  
SAE 140237

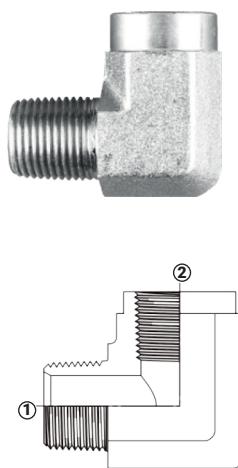

(1) Macho NPTF

(2) Hembra NPTF

+ C=Compacto


\* SW=Un Extremo Giratorio  
SAE 140239

## Serie 5502 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/4"-18	5502-2-4	5000
1/8"-27	1/8"-27	5502-2	5000
1/4"-18	1/8"-27	5502-4-2	5000
1/4"-18	3/8"-18	5502-4-6	4000
1/4"-18	1/2"-14	5502-4-8	3000
1/4"-18	1/4"-18	5502-4	5000
3/8"-18	1/8"-27	5502-6-2	4000
3/8"-18	1/4"-18	5502-6-4	4000
3/8"-18	1/2"-14	5502-6-8	3000
3/8"-18	3/8"-18	5502-6	4000
1/2"-14	3/8"-18	5502-8-6	3000
1/2"-14	3/4"-14	5502-8-12	2500
1/2"-14	1/2"-14	5502-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	5502-12-8	2500
3/4"-14	1"- 11 1/2	5502-12-16	2000
3/4"-14	3/4"-14	5502-12	2500
1"- 11 1/2	3/4"-14	5502-16-12	2000
1"- 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5502-16-20	1150
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5502-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	5502-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5502-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5502-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5502-32	1000
1/8"-27	1/8"-27	5502C-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5502C-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5502C-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5502C-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5502C-12	2250
1/4"-18	1/4"-18	5502SW-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5502SW-6-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5502SW-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5502SW-12-12	2250

## Serie 5501 - Codo 45° Macho NPTF



Rosca Macho NPTF	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5501-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5501-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5501-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5501-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	5501-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5501-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5501-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5501-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5501-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5501-32	1000




(1) Macho NPTF

## Serie 5503 - Codo 45° Macho NPTF x Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5503-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5503-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5503-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5503-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5503-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5503-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5503-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5503-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5503-32	1000



(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF  
SAE 140339



(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPTF  
SAE 140238

## Serie 5504 - Codo 90° Hembra NPTF


Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/8"-27	5504-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5504-4	5000
3/8"-18	1/4"-18	5504-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	5504-6	4000
1/2"-14	1/4"-18	5504-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	5504-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	5504-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	5504-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	5504-12	2500
1"- 11 1/2	3/4"-14	5504-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5504-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5504-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5504-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5504-32	1000

## Serie 5505 - Codo 45° Hembra NPTF

Rosca Hembra NPTF (2)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5505-2	5000
1/4"-18	5505-4	5000
3/8"-18	5505-6	4000
1/2"-14	5505-8	3000
3/4"-14	5505-12	2500
1"- 11 1/2	5505-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5505-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	5505-24	1000
2"-11 1/2	5505-32	1000

## Serie 5600 - Tee Unión Macho NPTF


Rosca Macho NPTF (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5600-2	5000
1/4"-18	5600-4	5000
3/8"-18	5600-6	4000
1/2"-14	5600-8	3000
3/4"-14	5600-12	2500
1"- 11 1/2	5600-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5600-20	1150



(1) Macho NPTF

## Serie 5601 - Tee de Ramificación Macho NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF


Rosca Macho NPTF (2)	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5601-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5601-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5601-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5601-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5601-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5601-16	2000
1 1/4"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	5601-20	1150



(1) Macho NPTF  
(2) Macho NPTF  
(3) Hembra NPTF

## Serie 5602 - Tee de Flujo Macho NPTF x Hembra NPTF x Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF (2)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5602-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5602-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5602-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5602-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5602-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5602-16	2000
1 1/4"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	5602-20	1150
1 1/2"- 11 1/2	1 1/2"- 11 1/2	5602-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	5602-32	1000

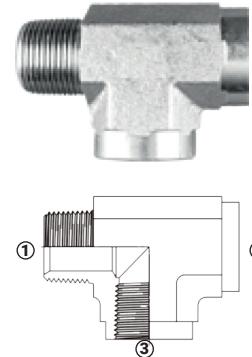


(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF  
(3) Hembra NPTF

SAE 140424


## Serie 5603 - Tee de Flujo Macho NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF (2)	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5603-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5603-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5603-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5603-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5603-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5603-16	2000
1 1/4"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	5603-20	1150
1 1/2"- 11 1/2	1 1/2"- 11 1/2	5603-24	1000

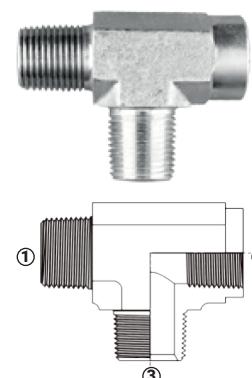

(1) Macho NPTF  
(2) Macho NPTF  
(3) Hembra NPTF


## Serie 5604 - Tee de Ramificación Hembra NPTF x Macho NPTF x Hembra NPTF



(1) Hembra NPTF  
 (2) Hembra NPTF  
 (3) Macho NPTF

SAE 140425

Rosca Hembra NPTF (2)	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	5604-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	5604-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5604-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5604-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	5604-12	2500
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	5604-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	5604-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	5604-24	1000



(1) Hembra NPTF


SAE 140438

## Serie 5605 - Tee Unión Hembra NPTF

Rosca Hembra NPTF (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5605-2	5000
1/4"-18	5605-4	5000
3/8"-18	5605-6	4000
1/2"-14	5605-8	3000
3/4"-14	5605-12	2500
1"- 11 1/2	5605-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5605-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	5605-24	1000
2"-11 1/2	5605-32	1000

## Serie 5652 - Cruz Hembra NPTF


Rosca Hembra NPTF (4)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	5652-2	5000
1/4"-18	5652-4	5000
3/8"-18	5652-6	4000
1/2"-14	5652-8	3000
3/4"-14	5652-12	2500
1"- 11 1/2	5652-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	5652-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	5652-24	1000



(1) Hembra NPTF  
SAE 140538

## Serie 5655 - Cruz Macho NPTF x Hembras NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	5655-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	5655-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	5655-8	3000




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF

## Rosca NPSM Giratoria


	Página
<b>Serie - Configuración</b>	<b>Página</b>
Serie 1404 - Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria	21
Serie 1405 - Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria	22
Serie 1406 - Unión Hembra NPSM Giratoria	22
Serie 1501 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria	23
Serie 1502 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria	24
Serie 1503 - Codo 45° Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria	24
Serie 1504 - Codo 45° Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria	25
Serie 1601 - Tee de Ramificación Macho NPTF x Hembra NPSM x Hembra NPSM	25
Serie 1602 - Tee de Ramificación Hembra NPTF x Hembra NPSM x Hembra NPSM	26
Serie 1603 - Tee Unión Hembra NPSM Giratoria	26
Serie 6900 - Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria	27
Serie 6901 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria	28
Serie 6902 - Codo 45° Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria	28

## Serie 1404 - Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1404-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1404-2-4	5000
1/4"-18	1/8"-27	1404-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1404-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	1404-4-6	4000
3/8"-18	1/4"-18	1404-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	1404-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	1404-6-8	3500
1/2"-14	1/4"-18	1404-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	1404-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1404-8-8	3000
1/2"-14	3/4"-14	1404-8-12	2250
3/4"-14	3/8"-18	1404-12-6	2500
3/4"-14	1/2"-14	1404-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1404-12-12	2250
3/4"-14	1"- 11 1/2	1404-12-16	2000
3/4"-14	1 1/4" - 11 1/2	1404-12-20	1625
1"- 11 1/2	3/4"-14	1404-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1404-16-16	2000
1"- 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1404-16-20	1625
1 1/4" - 11 1/2	3/4"-14	1404-20-12	1150
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	1404-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1404-20-20	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	1404-20-24	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1404-24-20	1000
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	1404-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	1404-32-32	1000



(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria  
SAE 140130




(1) Hembra NPTF  
 (2) Hembra NPSM Giratoria  
 SAE 140131

## Serie 1405 - Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1405-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1405-2-4	5000
1/4"-18	1/8"-27	1405-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1405-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	1405-4-6	4000
3/8"-18	1/4"-18	1405-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	1405-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	1405-6-8	3500
1/2"-14	1/4"-18	1405-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	1405-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1405-8-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	1405-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1405-12-12	2250
3/4"-14	1"- 11 1/2	1405-12-16	2000
1"- 11 1/2	3/4"-14	1405-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1405-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1405-20-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	1405-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	1405-32-32	1000

## Serie 1406 - Unión Hembra NPSM Giratoria


Rosca Hembra NPSM	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	1406-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	1406-6-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	1406-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	1406-12-12	2250
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1406-16-16	2000



(1) Hembra NPSM Giratoria  
 (2) Hembra NPSM Giratoria


## Serie 1501- Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1501-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1501-2-4	5000
1/4"-18	1/8"-27	1501-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1501-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	1501-4-6	4000
1/4"-18	1/2"-14	1501-4-8	3500
3/8"-18	1/4"-18	1501-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	1501-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	1501-6-8	3500
1/2"-14	1/4"-18	1501-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	1501-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1501-8-8	3000
1/2"-14	3/4"-14	1501-8-12	2250
3/4"-14	3/8"-18	1501-12-6	2500
3/4"-14	1/2"-14	1501-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1501-12-12	2250
3/4"-14	1 1/2"-11 1/2	1501-12-16	2000
1"- 11 1/2	1/2"-14	1501-16-8	2000
1"- 11 1/2	3/4"-14	1501-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1501-16-16	2000
1"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	1501-16-20	1625
1 1/4"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1501-20-16	1150
1 1/4"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	1501-20-20	1150
1 1/4"- 11 1/2	1 1/2"- 11 1/2	1501-20-24	1150
1 1/2"- 11 1/2	1 1/4"- 11 1/2	1501-24-20	1000
1 1/2"- 11 1/2	1 1/2"- 11 1/2	1501-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	1501-32-32	1000



(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria  
SAE 140230


## Serie 1502 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria



(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1502-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1502-2-4	5000
1/4"-18	1/8"-27	1502-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1502-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	1502-4-6	4000
3/8"-18	1/4"-18	1502-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	1502-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	1502-6-8	3500
1/2"-14	1/4"-18	1502-8-4	3000
1/2"-14	1/2"-14	1502-8-8	3000
1/2"-14	3/4"-14	1502-8-12	2250
3/4"-14	1/2"-14	1502-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1502-12-12	2250
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1502-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	1502-20-16	1150
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1502-20-20	1150
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11 1/2	1502-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11 1/2	1502-32-32	1000

## Serie 1503 - Codo 45° Macho NPTF x Hembra NPSM Giratoria




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria  
SAE 140330

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1503-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1503-2-4	5000
1/4"-18	1/8"-27	1503-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1503-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	1503-4-6	4000
3/8"-18	1/4"-18	1503-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-18	1503-6-6	4000
3/8"-18	1/2"-14	1503-6-8	3500
1/2"-14	1/4"-18	1503-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	1503-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1503-8-8	3000
1/2"-14	3/4"-14	1503-8-12	2250
3/4"-14	1/2"-14	1503-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1503-12-12	2250
3/4"-14	1"- 11 1/2	1503-12-16	2000
1"- 11 1/2	3/4"-14	1503-16-12	2000
1"- 11 1/2	1"- 11 1/2	1503-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1"- 11 1/2	1503-20-16	1150

## Serie 1504 - Codo 45° Hembra NPTF x Hembra NPSM Giratoria


Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1504-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	1504-2-4	5000
1/4"-18	1/4"-18	1504-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	1504-6-6	4000
1/2"-14	3/8"-18	1504-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1504-8-8	3000
3/4"-14	1/2"-14	1504-12-8	2500
3/4"-14	3/4"-14	1504-12-12	2250
1"-11 1/2	1"-11 1/2	1504-16-16	2000
1 1/4"-11 1/2	1 1/4"-11 1/2	1504-20-20	1150
1 1/2"-11 1/2	1 1/2"-11 1/2	1504-24-24	1000



(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria


## Serie 1601 - Tee de Ramificación Macho NPTF x Hembra NPSM x Hembra NPSM

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPSM (2)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1601-2-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1601-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	1601-6-6	4000
1/2"-14	1/4"-18	1601-8-4	3000
1/2"-14	3/8"-18	1601-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	1601-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	1601-12-12	2250
1"-11 1/2	3/4"-14	1601-16-12	2000
1"-11 1/2	1"-11 1/2	1601-16-16	2000
1 1/4"-11 1/2	1 1/4"-11 1/2	1601-20-20	1150




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPSM Giratoria  
(3) Hembra NPSM Giratoria

## Serie 1602 - Tee de Ramificación Hembra NPTF x Hembra NPSM x Hembra NPSM



- (1) Hembra NPTF
- (2) Hembra NPSM Giratoria
- (3) Hembra NPSM Giratoria

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPSM (2)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1602-2-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1602-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	1602-6-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	1602-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	1602-12-12	2500
1" -11 1/2	1" -11 1/2	1602-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11 1/2	1602-20-20	1150





- (1) Hembra NPSM Giratoria
- (2) Hembra NPSM Giratoria
- (3) Hembra NPSM Giratoria

## Serie 1603 - Tee Unión Hembra NPSM Giratoria

Rosca Hembra NPSM (2)	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	1603-2-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	1603-4-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	1603-6-6	4000
1/2"-14	1/2"-14	1603-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	1603-12-12	2500
1" -11 1/2	1" -11 1/2	1603-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1" -11 1/2	1603-20-16	1150


## Serie 6900 - Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6900-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6900-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	6900-4-6	5000
1/2"-20	1/4"-18	6900-5-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	6900-4-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6900-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6900-6-8	3500
3/4"-16	1/4"-18	6900-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	6900-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	6900-8-8	3500
3/4"-16	3/4"-14	6900-8-12	2250
7/8"-14	1/4"-18	6900-10-4	3500
7/8"-14	3/8"-18	6900-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6900-10-8	3500
7/8"-14	3/4"-14	6900-10-12	2250
1 1/16"-12	1/2"-14	6900-12-8	3500
1 1/16"-12	3/4"-14	6900-12-12	2250
1 1/16"-12	1" -11 1/2	6900-12-16	2000
1 3/16"-12	3/4"-14	6900-14-12	2250
1 5/16"-12	3/4"-14	6900-16-12	2250
1 5/16"-12	1" -11 1/2	6900-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	6900-16-20	1625
1 5/8"-12	3/4"-14	6900-20-12	2250
1 5/8"-12	1" -11 1/2	6900-20-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6900-20-20	1625
1 7/8"-12	1 1/2" -11 1/2	6900-24-24	1250
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6900-32-32	1000



(1) Macho SAE O-ring  
(2) Hembra NPSM Giratoria  
SAE 140230


## Serie 6901 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria



(1) Macho SAE O-Ring  
 (2) Hembra NPSM Giratoria  
 SAE 140257

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6901-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6901-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	6901-4-6	5000
9/16"-18	1/4"-18	6901-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6901-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6901-6-8	3500
3/4"-16	1/4"-18	6901-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	6901-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6901-8-8	3500
3/4"-16	3/4"-14	6901-8-12	2250
7/8"-14	3/8"-18	6901-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6901-10-8	3500
7/8"-14	3/4"-14	6901-10-12	2500
1 1/16"-12	3/8"-18	6901-12-06	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	6901-12-8	3500
1 1/16"-12	3/4"-14	6901-12-12	2250
1 1/16"-12	1"-11 1/2	6901-12-16	2000
1 3/16"-12	3/4"-14	6901-14-12	2250
1 5/16"-12	3/4"-14	6901-16-12	2250
1 5/16"-12	1"-11 1/2	6901-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4"-11 1/2	6901-16-20	1625
1 5/8"-12	1"-11 1/2	6901-20-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	6901-20-20	1625
1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	6901-24-24	1250
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6901-32-32	1125

## Serie 6902 - Codo 45° Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM Giratoria



(1) Macho SAE O-Ring  
 (2) Hembra NPSM Giratoria  
 SAE 140357

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/4"-18	6902-4-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6902-6-6	4000
3/4"-16	1/4"-18	6902-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	6902-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6902-8-8	3500
3/4"-16	3/4"-14	6902-8-12	2250
7/8"-14	3/8"-18	6902-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6902-10-8	3500
7/8"-14	3/4"-14	6902-10-12	2500
1 1/16"-12	3/4"-14	6902-12-12	2250
1 1/16"-12	1"-11 1/2	6902-12-16	2000
1 5/16"-12	1"-11 1/2	6902-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4"-11 1/2	6902-16-20	1625
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	6902-20-20	1625

## Rosca JIC 37°


Serie - Configuración	Página
Serie 0304C - Tapa Hexagonal JIC 37°	30
Serie 0306 - Tuerca de apriete para Conexión de Pared	30
Serie 0318 - Tuerca Unión a Tubo	31
Serie 0319 - Manga para Unión a Tubo	31
Serie 1204 - Unión JIC 37° SAE 070101	32
Serie 2404 - Unión Macho JIC 37° x Macho NPTF	33
Serie 2404L - Unión Larga Macho JIC 37° x Macho NPTF	34
Serie 2405 - Macho JIC 37° x Hembra NPTF	34
Serie 2406 - Reducción Hembra JIC 37° x Macho JIC 37°	35
Serie 1254 - Tapón Hexagonal JIC 37°	36
Serie 1234 - Codo 90° Macho JIC 37°	36
Serie 2501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF	37
Serie 2501L - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF Largo	38
Serie 2501LL - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF Largo	38
Serie 2502 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra NPTF	39
Serie 2503 - Codo 45° Macho JIC 37° x Macho NPTF	40
Serie 2504 - Codo 45° Macho JIC 37°	41
Serie 2505 - Codo 45° Macho JIC 37° x Hembra NPTF	41
Serie 2601 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho NPTF	42
Serie 2602 - Tee Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra NPTF	42
Serie 2603 - Tee Unión Macho JIC 37°	43
Serie 2605 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho NPTF	43
Serie 2606 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra NPTF	44
Serie 2650 - Cruz Macho JIC 37°	44

JIC 37°

### Valores de Torque/Apriete

JIC	Pies/Libras	FLATS
-2	6-7	
-3	8-9	
-4	11-12	2
-5	14-15	2
-6	18-20	1.5
-8	36-39	1.5
-10	57-63	1.5
-12	79-88	1.25
-14	94-103	1.25
-16	108-113	1
-20	127-133	1
-24	158-167	1
-32	245-258	1

JIC 37°




(1) Hembra NPTF  
SAE 070112

Serie 0304C - Tapa Hexagonal JIC 37°

Rosca Hembra JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	0304C-2	5000
3/8"-24	0304C-3	5000
7/16"-20	0304C-4	5000
1/2"-20	0304C-5	5000
9/16"-18	0304C-6	5000
3/4"-16	0304C-8	4500
7/8"-14	0304C-10	3500
1 1/16"-12	0304C-12	3500
1 3/16"-12	0304C-14	3000
1 5/16"-12	0304C-16	3000
1 5/8"-12	0304C-20	2500
1 7/8"-12	0304C-24	2000
2 1/2"-12	0304C-32	1500
3"-12	0304C-40	---

Serie 0306 - Tuerca de Apriete para Conexión de Pared


Rosca Tuerca	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	0306-4	5000
1/2"-20	0306-5	5000
9/16"-18	0306-6	5000
3/4"-16	0306-8	4500
7/8"-14	0306-10	3500
1 1/16"-12	0306-12	3500
1 3/16"-12	0306-14	3000
1 5/16"-12	0306-16	3000
1 5/8"-12	0306-20	2500
1 7/8"-12	0306-24	2000
2 1/2"-12	0306-32	1500



SAE 070118

## Serie 0318 - Tuerca Unión a Tubo

Rosca JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	0318-3	5000
7/16"-20	0318-4	5000
1/2"-20	0318-5	5000
9/16"-18	0318-6	5000
3/4"-16	0318-8	4500
7/8"-14	0318-10	3500
1 1/16"-12	0318-12	3500
1 3/16"-12	0318-14	3000
1 5/16"-12	0318-16	3000
1 5/8"-12	0318-20	2500
1 7/8"-12	0318-24	2000
2 1/2"-12	0318-32	1500




SAE 070110

JIC 37°

## Serie 0319 - Manga para Unión a Tubo


Rosca JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	0319-3	5000
7/16"-20	0319-4	5000
1/2"-20	0319-5	5000
9/16"-18	0319-6	5000
3/4"-16	0319-8	4500
7/8"-14	0319-10	3500
1 1/16"-12	0319-12	3500
1 3/16"-12	0319-14	3000
1 5/16"-12	0319-16	3000
1 5/8"-12	0319-20	2500
1 7/8"-12	0319-24	2000
2 1/2"-12	0319-32	1500



SAE 070115

## Serie 1204 - Unión JIC 37° SAE 070101

JIC 37°

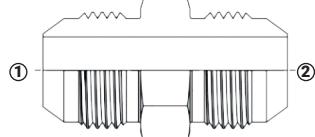
(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°

SAE 070101

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	3/8"-24	1204-03-03	5000
7/16"-20	5/16"-24	1204-04-02	5000
7/16"-20	7/16"-20	1204-04-04	5000
1/2"-20	7/16"-20	1204-05-04	5000
1/2"-20	1/2"-20	1204-05-05	5000
9/16"-18	7/16"-20	1204-06-04	5000
9/16"-18	9/16"-18	1204-06-06	5000
3/4"-16	7/16"-20	1204-08-04	4500
3/4"-16	9/16"-18	1204-08-06	4500
3/4"-16	3/4"-16	1204-08-08	4500
7/8"-14	9/16"-18	1204-10-06	3500
7/8"-14	3/4"-16	1204-10-08	3500
7/8"-14	7/8"-14	1204-10-10	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	1204-12-08	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	1204-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1204-12-12	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	1204-14-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1204-14-14	3000
1 5/16"-12	3/4"-16	1204-16-08	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1204-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1204-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/16"-12	1204-20-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1204-20-20	2500
1 7/8"-12	1 5/8"-12	1204-24-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1204-24-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	1204-32-32	1500

## Serie 2404 - Unión Macho JIC 37° x Macho NPTF

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2404-4-2	5000
3/8"-24	1/8"-27	2404-3-2	5000
7/16"-20	1/8"-27	2404-4-2	5000
7/16"-20	3/8"-18	2404-4-6	4000
7/16"-20	1/4"-18	2404-4-4	5000
7/16"-20	1/2"-14	2404-4-8	3000
7/16"-20	3/4"-14	2404-4-12	2500
1/2"-20	1/8"-27	2404-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-18	2404-5-4	5000
1/2"-20	3/8"-18	2404-5-6	4000
1/2"-20	1/2"-14	2404-5-8	3000
9/16"-18	1/8"-27	2404-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2404-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2404-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2404-6-8	3000
9/16"-18	3/4"-14	2404-6-12	2500
3/4"-16	1/4"-18	2404-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	2404-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2404-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2404-8-12	3500
3/4"-16	1"- 11 1/2	2404-8-16	3000
7/8"-14	3/8"-18	2404-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	2404-10-8	3500
7/8"-14	3/4"-14	2404-10-12	3000
7/8"-14	1"- 11 1/2	2404-10-16	3000
1 1/16"-12	3/8"-18	2404-12-6	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	2404-12-8	2500
1 1/16"-12	3/4"-14	2404-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	2404-12-16	2500
1 1/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2404-12-20	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	2404-14-12	2500
1 5/16"-12	1/2"-14	2404-16-8	2000
1 5/16"-12	3/4"-14	2404-16-12	2000
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2404-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2404-16-20	2000
1 5/16"-12	1 1/2" - 11 1/2	2404-16-24	2000
1 5/8"-12	3/4"-14	2404-20-12	1150
1 5/8"-12	1"- 11 1/2	2404-20-16	1150
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2404-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2404-20-24	1150
1 7/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2404-24-20	1000
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2404-24-24	1000
1 7/8"-12	2"- 11 1/2	2404-24-32	1000
2 1/2"-12	1 1/2" - 11 1/2	2404-32-24	1000
2 1/2"-12	2"- 11 1/2	2404-32-32	1000




(1) Macho JIC 37°

(2) Macho NPTF

SAE 070102


Serie 2404L - Unión Larga Macho JIC 37° x Macho NPTF



JIC 37°

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2404L-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2404L-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2404L-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2404L-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	2404L-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2404L-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2404L-10-8	3500
1 1/16"-12	3/4"-14	2404L-12-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2404L-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2404L-20-20	1150

Serie 2405 - Macho JIC 37° x Hembra NPTF




SAE 070103

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2405-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2405-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	2405-4-6	4000
7/16"-20	1/2"-14	2405-4-8	3000
1/2"-20	1/8"-27	2405-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-18	2405-5-4	5000
9/16"-18	1/8"-27	2405-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2405-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2405-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2405-6-8	3000
3/4"-16	1/4"-18	2405-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	2405-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2405-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2405-8-12	4000
7/8"-14	3/8"-18	2405-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	2405-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2405-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2405-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	2405-12-16	2000
1 5/16"-12	3/4"-14	2405-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2405-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2405-16-20	2000
1 5/8"-12	1"- 11 1/2	2405-20-16	1150
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2405-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2405-24-24	1000
2 1/2"-12	2"- 11 1/2	2405-32-32	1000


## Serie 2406 - Reducción Hembra JIC 37° x Macho JIC 37°

Rosca Hembra JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	7/16"-20	2406-3-4	5000
7/16"-20	9/16"-18	2406-4-6	5000
1/2"-20	7/16"-20	2406-5-4	5000
1/2"-20	9/16"-18	2406-5-6	5000
9/16"-18	7/16"-20	2406-6-4	5000
9/16"-18	1/2"-20	2406-6-5	5000
9/16"-18	3/4"-16	2406-6-8	4500
3/4"-16	7/16"-20	2406-8-4	4500
3/4"-16	9/16"-18	2406-8-6	4500
3/4"-16	7/8"-14	2406-8-10	3500
3/4"-16	1 1/16"-12	2406-8-12	3500
3/4"-16	1 5/16"-12	2406-8-16	3000
7/8"-14	7/16"-20	2406-10-4	3500
7/8"-14	9/16"-18	2406-10-6	3500
7/8"-14	3/4"-16	2406-10-8	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	2406-10-12	3500
7/8"-14	1 5/16"-12	2406-10-16	3000
1 1/16"-12	7/16"-20	2406-12-4	3500
1 1/16"-12	9/16"-18	2406-12-6	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	2406-12-8	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	2406-12-10	3500
1 1/16"-12	1 5/16"-12	2406-12-16	3000
1 3/16"-12	9/16"-18	2406-14-6	3000
1 3/16"-12	3/4"-16	2406-14-8	3000
1 3/16"-12	7/8"-14	2406-14-10	3000
1 3/16"-12	1 1/16"-12	2406-14-12	3000
1 5/16"-12	7/16"-20	2406-16-4	3000
1 5/16"-12	9/16"-18	2406-16-6	3000
1 5/16"-12	3/4"-16	2406-16-8	3000
1 5/16"-12	7/8"-14	2406-16-10	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	2406-16-12	3000
1 5/16"-12	1 3/16"-12	2406-16-14	3000
1 5/16"-12	1 5/8"-12	2406-16-20	2500
1 5/8"-12	7/16"-20	2406-20-4	2500
1 5/8"-12	3/4"-16	2406-20-8	2500
1 5/8"-12	1 1/16"-12	2406-20-12	2500
1 5/8"-12	1 5/16"-12	2406-20-16	2500
1 5/8"-12	1 7/8"-12	2406-20-24	2000
1 7/8"-12	1 5/16"-12	2406-24-16	2000
1 7/8"-12	1 5/8"-12	2406-24-20	2000
1 7/8"-12	2 1/2"-12	2406-24-32	1500



(1) Hembra JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°

SAE 070123



(1) Macho JIC 37°


SAE 070109

Serie 1254 - Tapón Hexagonal JIC 37°

Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	1254-02H	5000
3/8"-24	1254-03H	5000
7/16"-20	1254-04H	5000
1/2"-20	1254-05H	5000
9/16"-18	1254-06H	5000
3/4"-16	1254-08H	4500
7/8"-14	1254-10H	3500
1 1/16"-12	1254-12H	3500
1 3/16"-12	1254-14H	3000
1 5/16"-12	1254-16H	3000
1 5/8"-12	1254-20H	2500
1 7/8"-12	1254-24H	2000
2 1/2"-12	1254-32H	1500

Serie 1234 - Codo 90° Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	5/16"-24	1234-02-02	5000
7/16"-20	7/16"-20	1234-04-04	5000
1/2"-20	1/2"-20	1234-05-05	5000
9/16"-18	7/16"-20	1234-06-04	5000
9/16"-18	9/16"-18	1234-06-06	5000
3/4"-16	3/4"-16	1234-08-08	4500
7/8"-14	3/4"-16	1234-10-08	3500
7/8"-14	7/8"-14	1234-10-10	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	1234-12-08	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1234-12-12	3500
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1234-14-14	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1234-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1234-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/16"-12	1234-20-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1234-20-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1234-24-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	1234-32-32	1500




(1) Macho JIC 37°

(2) Macho JIC 37°

SAE 070201

## Serie 2501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	2501-2-2	5000
1/8"-27	1/4"-18	2501-2-4	5000
3/8"-24	1/8"-27	2501-3-2	5000
1/4"-18	1/8"-27	2501-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	2501-4-4	5000
1/4"-18	3/8"-18	2501-4-6	4000
1/4"-18	1/2"-14	2501-4-8	3000
1/4"-18	3/4"-14	2501-4-12	2500
1/2"-20	1/8"-27	2501-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-18	2501-5-4	5000
1/2"-20	3/8"-18	2501-5-6	4000
1/2"-20	1/2"-14	2501-5-8	3000
9/16"-18	1/8"-27	2501-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2501-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2501-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2501-6-8	3000
9/16"-18	3/4"-14	2501-6-12	2500
3/4"-16	1/4"-18	2501-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	2501-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2501-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2501-8-12	2500
3/4"-16	1"- 11 1/2	2501-8-16	2000
7/8"-14	3/8"-18	2501-10-6	4000
7/8"-14	1/2"-14	2501-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	2501-10-12	2500
7/8"-14	1"- 11 1/2	2501-10-16	2000
1 1/16"-12	3/8"-18	2501-12-6	3500
1 1/16"-12	1/2"-14	2501-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2501-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	2501-12-16	2000
1 1/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2501-12-20	1150
1 3/16"-12	3/4"-14	2501-14-12	2500
1 3/16"-12	1"- 11 1/2	2501-14-16	2000
1 5/16"-12	1/2"-14	2501-16-8	3000
1 5/16"-12	3/4"-14	2501-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2501-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2501-16-20	1150
1 5/16"-12	1 1/2" - 11 1/2	2501-16-24	1000
1 5/8"-12	3/4"-14	2501-20-12	2500
1 5/8"-12	1"- 11 1/2	2501-20-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2501-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2501-20-24	1000




(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho NPTF

SAE 070202

## Serie 2501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF (Continuación)

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1 7/8"-12	1"-11 1/2	2501-24-16	2000
1 7/8"-12	1 1/4"-11 1/2	2501-24-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	2501-24-24	1000
1 7/8"-12	2"-11 1/2	2501-24-32	1000
2 1/2"-12	1 1/2"-11 1/2	2501-32-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2501-32-32	1000

JIC 37°

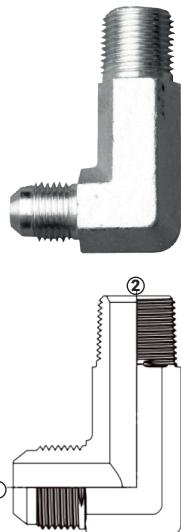

(1) Macho JIC 37°

(2) Macho NPTF


SAE 071502

## Serie 2501L - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF Largo

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2501L-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2501L-4-4	5000
1/2"-20	1/8"-27	2501L-5-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2501L-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2501L-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2501L-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	2501L-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2501L-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2501L-8-12	2500
7/8"-14	1/2"-14	2501L-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2501L-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2501L-12-12	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	2501L-16-12	2500
1 5/16"-12	1"-11 1/2	2501L-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	2501L-20-20	1150

## Serie 2501LL - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF Largo

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2501LL-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2501LL-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2501LL-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2501LL-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2501LL-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	2501LL-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2501LL-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2501LL-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2501LL-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2501LL-12-12	2500

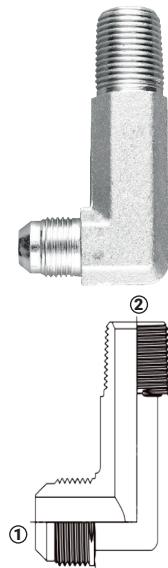

(1) Macho JIC 37°


(2) Macho NPTF

SAE 071602

JIC 37°

## Serie 2502 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra NPTF

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2502-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2502-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	2502-4-6	4000
7/16"-20	1/2"-14	2502-4-8	3000
1/2"-20	1/8"-27	2502-5-2	5000
9/16"-18	1/8"-27	2502-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2502-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2502-6-6	4000
3/4"-16	1/4"-18	2502-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	2502-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2502-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2502-8-12	2500
7/8"-14	3/8"-18	2502-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	2502-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	2502-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	2502-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2502-12-12	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	2502-14-12	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	2502-16-12	2500
1 3/16"-12	1"-11 1/2	2502-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	2502-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	2502-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2502-32-32	1000

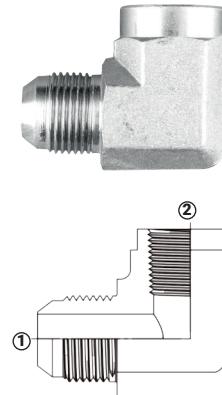


(1) Macho JIC 37°

(2) Hembra NPTF

SAE 070203

## Serie 2503 - Codo 45° Macho JIC 37° x Macho NPTF

JIC 37°




(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho NPTF

SAE 070302

Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	1/8"-27	2503-3-2	5000
7/16"-20	1/8"-27	2503-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2503-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	2503-4-6	4000
1/2"-20	1/8"-27	2503-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-18	2503-5-4	5000
1/2"-20	3/8"-18	2503-5-6	4000
9/16"-18	1/8"-27	2503-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	2503-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2503-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2503-6-8	3000
9/16"-18	3/4"-14	2503-6-12	2500
3/4"-16	1/4"-18	2503-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	2503-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2503-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	2503-8-12	2500
7/8"-14	1/4"-18	2503-10-4	3500
7/8"-14	3/8"-18	2503-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	2503-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	2503-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	2503-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2503-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	2503-12-16	2000
1 5/16"-12	3/4"-14	2503-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2503-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	2503-16-20	1150
1 5/8"-12	1"- 11 1/2	2503-20-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2503-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2503-20-24	1000
1 7/8"-12	1"- 11 1/2	2503-24-16	2000
1 7/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2503-24-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2503-24-24	1000
2 1/2"-12	1 1/2" - 11 1/2	2503-32-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2503-32-32	1000

## Serie 2504 - Codo 45° Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	2504-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	2504-6-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	2504-8-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	2504-10-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	2504-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	2504-16-16	3000

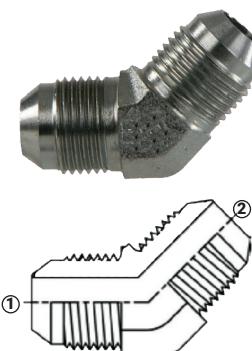


JIC 37°

- (1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°

## Serie 2505 - Codo 45° Macho JIC 37° x Hembra NPTF

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2505-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2505-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2505-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2505-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	2505-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2505-8-8	4000
7/8"-14	1/2"-14	2505-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2505-12-12	2500

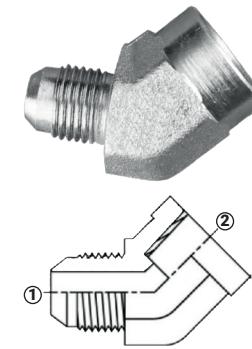


- (1) Macho JIC 37°  
(2) Hembra NPTF

Serie 2601 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho NPTF



JIC 37°




(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°  
(3) Macho NPTF

SAE 070425

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	1/8"-27	2601-4-4-2	5000
7/16"-20	7/16"-20	1/4"-18	2601-4-4-4	5000
7/16"-20	7/16"-20	3/8"-18	2601-4-4-6	4000
9/16"-18	9/16"-18	1/8"-27	2601-6-6-2	5000
9/16"-18	9/16"-18	1/4"-18	2601-6-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	3/8"-18	2601-6-6-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	1/4"-18	2601-8-8-4	4500
3/4"-16	9/16"-18	3/8"-18	2601-8-6-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	3/8"-18	2601-8-8-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	3/4"-14	2601-8-8-12	2500
3/4"-16	3/4"-16	1/2"-14	2601-8-8-8	3000
7/8"-14	7/8"-14	1/2"-14	2601-10-10-8	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1/2"-14	2601-12-12-8	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	3/4"-14	2601-12-12-12	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2601-16-16-16	2000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2601-20-20-20	1150
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2601-24-24-24	1000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2"-11 1/2	2601-32-32-32	1000

Serie 2602 - Tee Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra NPTF

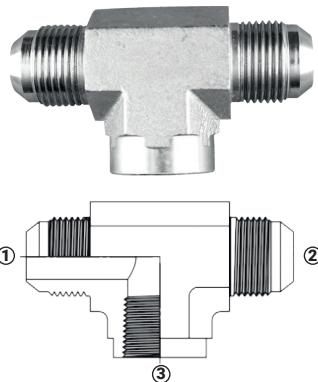


(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°  
(3) Hembra NPTF

SAE 070427

Rosca Macho JIC (2)	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2602-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2602-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2602-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2602-6-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2602-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2602-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2602-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2602-12-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	2602-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	2602-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	2602-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2602-32-32	1000

## Serie 2603 - Tee Unión Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	5/16"-24	5/16"-24	2603-2	5000
3/8"-24	3/8"-24	3/8"-24	2603-3	5000
7/16"-20	7/16"-20	7/16"-20	2603-4	5000
1/2"-20	1/2"-20	1/2"-20	2603-5	5000
9/16"-18	9/16"-18	7/16"-20	2603-6-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	3/4"-16	2603-6-6-8	4500
9/16"-18	9/16"-18	9/16"-18	2603-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	9/16"-18	2603-8-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	2603-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	3/4"-16	2603-10-10-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	1 1/16"-12	2603-10-10-12	3500
7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	2603-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 5/16"-12	2603-12-12-16	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12	2603-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1 3/16"-12	2603-14	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12	2603-16-12-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 1/16"-12	2603-16-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 5/16"-12	2603-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 5/8"-12	2603-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 7/8"-12	2603-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2 1/2"-12	2603-32	1500




JIC 37°

- (1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°  
(3) Macho JIC 37°

SAE 070401

## Serie 2605 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho NPTF

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	3/8"-24	1/8"-27	2605-3-2	5000
7/16"-20	7/16"-20	1/8"-27	2605-4-2	5000
7/16"-20	7/16"-20	1/4"-18	2605-4-4	5000
1/2"-20	1/2"-20	1/8"-27	2605-5-2	5000
1/2"-20	1/2"-20	1/4"-18	2605-5-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	1/4"-18	2605-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	3/8"-18	2605-6-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	3/8"-18	2605-8-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	1/2"-14	2605-8-8	3000
3/4"-16	1 1/16"-12	1/2"-14	2605-8-12-8	3000
7/8"-14	7/8"-14	1/2"-14	2605-10-8	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1/2"-14	2605-12-8	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	3/4"-14	2605-12-12	2500
1 3/16"-12	1 3/16"-12	3/4"-14	2605-14-12	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1"-11 1/2	2605-16-16	2000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	2605-20-20	1150
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	2605-24-24	1000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2"-11 1/2	2605-32-32	1000




- (1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°  
(3) Macho NPTF

SAE 070424

Serie 2606 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra NPTF

JIC 37°

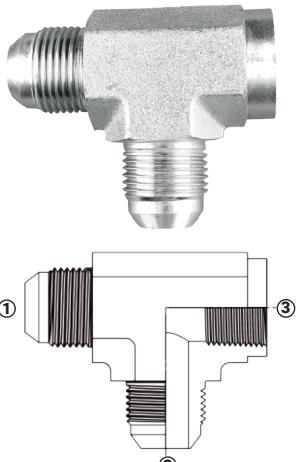

(1) Macho JIC 37°


(2) Macho JIC 37°

(3) Hembra NPTF

SAE 070426

Rosca Macho JIC (2)	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2606-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2606-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2606-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2606-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	2606-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2606-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2606-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2606-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2606-12-12	2500

Serie 2650 - Cruz Macho JIC 37°

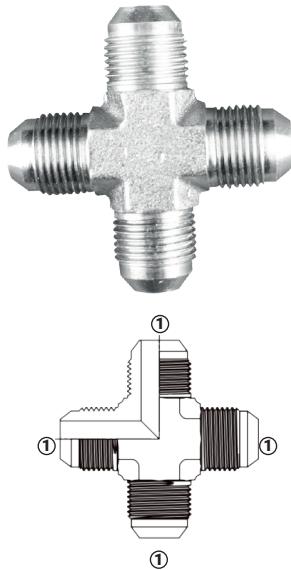

(1) Macho JIC 37°

SAE 070501


Rosca Macho JIC (4)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	2650-4	5000
1/2"-20	2650-5	5000
9/16"-18	2650-6	5000
3/4"-16	2650-8	4500
7/8"-14	2650-10	3500
1 1/16"-12	2650-12	3500
1 5/16"-12	2650-16	3000
1 5/8"-12	2650-20	2500
1 7/8"-12	2650-24	2000

## Rosca Hembra JIC 37° Giratoria

Serie - Configuración	Página
Serie 6500 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria	46
Serie 6501 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Macho NPTF	46
Serie 6502 - Codo 45° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria	47
Serie 6503 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra NPTF	47
Serie 6504 - Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria	48
Serie 6505 - Hembra JIC 37° Giratoria x Macho NPTF	48
Serie 6506 - Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra NPTF	49
Serie 6509 - Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra JIC 37° Giratoria	49
Serie 6600 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria	50
Serie 6602 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria x Macho JIC 37°	50

Hembra  
JIC 37°  
Giratoria

## Serie 6500 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria

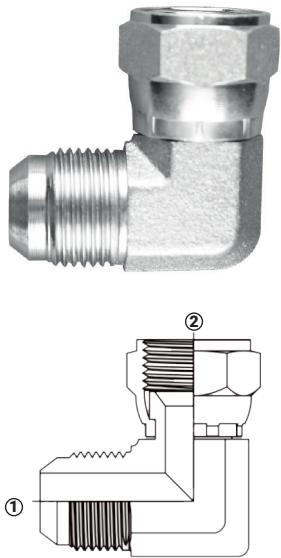


(1) Macho JIC  
(2) Hembra JIC Giratoria

SAE 070221

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	5/16"-24	6500-2	5000
3/8"-24	3/8"-24	6500-3	5000
7/16"-20	7/16"-20	6500-4	4500
1/2"-20	9/16"-18	6500-5-6	4000
1/2"-20	1/2"-20	6500-5	4000
9/16"-18	7/16"-20	6500-6-4	4500
9/16"-18	3/4"-16	6500-6-8	4000
9/16"-18	9/16"-18	6500-6	4000
3/4"-16	9/16"-18	6500-8-6	4000
3/4"-16	7/8"-14	6500-8-10	3000
3/4"-16	1 1/16"-12	6500-8-12	3000
3/4"-16	3/4"-16	6500-8	4000
7/8"-14	3/4"-16	6500-10-8	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	6500-10-12	3000
7/8"-14	7/8"-14	6500-10	3000
1 1/16"-12	3/4"-16	6500-12-8	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	6500-12-10	3000
1 1/16"-12	1 5/16"-12	6500-12-16	2500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6500-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	6500-14	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6500-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6500-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6500-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6500-32	1125

## Serie 6501 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Macho NPTF

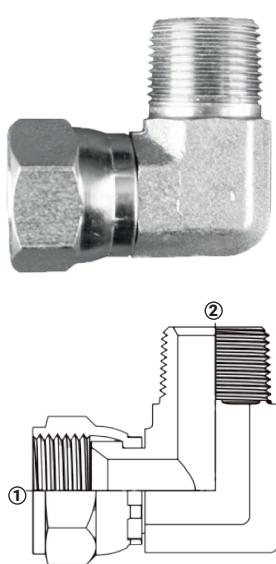


(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Macho NPTF

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6501-4-2	4500
7/16"-20	1/4"-18	6501-4-4	4500
7/16"-20	3/8"-18	6501-4-6	4500
1/2"-20	1/8"-27	6501-5-2	4000
9/16"-18	1/4"-18	6501-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-18	6501-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6501-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	6501-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6501-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	6501-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6501-12-12	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	6501-14-12	2500
1 5/16"-12	1"-11 1/2	6501-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	6501-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	6501-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6501-32-32	1000

## Serie 6502 - Codo 45° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6502-4	4500
1/2"-20	1/2"-20	6502-5	4000
9/16"-18	9/16"-18	6502-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6502-8	4000
7/8"-14	7/8"-14	6502-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6502-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	6502-14	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6502-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6502-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6502-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6502-32	1125




(1) Macho JIC  
(2) Hembra JIC Giratoria  
SAE 070321

Hembra  
JIC 37°  
Giratoria


## Serie 6503 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra NPTF

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/4"-18	6503-4-4	4500
9/16"-18	1/4"-18	6503-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-18	6503-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	6503-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6503-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	6503-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6503-12-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6503-16-16	2000



(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Hembra NPTF


## Serie 6504 - Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria



(1) Macho JIC  
(2) Hembra JIC Giratoria

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6504-4-4	4500
7/16"-20	9/16"-18	6504-4-6	4000
9/16"-18	9/16"-18	6504-6-6	4000
9/16"-18	3/4"-16	6504-6-8	4000
3/4"-16	9/16"-18	6504-8-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6504-8-8	4000
3/4"-16	7/8"-14	6504-8-10	3000
3/4"-16	1 1/16"-12	6504-8-12	3000
7/8"-14	7/8"-14	6504-10-10	3000
1 1/16"-12	3/4"-16	6504-12-8	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6504-12-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6504-16-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6504-20-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6504-24-24	1500

## Serie 6505 - Hembra JIC 37° Giratoria x Macho NPTF





(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Macho NPTF

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	1/4"-18	6505-2-4	5000
7/16"-20	1/8"-27	6505-4-2	4500
7/16"-20	1/4"-18	6505-4-4	4500
7/16"-20	3/8"-18	6505-4-6	4000
1/2"-20	1/4"-18	6505-5-4	4000
9/16"-18	1/4"-18	6505-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-18	6505-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6505-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	6505-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6505-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	6505-8-12	2500
7/8"-14	3/8"-18	6505-10-6	3000
7/8"-14	1/2"-14	6505-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	6505-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	6505-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6505-12-12	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	6505-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6505-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6505-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	6505-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6505-32-32	1000

## Serie 6506 - Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra NPTF

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6506-4-2	4500
7/16"-20	1/4"-18	6506-4-4	4500
7/16"-20	3/8"-18	6506-4-6	4000
9/16"-18	1/4"-18	6506-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-18	6506-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6506-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	6506-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6506-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	6506-8-12	2500
7/8"-14	3/8"-18	6506-10-6	3000
7/8"-14	1/2"-14	6506-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	6506-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	6506-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6506-12-12	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	6506-14-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6506-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"- 11 1/2	6506-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"- 11 1/2	6506-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6506-32-32	1000




(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Hembra NPTF

Hembra  
JIC 37°  
Giratoria


## Serie 6509 - Hembra JIC 37° Giratoria x Hembra JIC 37° Giratoria

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6509-4-4	4500
9/16"-18	9/16"-18	6509-6-6	4000
3/4"-16	9/16"-18	6509-8-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6509-8-8	4000
7/8"-14	7/8"-14	6509-10-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6509-12-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6509-16-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6509-20-20	2000



(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Hembra JIC Giratoria


## Serie 6600 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria



(1) Macho JIC  
 (2) Macho JIC  
 (3) Hembra JIC Giratoria  
 SAE 070433

Rosca Macho JIC (2)	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6600-4	4500
1/2"-20	1/2"-20	6600-5	4000
9/16"-18	9/16"-18	6600-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6600-8	4000
7/8"-14	7/8"-14	6600-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6600-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	6600-14	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6600-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6600-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6600-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6600-32	1125

## Serie 6602 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° Giratoria x Macho JIC 37°



(1) Macho JIC  
 (2) Hembra JIC Giratoria  
 (3) Macho JIC  
 SAE 070432



Rosca Macho JIC	Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-24	3/8"-24	3/8"-24	6602-3	5000
7/16"-20	7/16"-20	7/16"-20	6602-4	4500
1/2"-20	1/2"-20	1/2"-20	6602-5	4000
9/16"-18	9/16"-18	9/16"-18	6602-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	6602-8	4000
7/8"-14	1 1/16"-12	7/8"-14	6602-10-12-10	3000
7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	6602-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12	6602-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1 3/16"-12	6602-14	2500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 5/16"-12	6602-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 5/8"-12	6602-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 7/8"-12	6602-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2 1/2"-12	6602-32	1125

## Rosca JIC 37° Pasamuros

Serie - Configuración	Página
Serie 2700LN - Unión Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuercas	52
Serie 2701LN - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca	52
Serie 2702LN - Codo 45° Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca	53
Serie 2703LN - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca	53
Serie 2704LN - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca	54
Serie 2705LN - Macho JIC 37° Pasamuros x Hembra NPTF con Tuerca	54
Serie 2706LN - Macho JIC 37° Pasamuros x Macho NPTF con Tuercas	55
Serie 2709LN - Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Pasamuros con Tuercas	55

Pasamuros


## Serie 2700LN - Unión Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuercas



(1) Macho JIC 37°  
 (2) Macho JIC 37°  
 SAE 070601

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	2700LN-4	5000
1/2"-20	1/2"-20	2700LN-5	5000
9/16"-18	9/16"-18	2700LN-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	2700LN-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	2700LN-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	2700LN-12	3500
1 3/16"-12	1 3/16"-12	2700LN-14	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	2700LN-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	2700LN-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	2700LN-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2700LN-32	1500

## Serie 2701LN - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca




(1) Macho JIC 37°  
 (2) Macho JIC 37°  
 SAE 070801

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	2701LN-4	5000
1/2"-20	1/2"-20	2701LN-5	5000
9/16"-18	9/16"-18	2701LN-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	2701LN-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	2701LN-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	2701LN-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	2701LN-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	2701LN-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	2701LN-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2701LN-32	1500

## Serie 2702LN - Codo 45° Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca

Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Acerro al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	2702LN-3	5000
1/2"-20	1/2"-20	2702LN-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	2702LN-5	5000
3/4"-16	3/4"-16	2702LN-6	4500
7/8"-14	7/8"-14	2702LN-8	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	2702LN-10	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	2702LN-12	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	2702LN-16	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	2702LN-20	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2702LN-24	1500





(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°

SAE 070801

Pasamuros

## Serie 2703LN - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca

Rosca Macho JIC (3)	Acerro al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/2"-20	2703LN-4	5000
9/16"-18	2703LN-5	5000
3/4"-16	2703LN-6	4500
7/8"-14	2703LN-8	3500
1 1/16"-12	2703LN-10	3500
1 5/16"-12	2703LN-12	3000
1 5/8"-12	2703LN-16	2500
1 7/8"-12	2703LN-20	2000




(1) Macho JIC 37°

(2) Macho JIC 37°

(3) Macho JIC 37°

SAE 070959

## Serie 2704LN - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho JIC 37° Pasamuros con Tuerca




Rosca Macho JIC (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/2"-20	2704LN-4	5000
3/4"-16	2704LN-6	4500
7/8"-14	2704LN-8	3500
1 1/16"-12	2704LN-10	3500
1 5/16"-12	2704LN-12	3000
1 5/8"-12	2704LN-16	2500
1 7/8"-12	2704LN-20	2000

- (1) Macho JIC 37°  
 (2) Macho JIC 37°  
 (3) Macho JIC 37°

SAE 070958

## Serie 2705LN - Macho JIC 37° Pasamuros x Hembra NPTF con Tuerca



- (1) Macho JIC 37°  
 (2) Hembra NPTF

SAE 070603

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2705LN-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2705LN-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	2705LN-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2705LN-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	2705LN-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2705LN-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2705LN-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2705LN-12-12	2500
1 5/16"-12	1"-11 1/2	2705LN-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"-11 1/2	2705LN-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11 1/2	2705LN-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2705LN-32-32	1000

## Serie 2706LN - Macho JIC 37° Pasamuros x Macho NPTF con Tuercas


Rosca Macho JIC	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	2706LN-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	2706LN-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	2706LN-4-6	4000
9/16"-18	1/4"-18	2706LN-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	2706LN-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	2706LN-6-8	4000
3/4"-16	3/8"-18	2706LN-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	2706LN-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	2706LN-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	2706LN-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	2706LN-12-12	2500
1 5/16"-12	1"- 1 1/2	2706LN-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"- 1 1 1/2	2706LN-20-20	1150
2 1/2"-12	2"-11 1/2	2706LN-32-32	1000

(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho NPTF

Pasamuros

## Serie 2709LN - Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Pasamuros con Tuercas

Rosca Macho JIC	Rosca SAE O-Ring	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	2709LN-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	2709LN-6-6	4000
9/16"-18	3/4"-16	2709LN-6-8	3500
3/4"-16	3/4"-16	2709LN-8-8	4000
7/8"-14	7/8"-14	2709LN-10-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	2709LN-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	2709LN-16-16	2500

(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho SAE O-Ring

## Rosca Cara Plana


Serie - Configuración	Página
Serie FS2401 - Macho FS x Macho JIC 37°	57
Serie FS2403 - Unión Macho FS	57
Serie FS2404 - Macho FS x Macho NPTF	58
Serie FS2406 - Hembra FS x Macho FS	59
Serie FS2408 - Tapón Hexagonal FS	59
Serie FS2500 - Codo 90° Macho FS x Macho FS	60
Serie FS2501 - Codo 90° Macho FS x Macho NPTF	60
Serie FS2503 - Codo 45° Macho FS x Macho NPTF	61
Serie FS2601 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho NPTF x Macho FS	61
Serie FS2603 - Tee Unión Macho FS	62
Serie FS2650 - Cruz Macho FS	62
Serie FS2700 - Macho FS x Macho FS	62
Serie FS2701 - Codo 90° Macho FS x Macho FS Pasamuros con Tuerca	63
Serie FS2702 - Codo 45° Macho FS x Macho FS Pasamuros con Tuerca	63
Serie FS2703 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho FS Pasamuros x Macho FS	64
Serie FS2704 - Tee de Flujo Macho FS x Macho FS Pasa Muros x Macho FS	64
Serie FS304C - Tapón FS	65
Serie FS306 - Tuerca para Conexión Pasa Muros FS	65
Serie FS6400 - Macho FS x Macho SAE O-Ring	67
Serie FS6402 - Hembra FS Giratoria x Macho SAE O-Ring	66
Serie FS6500 - Codo 90° Macho FS x Hembra FS Giratoria	67
Serie FS6502 - Codo 45° Macho FS x Hembra FS Giratoria	68
Serie FS6504 - Macho FS x Hembra JIC 37° Giratoria	68
Serie FS6508 - Macho JIC 37° x Hembra FS Giratoria	68
Serie FS6600 - Tee de Ramificación Macho FS x Hembra FS Giratoria x Macho FS	69
Serie FS6602 - Tee de Flujo Macho FS x Hembra FS Giratoria x Macho FS	69
Serie FS6801 - Codo 90° Macho FS x Macho SAE O-Ring	70
Serie FS6802 - Codo 45° Macho FS x Macho SAE O-Ring	70
Serie FS6803 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho SAE O-Ring x Macho FS	71
Serie FS6804 - Tee de Flujo Macho FS x Macho SAE O-Ring x Macho FS	71
Serie FS6809 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra FS Giratoria	71

### Valores de Torque/Apriete

FS	Pies/Libras
-4	18
-6	18-20
-8	40
-10	44
-12	66
-16	92
-20	125
-24	147

## Serie FS2401 - Macho FS x Macho JIC 37°


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS2401-4-4	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS2401-6-6	5000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS2401-8-8	4500
1"-14	7/8"-14	FS2401-10-10	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS2401-12-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS2401-16-16	3000
1 11/16"-12	1 5/8"-12	FS2401-20-20	2500
2"-12	1 7/8"-12	FS2401-24-24	2000



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho JIC

## Serie FS2403 - Unión Macho FS


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS2403-4	6000
11/16"-16	9/16"-18	FS2403-6-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS2403-6	6000
1 3/16"-16	11/16"-16	FS2403-8-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS2403-8	6000
1"-14	1 3/16"-16	FS2403-10-8	6000
1"-14	1"-14	FS2403-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-16	FS2403-12-8	6000
1 3/16"-12	1"-14	FS2403-12-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS2403-12	6000
1 7/16"-12	1 3/16"-12	FS2403-16-12	6000
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS2403-16-14	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2403-16	6000
1 11/16"-12	1 7/16"-12	FS2403-20-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS2403-20	6000
2"-12	2"-12	FS2403-24	4000

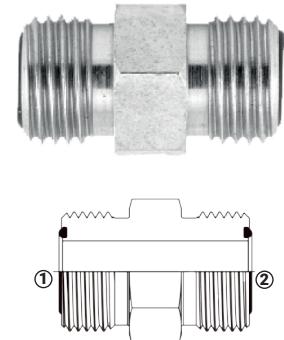

(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

Cara  
Plana

## Serie FS2404 - Macho FS x Macho NPTF




(1) Macho Face Seal  
(2) Macho NPTF

Cara  
Plana

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/8"-27	FS2404-4-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	FS2404-4-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	FS2404-4-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	FS2404-4-8	3000
11/16"-16	1/8"-27	FS2404-6-2	5000
11/16"-16	1/4"-18	FS2404-6-4	5000
11/16"-16	3/8"-18	FS2404-6-6	4000
11/16"-16	1/2"-14	FS2404-6-8	3000
1 3/16"-16	1/4"-18	FS2404-8-4	5000
1 3/16"-16	3/8"-18	FS2404-8-6	4000
1 3/16"-16	1/2"-14	FS2404-8-8	3000
1 3/16"-16	3/4"-14	FS2404-8-12	2500
1"-14	1/2"-14	FS2404-10-8	3000
1"-14	3/4"-14	FS2404-10-12	2500
1 3/16"-12	1/2"-14	FS2404-12-8	3000
1 3/16"-12	3/4"-14	FS2404-12-12	2500
1 3/16"-12	1"- 11 1/2	FS2404-12-16	2000
1 7/16"-12	3/4"-14	FS2404-16-12	2500
1 7/16"-12	1"- 11 1/2	FS2404-16-16	2000
1 11/16"-12	1"- 11 1/2	FS2404-20-16	2000
1 11/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	FS2404-20-20	1150
2"-12	1 1/2" - 11 1/2	FS2404-24-24	1000

## Serie FS2406 - Hembra FS x Macho FS

Rosca Hembra Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	11/16"-16	FS2406-4-6	6000
11/16"-16	9/16"-18	FS2406-6-4	6000
1 3/16"-16	9/16"-18	FS2406-8-4	6000
1 3/16"-16	11/16"-16	FS2406-8-6	6000
1"-14	9/16"-18	FS2406-10-4	6000
1"-14	11/16"-16	FS2406-10-6	6000
1"-14	1 3/16"-16	FS2406-10-8	6000
1 3/16"-12	9/16"-18	FS2406-12-4	6000
1 3/16"-12	11/16"-16	FS2406-12-6	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-16	FS2406-12-8	6000
1 3/16"-12	1"-14	FS2406-12-10	6000
1 7/16"-12	1 3/16"-16	FS2406-16-8	6000
1 7/16"-12	1"-14	FS2406-16-10	6000
1 7/16"-12	1 3/16"-12	FS2406-16-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2406-16-16	6000
1 11/16"-12	1 3/16"-16	FS2406-20-8	6000
1 11/16"-12	1 3/16"-12	FS2406-20-12	6000
1 11/16"-12	1 7/16"-12	FS2406-20-16	6000
2"-12	1 7/16"-12	FS2406-24-16	4000
2"-12	1 11/16"-12	FS2406-24-20	4000




(1) Hembra Face Seal  
(2) Macho Face Seal


Cara  
Plana

## Serie FS2408 - Tapón Hexagonal FS

Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	FS2408-4	6000
11/16"-16	FS2408-6	6000
1 3/16"-16	FS2408-8	6000
1"-14	FS2408-10	6000
1 3/16"-12	FS2408-12	6000
1 7/16"-12	FS2408-16	6000
1 11/16"-12	FS2408-20	6000
2"-12	FS2408-24	4000



(1) Macho Face Seal

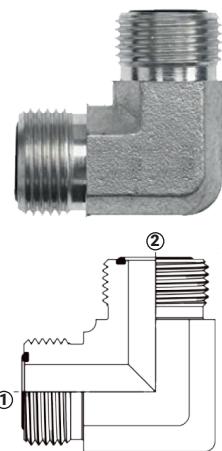


(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

## Serie FS2500 - Codo 90° Macho FS x Macho FS

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS2500-4-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS2500-6-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS2500-8-8	6000
1"-14	1"-14	FS2500-10-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS2500-12-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2500-16-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS2500-20-20	6000
2"-12	2"-12	FS2500-24-24	4000

## Serie FS2501 - Codo 90° Macho FS x Macho NPTF

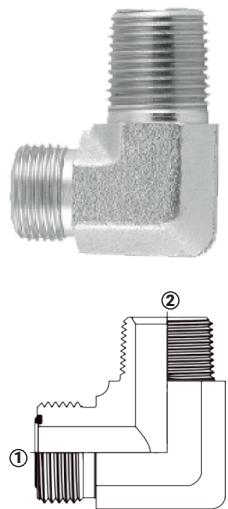


(1) Macho Face Seal  
(2) Macho NPTF

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/8"-27	FS2501-4-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	FS2501-4-4	5000
11/16"-16	1/4"-18	FS2501-6-4	5000
11/16"-16	3/8"-18	FS2501-6-6	4000
11/16"-16	1/2"-14	FS2501-6-8	3000
1 3/16"-16	3/8"-18	FS2501-8-6	4000
1 3/16"-16	1/2"-14	FS2501-8-8	3000
1 3/16"-16	3/4"-14	FS2501-8-12	2500
1"-14	1/2"-14	FS2501-10-8	3000
1"-14	3/4"-14	FS2501-10-12	2500
1 3/16"-12	1/2"-14	FS2501-12-8	3000
1 3/16"-12	3/4"-14	FS2501-12-12	2500
1 3/16"-12	1"-11 1/2	FS2501-12-16	2000
1 7/16"-12	3/4"-14	FS2501-16-12	2000
1 7/16"-12	1"-11 1/2	FS2501-16-16	2000
1 11/16"-12	1 1/4"-11 1/2	FS2501-20-20	1150
2"-12	1 1/2"-11 1/2	FS2501-24-24	1000

Cara  
Plana

## Serie FS2503 - Codo 45° Macho FS x Macho NPTF


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	FS2503-4-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	FS2503-4-6	4000
11/16"-16	1/4"-18	FS2503-6-4	5000
11/16"-16	3/8"-18	FS2503-6-6	4000
1 3/16"-16	3/8"-18	FS2503-8-6	4000
1 3/16"-16	1/2"-14	FS2503-8-8	3000
1"-14	1/2"-14	FS2503-10-8	3000
1 3/16"-12	3/4"-14	FS2503-12-12	2500
1 7/16"-12	1"- 11 1/2	FS2503-16-16	2000
1 11/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	FS2503-20-20	1150



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho NPTF

## Serie FS2601 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho NPTF x Macho FS


Rosca Macho Cara Plana (2)	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	FS2601-4-4	5000
11/16"-16	1/4"-18	FS2601-6-4	5000
11/16"-16	3/8"-18	FS2601-6-6	4000
1 3/16"-16	3/8"-18	FS2601-8-6	4000
1 3/16"-16	1/2"-14	FS2601-8-8	3000
1"-14	1/2"-14	FS2601-10-8	3000
1 3/16"-12	3/4"-14	FS2601-12-12	2500
1 7/16"-12	1"- 11 1/2	FS2601-16-16	2000
1 11/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	FS2601-20-20	1150



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho NPTF  
(3) Macho Face Seal

Cara  
Plana

Serie FS2603 - Tee Unión Macho FS



(1) Macho Face Seal


Rosca Macho  
Cara Plana (3)

Acero al Carbón Zincado  
# de Parte

PSI

9/16"-18	FS2603-4	6000
11/16"-16	FS2603-6	6000
1 3/16"-16	FS2603-8	6000
1"-14	FS2603-10	6000
1 3/16"-12	FS2603-12	6000
1 7/16"-12	FS2603-16	6000
1 11/16"-12	FS2603-20	6000
2"-12	FS2603-24	4000

Serie FS2650 - Cruz Macho FS





(1) Macho Face Seal

Rosca Macho  
Cara Plana (4)

Acero al Carbón Zincado  
# de Parte

PSI

9/16"-18	FS2650-04	6000
11/16"-16	FS2650-06	6000
1 3/16"-16	FS2650-08	6000



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

Serie FS2700 - Macho FS x Macho FS

Rosca Macho  
Cara Plana

Rosca Macho  
Cara Plana


Acero al Carbón Zincado  
# de Parte

PSI

9/16"-18	9/16"-18	FS2700LN-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS2700LN-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS2700LN-8	6000
1"-14	1"-14	FS2700LN-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS2700LN-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2700LN-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS2700LN-20	6000
2"-12	2"-12	FS2700LN-24	4000

## Serie FS2701 - Codo 90° Macho FS x Macho FS Pasamuros con Tuerca


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS2701LN-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS2701LN-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS2701LN-8	6000
1"-14	1"-14	FS2701LN-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS2701LN-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2701LN-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS2701LN-20	6000
2"-12	2"-12	FS2701LN-24	4000



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

## Serie FS2702 - Codo 45° Macho FS x Macho FS Pasamuros con Tuerca


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS2702LN-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS2702LN-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS2702LN-8	6000
1"-14	1"-14	FS2702LN-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS2702LN-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS2702LN-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS2702LN-20	6000
2"-12	2"-12	FS2702LN-24	4000



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

Cara  
Plana

## Serie FS2703 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho FS Pasamuros x Macho FS




- (1) Macho Face Seal  
 (2) Macho Face Seal  
 (3) Macho Face Seal

Rosca Macho Cara Plana (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	FS2703LN-4	6000
11/16"-16	FS2703LN-6	6000
1 3/16"-16	FS2703LN-8	6000
1"-14	FS2703LN-10	6000
1 3/16"-12	FS2703LN-12	6000
1 7/16"-12	FS2703LN-16	6000
1 11/16"-12	FS2703LN-20	6000

Cara  
Plana

## Serie FS2704 - Tee de Flujo Macho FS x Macho FS Pasa Muros x Macho FS




- (1) Macho Face Seal  
 (2) Macho Face Seal  
 (3) Macho Face Seal

Rosca Macho Cara Plana (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	FS2704LN-4	6000
11/16"-16	FS2704LN-6	6000
1 3/16"-16	FS2704LN-8	6000
1"-14	FS2704LN-10	6000
1 3/16"-12	FS2704LN-12	6000
1 7/16"-12	FS2704LN-16	6000

## Serie FS304C - Tapón FS

Rosca Hembra Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	FS304C-4	6000
11/16"-16	FS304C-6	6000
1 3/16"-16	FS304C-8	6000
1"-14	FS304C-10	6000
1 3/16"-12	FS304C-12	6000
1 7/16"-12	FS304C-16	6000
1 11/16"-12	FS304C-20	6000
2"-12	FS304C-24	4000



(1) Hembra Face Seal

## Serie FS306 - Tuerca para Conexión Pasa Muros FS

Tuerca	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	FS306-4	6000
11/16"-16	FS306-6	6000
1 3/16"-16	FS306-8	6000
1"-14	FS306-10	6000
1 3/16"-12	FS306-12	6000
1 7/16"-12	FS306-16	6000
1 11/16"-12	FS306-20	6000




(1) Tuerca

Cara  
Plana

Serie FS6400 - Macho FS x Macho SAE O-Ring

Cara  
Plana




(1) Macho Face Seal  
(2) Macho SAE O-Ring

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6400-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	FS6400-4-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	FS6400-4-8	4500
11/16"-16	7/16"-20	FS6400-6-4	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6400-6-6	5000
11/16"-16	3/4"-16	FS6400-6-8	4500
11/16"-16	7/8"-14	FS6400-6-10	3500
11/16"-16	1 1/16"-12	FS6400-6-12	3500
1 3/16"-16	7/16"-20	FS6400-8-4	5000
1 3/16"-16	9/16"-18	FS6400-8-6	5000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6400-8-8	4500
1 3/16"-16	7/8"-14	FS6400-8-10	3500
1 3/16"-16	1 1/16"-12	FS6400-8-12	3500
1 3/16"-16	1 5/16"-12	FS6400-8-16	3000
1"-14	3/4"-16	FS6400-10-8	4500
1"-14	7/8"-14	FS6400-10-10	3500
1"-14	1 1/16"-12	FS6400-10-12	3500
1 3/16"-12	3/4"-16	FS6400-12-8	4500
1 3/16"-12	7/8"-14	FS6400-12-12	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6400-12-10	3500
1 3/16"-12	1 5/16"-12	FS6400-12-16	3000
1 7/16"-12	1 1/16"-12	FS6400-16-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6400-16-16	3000
1 7/16"-12	1 5/8"-12	FS6400-16-20	2500
1 7/16"-12	1 7/8"-12	FS6400-16-24	2000
1 11/16"-12	1 5/16"-12	FS6400-20-16	3000
1 11/16"-12	1 5/8"-12	FS6400-20-20	2500
1 11/16"-12	1 7/8"-12	FS6400-20-24	2000
2"-12	1 5/8"-12	FS6400-24-20	2500
2"-12	1 7/8"-12	FS6400-24-24	2000

## Serie FS6402 - Hembra FS Giratoria x Macho SAE O-Ring

Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6402-4-4	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6402-6-6	4000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6402-8-8	3500
1 3/16"-16	1 1/16"-12	FS6402-8-12	3500
1"-14	3/4"-16	FS6402-10-8	4500
1"-14	7/8"-14	FS6402-10-10	3500
1"-14	1 1/16"-12	FS6402-10-12	3500
1 3/16"-12	7/8"-14	FS6402-12-10	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6402-12-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6402-16-16	3000
1 11/16"-12	1 5/8"-12	FS6402-20-20	2500
1 11/16"-12	1 7/8"-12	FS6402-20-24	2000
2"-12	1 5/8"-12	FS6402-24-20	2500
2"-12	1 7/8"-12	FS6402-24-24	2000




(1) Hembra Face Seal Giratoria  
(2) Macho SAE O-Ring

Cara  
Plana


## Serie FS6500 - Codo 90° Macho FS x Hembra FS Giratoria

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS6500-4-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS6500-6-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS6500-8-8	6000
1"-14	1"-14	FS6500-10-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS6500-12-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS6500-16-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS6500-20-20	6000
2"-12	2"-12	FS6500-24-24	4000



(1) Macho Face Seal  
(2) Hembra Face Seal Giratoria


## Serie FS6502 - Codo 45° Macho FS x Hembra FS Giratoria



(1) Macho Face Seal  
(2) Hembra Face Seal Giratoria

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS6502-4-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS6502-6-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS6502-8-8	6000
1"-14	1"-14	FS6502-10-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS6502-12-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS6502-16-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS6502-20-20	6000


## Serie FS6504 - Macho FS x Hembra JIC 37° Giratoria



(1) Macho Face Seal  
(2) Hembra JIC Giratoria

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS6504-4-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS6504-6-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS6504-8-8	6000
1"-14	1"-14	FS6504-10-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS6504-12-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS6504-16-16	6000

## Serie FS6508 - Macho JIC 37° x Hembra FS Giratoria




(1) Macho JIC  
(2) Hembra FS Giratoria

Rosca Macho JIC	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	9/16"-18	FS6508-4-4	5000
9/16"-18	11/16"-16	FS6508-6-6	5000
3/4"-16	1 3/16"-16	FS6508-8-8	4500
7/8"-14	1"-14	FS6508-10-10	3500
1 1/16"-12	1 3/16"-12	FS6508-12-12	3500
1 5/16"-12	1 7/16"-12	FS6508-16-16	3000
1 5/8"-12	1 11/16"-12	FS6508-20-20	2500

## Serie FS6600 - Tee de Ramificación Macho FS x Hembra FS Giratoria x Macho FS


Rosca Macho Cara Plana	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS6600-4-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS6600-6-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS6600-8-8	6000
1"-14	1"-14	FS6600-10-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS6600-12-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS6600-16-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS6600-20-20	6000
2"-12	2"-12	FS6600-24-24	4000

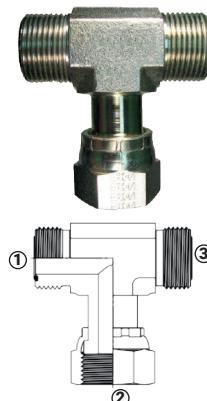

(1) Macho Face Seal  
(2) Hembra Face Seal Giratoria  
(3) Macho Face Seal


## Serie FS6602 - Tee de Flujo Macho FS x Hembra FS Giratoria x Macho FS

Rosca Macho Cara Plana (2)	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	FS6602-4	6000
11/16"-16	11/16"-16	FS6602-6	6000
1 3/16"-16	1 3/16"-16	FS6602-8	6000
1"-14	1"-14	FS6602-10	6000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	FS6602-12	6000
1 7/16"-12	1 7/16"-12	FS6602-16	6000
1 11/16"-12	1 11/16"-12	FS6602-20	6000
2"-12	2"-12	FS6602-24	4000

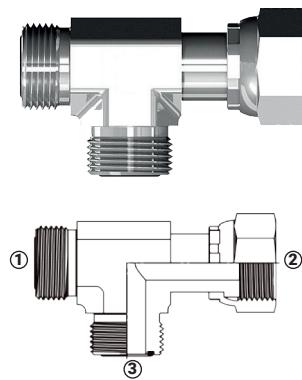

(1) Macho Face Seal  
(2) Hembra Face Seal Giratoria  
(3) Macho Face Seal

Serie FS6801 - Codo 90° Macho FS x Macho SAE O-Ring




(1) Macho Face Seal  
(2) Macho SAE O-Ring

Cara  
Plana

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6801-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	FS6801-4-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	FS6801-4-8	4500
11/16"-16	9/16"-18	FS6801-6-6	5000
11/16"-16	7/16"-20	FS6801-6-4	5000
11/16"-16	3/4"-16	FS6801-6-8	4500
11/16"-16	7/8"-14	FS6801-6-10	3500
11/16"-16	1 1/16"-12	FS6801-6-12	3500
1 3/16"-16	9/16"-18	FS6801-8-6	4500
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6801-8-8	4500
1 3/16"-16	7/8"-14	FS6801-8-10	3500
1 3/16"-16	1 1/16"-12	FS6801-8-12	3500
1"-14	7/8"-14	FS6801-10-10	3500
1"-14	3/4"-16	FS6801-10-8	4500
1"-14	1 1/16"-12	FS6801-10-12	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6801-12-12	3500
1 3/16"-12	3/4"-16	FS6801-12-8	4500
1 3/16"-12	7/8"-14	FS6801-12-10	3500
1 3/16"-12	1 5/16"-12	FS6801-12-16	3000
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6801-16-16	3000
1 7/16"-12	1 1/16"-12	FS6801-16-12	3500
1 7/16"-12	1 5/8"-12	FS6801-16-20	2500
1 11/16"-12	1 5/8"-12	FS6801-20-20	2500
1 11/16"-12	1 5/16"-12	FS6801-20-16	3000
1 11/16"-12	1 7/8"-12	FS6801-20-24	2000
2"-12	1 7/8"-12	FS6801-24-24	2000

Serie FS6802 - Codo 45° Macho FS x Macho SAE O-Ring




(1) Macho Face Seal  
(2) Macho SAE O-Ring

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6802-4-4	5000
9/16"-18	7/16"-20	FS6802-4-6	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6802-6-6	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6802-6-4	5000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6802-8-8	4500
1"-14	7/8"-14	FS6802-10-10	3500
1"-14	1 1/16"-12	FS6802-10-12	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6802-12-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6802-16-16	3000

## Serie FS6803 - Tee de Ramificación Macho FS x Macho SAE O-Ring x Macho FS


Rosca Macho Cara Plana (2)	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6803-4-4	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6803-6-6	5000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6803-8-8	4500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6803-12-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6803-16-16	3000

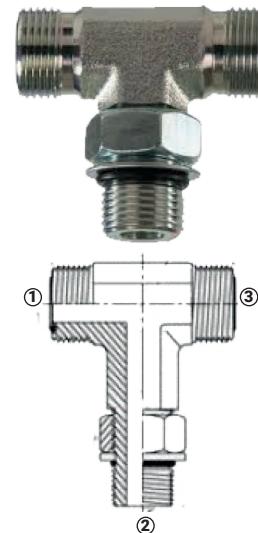

(1) Macho Face Seal  
(2) Macho SAE O-Ring  
(3) Macho Face Seal

## Serie FS6804 - Tee de Flujo Macho FS x Macho SAE O-Ring x Macho FS


Rosca Macho Cara Plana (2)	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	7/16"-20	FS6804-4-4	5000
11/16"-16	9/16"-18	FS6804-6-6	5000
1 3/16"-16	3/4"-16	FS6804-8-8	4500
1"-14	7/8"-14	FS6804-10-10	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	FS6804-12-12	3500
1 7/16"-12	1 5/16"-12	FS6804-16-16	3000
1 11/16"-12	1 5/8"-12	FS6804-20-20	2500
2"-12	1 7/8"-12	FS6804-24-24	2000



(1) Macho Face Seal  
(2) Macho SAE O-Ring  
(3) Macho Face Seal

## Serie FS6809 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra FS Giratoria

Rosca Macho ORB	Rosca Hembra Cara Plana Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	9/16"-18	FS6809-4-4	5000
9/16"-18	11/16"-16	FS6809-6-6	5000
3/4"-16	1 3/16"-16	FS6809-8-8	4500
7/8"-14	1"-14	FS6809-10-10	3500
1 1/16"-12	1 3/16"-12	FS6809-12-12	3500
1 5/16"-12	1 7/16"-12	FS6809-16-16	3000
1 5/8"-12	1 11/16"-12	FS6809-20-20	2500
1 7/8"-12	2"-12	FS6809-24-24	2000



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra Face Seal Giratoria

## Rosca SAE O-Ring Boss


	Página
<b>Serie - Configuración</b>	<b>Página</b>
Serie 1231 - Macho JIC x Macho SAE O-Ring	73 - 74
Serie 6400L - Macho JIC Largo x Macho SAE O-Ring	74
Serie 6401 - Macho SAE O-Ring x Macho NPTF	75
Serie 6402 - Macho SAE O-Ring x Hembra JIC Giratoria	75
Serie 6403 - Unión Macho SAE O-Ring	76
Serie 6404 - Hembra SAE O-Ring x Macho NPTF	76
Serie 6405 - Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF	77
Serie 1255 - Tapón SAE O-Ring Hexagonal	78
Serie 6408HHP - Tapón SAE O-Ring Hexagonal Hueco	78
Serie 6410 - Macho SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring	79
Serie 6420 - Hembra SAE O-Ring x Hembra NPTF	79
Serie 6425 - Hembra SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring	80
Serie 1238 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°	80 - 81
Serie 6801L - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Largo	81
Serie 6801LL - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Extra Largo	82
Serie 1240 - Codo 45° Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°	82
Serie 6803 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring	83
Serie 6804 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°	83
Serie 6805 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF	84
Serie 6806 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho NPTF	84
Serie 6807 - Codo 90° Macho SAE O-Ring	85
Serie 6809 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Macho SAE O-Ring	85
Serie 6815 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring	86

### Valores de Torque/Apriete

ORB	Pies/Libras
-2	6-7
-3	8-9
-4	13-15
-5	17-19
-6	22-24
-8	40-43
-10	43-48
-12	68-75
-14	90-99
-16	112-123
-20	146-161
-24	154-170
-32	218-240

## Serie 1231 - Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring

Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	5/16"-24	1231-02-02	5000
3/8"-24	5/16"-24	1231-03-02	5000
3/8"-24	3/8"-24	1231-03-03	5000
7/16"-20	5/16"-24	1231-04-02	5000
7/16"-20	3/8"-24	1231-04-03	5000
7/16"-20	7/16"-20	1231-04-04	5000
7/16"-20	1/2"-20	1231-04-05	5000
7/16"-20	9/16"-18	1231-04-06	5000
7/16"-20	3/4"-16	1231-04-08	4500
7/16"-20	7/8"-14	1231-04-10	3500
7/16"-20	1 1/16"-12	1231-04-12	3500
1/2"-20	7/16"-20	1231-05-04	5000
1/2"-20	1/2"-20	1231-05-05	5000
1/2"-20	9/16"-18	1231-05-06	5000
1/2"-20	3/4"-16	1231-05-08	4500
9/16"-18	7/16"-20	1231-06-04	5000
9/16"-18	1/2"-20	1231-06-05	5000
9/16"-18	9/16"-18	1231-06-06	5000
9/16"-18	3/4"-16	1231-06-08	4500
9/16"-18	7/8"-14	1231-06-10	3500
9/16"-18	1 1/16"-12	1231-06-12	3500
9/16"-18	1 5/16"-12	1231-06-16	3000
3/4"-16	5/16"-24	1231-08-02	4500
3/4"-16	7/16"-20	1231-08-04	4500
3/4"-16	9/16"-18	1231-08-06	4500
3/4"-16	3/4"-16	1231-08-08	4500
3/4"-16	7/8"-14	1231-08-10	3500
3/4"-16	1 1/16"-12	1231-08-12	3500
3/4"-16	1 3/16"-12	1231-08-14	3000
3/4"-16	1 5/16"-12	1231-08-16	3000
7/8"-14	5/16"-24	1231-10-02	3500
7/8"-14	7/16"-20	1231-10-04	3500
7/8"-14	9/16"-18	1231-10-06	3500
7/8"-14	3/4"-16	1231-10-08	3500
7/8"-14	7/8"-14	1231-10-10	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	1231-10-12	3500
7/8"-14	1 3/16"-12	1231-10-14	3000
7/8"-14	1 5/16"-12	1231-10-16	3000
7/8"-14	1 5/8"-12	1231-10-20	2500
1 1/16"-12	7/16"-20	1231-12-04	3500
1 1/16"-12	9/16"-18	1231-12-06	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	1231-12-08	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	1231-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1231-12-12	3500
1 1/16"-12	1 3/16"-12	1231-12-14	3000

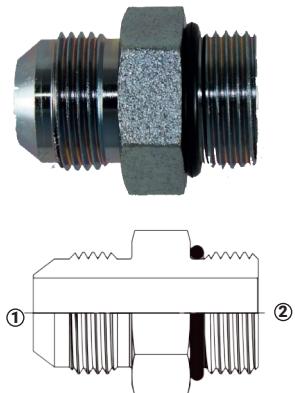

(1) Macho JIC  
(2) Macho SAE O-Ring

SAE 070120


SAE  
O-Ring  
Boss

Serie 1231 - Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring (Continuación)

Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1 1/16"-12	1 5/16"-12	1231-12-16	3000
1 1/16"-12	1 5/8"-12	1231-12-20	2500
1 1/16"-12	1 7/8"-12	1231-12-24	2000
1 3/16"-12	7/8"-14	1231-14-10	3000
1 3/16"-12	1 1/16"-12	1231-14-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1231-14-14	3000
1 3/16"-12	1 5/16"-12	1231-14-16	3000
1 5/16"-12	3/4"-16	1231-16-08	3000
1 5/16"-12	7/8"-14	1231-16-10	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1231-16-12	3000
1 5/16"-12	1 3/16"-12	1231-16-14	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1231-16-16	3000
1 5/16"-12	1 5/8"-12	1231-16-20	2500
1 5/16"-12	1 7/8"-12	1231-16-24	2000
1 5/8"-12	1 1/16"-12	1231-20-12	2500
1 5/8"-12	1 5/16"-12	1231-20-20	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1231-20-16	2500
1 5/8"-12	1 7/8"-12	1231-20-24	2000
1 7/8"-12	1 1/16"-12	1231-24-12	2000
1 7/8"-12	1 5/16"-12	1231-24-16	2000
1 7/8"-12	1 5/8"-12	1231-24-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1231-24-24	2000
1 7/8"-12	2 1/2"-12	1231-24-32	1500
2 1/2"-12	1 7/8"-12	1231-32-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	1231-32-32	1500
9/16"-18	9/16"-18	1231S-06-06	4000
3/4"-16	3/4"-16	1231S-08-08	4000
7/8"-14	7/8"-14	1231S-10-10	3000

Serie 6400L - Macho JIC 37° Largo x Macho SAE O-Ring


Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6400L-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6400L-6-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	6400L-6-8	4500
3/4"-16	9/16"-18	6400L-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6400L-8-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	6400L-10-10	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	6400L-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6400L-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6400L-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/16"-12	6400L-20-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6400L-20-20	2500



(1) Macho JIC  
(2) Macho SAE O-Ring  
SAE 070122

## Serie 6401 - Macho SAE O-Ring x Macho NPTF

Rosca Macho ORB	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	1/4"-18	6401-2-4	5000
7/16"-20	1/8"-27	6401-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6401-4-4	5000
1/2"-20	1/4"-18	6401-5-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	6401-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6401-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6401-6-8	3000
3/4"-16	1/4"-18	6401-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	6401-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6401-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	6401-8-12	25000
7/8"-14	1/4"-18	6401-10-4	3500
7/8"-14	3/8"-18	6401-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6401-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	6401-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6401-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	6401-12-16	2000
1 3/16"-12	3/4"-14	6401-14-12	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	6401-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6401-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4"- 11 1/2	6401-16-20	1150
1 5/8"-12	1 1/4"- 11 1/2	6401-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2"- 11 1/2	6401-20-24	1000
1 7/8"-12	1 1/4"- 11 1/2	6401-24-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"- 11 1/2	6401-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6401-32-32	1000




(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho NPTF

SAE  
O-Ring  
Boss


## Serie 6402 - Macho SAE O-Ring x Hembra JIC 37° Giratoria

Rosca Macho ORB	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6402-4-4	4500
9/16"-18	7/16"-20	6402-6-4	4500
9/16"-18	9/16"-18	6402-6-6	4000
9/16"-18	3/4"-16	6402-6-8	4000
3/4"-16	9/16"-18	6402-8-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6402-8-8	4000
3/4"-16	7/8"-14	6402-8-10	3000
7/8"-14	3/4"-16	6402-10-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	6402-10-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6402-12-12	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	6402-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6402-16-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6402-20-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6402-24-24	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6402-32-32	1125




(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra JIC Giratoria

## Serie 6403 - Unión Macho SAE O-Ring

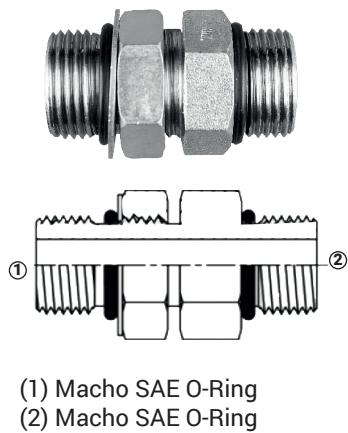

Rosca Macho ORB	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6403-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6403-6	5000
9/16"-18	7/16"-20	6403-6-4	5000
3/4"-16	3/4"-16	6403-8	4500
3/4"-16	9/16"-18	6403-8-6	4500
7/8"-14	7/8"-14	6403-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6403-12	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	6403-12-10	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6403-16	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	6403-16-12	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6403-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6403-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6403-32	1500



## Serie 6404 - Hembra SAE O-Ring x Macho NPTF



Rosca Hembra ORB	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6404-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6404-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	6404-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6404-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6404-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	6404-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6404-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	6404-8-12	3000
7/8"-14	1/2"-14	6404-10-8	3500
7/8"-14	3/4"-14	6404-10-12	2500
1 1/16"-12	3/4"-14	6404-12-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6404-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4"- 11 1/2	6404-20-20	1150

## Serie 6405 - Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF


Rosca Macho ORB	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	1/8"-27	6405-2-2	5000
3/8"-24	1/8"-27	6405-3-2	5000
7/16"-20	1/8"-27	6405-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6405-4-4	5000
7/16"-20	3/8"-18	6405-4-6	4000
1/2"-20	1/8"-27	6405-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-18	6405-5-4	5000
9/16"-18	1/8"-27	6405-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	6405-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6405-6-6	5000
9/16"-18	1/2"-14	6405-6-8	3000
3/4"-16	1/4"-18	6405-8-4	4500
3/4"-16	3/8"-18	6405-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6405-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	6405-8-12	2500
7/8"-14	1/8"-27	6405-10-2	3500
7/8"-14	1/4"-18	6405-10-4	3500
7/8"-14	3/8"-18	6405-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6405-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	6405-10-12	2500
1 1/16"-12	1/4"-18	6405-12-4	3500
1 1/16"-12	3/8"-18	6405-12-6	3500
1 1/16"-12	1/2"-14	6405-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6405-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	6405-12-16	2000
1 3/16"-12	3/4"-14	6405-14-12	2500
1 3/16"-12	1"- 11 1/2	6405-14-16	2000
1 5/16"-12	1/2"-14	6405-16-8	3000
1 5/16"-12	3/4"-14	6405-16-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6405-16-16	2000
1 5/16"-12	1 1/4" - 11 1/2	6405-16-20	1150
1 5/16"-12	1 1/2" - 11 1/2	6405-16-24	1000
1 5/8"-12	3/4"-14	6405-20-12	2500
1 5/8"-12	1"- 11 1/2	6405-20-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6405-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	6405-20-24	1000
1 7/8"-12	1"- 11 1/2	6405-24-16	2000
1 7/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6405-24-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" - 11 1/2	6405-24-24	1000
1 7/8"-12	2"- 11 1/2	6405-24-31	1000
2 1/2"-12	1 1/4" - 11 1/2	6405-32-20	1150
2 1/2"-12	1 1/2" - 11 1/2	6405-32-24	1000
2 1/2"-12	2"- 11 1/2	6405-32-32	1000



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra JIC Giratoria

SAE  
O-Ring  
Boss


## Serie 1255 - Tapón SAE O-Ring Hexagonal



(1) Macho SAE O-Ring

Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1255-04H	5000
1/2"-20	1255-05H	5000
9/16"-18	1255-06H	5000
3/4"-16	1255-08H	4500
7/8"-14	1255-10H	3500
1 1/16"-12	1255-12H	3500
1 3/16"-12	1255-14H	3000
1 5/16"-12	1255-16H	3000
1 5/8"-12	1255-20H	2500
1 7/8"-12	1255-24H	2000
2 1/2"-12	1255-32H	1500
3"-12	1255-40H	1000

## Serie 6408HHP - Tapón SAE O-Ring Hexagonal Hueco





(1) Macho SAE O-Ring

Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	6408HHP-2	5000
3/8"-24	6408HHP-3	5000
7/16"-20	6408HHP-4	5000
1/2"-20	6408HHP-5	5000
9/16"-18	6408HHP-6	5000
3/4"-16	6408HHP-8	4500
7/8"-14	6408HHP-10	3500
1 1/16"-12	6408HHP-12	3500
1 5/16"-12	6408HHP-16	3000
1 5/8"-12	6408HHP-20	2500
1 7/8"-12	6408HHP-24	2000
2 1/2"-12	6408HHP-32	1500

SAE  
O-Ring  
Boss

## Serie 6410 - Macho SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring

Rosca Macho ORB	Rosca Hembra ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6410-4-4	5000
7/16"-20	9/16"-18	6410-4-6	5000
1/2"-20	7/16"-20	6410-5-4	5000
9/16"-18	7/16"-20	6410-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6410-6-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	6410-6-8	4500
3/4"-16	9/16"-18	6410-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6410-8-8	4500
3/4"-16	7/8"-14	6410-8-10	3500
3/4"-16	1 1/16"-12	6410-8-12	3500
7/8"-14	7/16"-20	6410-10-4	3500
7/8"-14	9/16"-18	6410-10-6	3500
7/8"-14	3/4"-16	6410-10-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	6410-10-10	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	6410-10-12	3500
1 1/16"-12	7/16"-20	6410-12-4	3500
1 1/16"-12	9/16"-18	6410-12-6	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	6410-12-8	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	6410-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6410-12-12	3500
1 1/16"-12	1 5/16"-12	6410-12-16	3000
1 3/16"-12	1 1/16"-12	6410-14-12	3000
1 5/16"-12	7/16"-20	6410-16-4	3000
1 5/16"-12	9/16"-18	6410-16-6	3000
1 5/16"-12	3/4"-16	6410-16-8	3000
1 5/16"-12	7/8"-14	6410-16-10	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	6410-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/8"-12	6410-16-20	2500
1 5/8"-12	7/16"-20	6410-20-4	2500
1 5/8"-12	7/8"-14	6410-20-10	2500
1 5/8"-12	1 1/16"-12	6410-20-12	2500
1 5/8"-12	1 5/16"-12	6410-20-16	2500
1 7/8"-12	1 5/16"-12	6410-24-16	2000
1 7/8"-12	1 5/8"-12	6410-24-20	2000
2 1/2"-12	1 7/8"-12	6410-32-24	1500

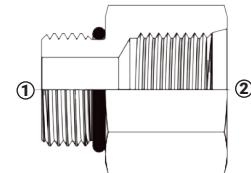



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra SAE O-Ring



SAE  
O-Ring  
Boss

## Serie 6420 - Hembra SAE O-Ring x Hembra NPTF

Rosca Hembra ORB	Rosca Hembra NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/4"-18	6420-4-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6420-6-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6420-8-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6420-12-12	2500



(1) Hembra SAE O-Ring  
(2) Hembra NPTF




(1) Hembra SAE O-Ring  
(2) Hembra SAE O-Ring

## Serie 6425 - Hembra SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring

Rosca Hembra ORB	Rosca Hembra ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6425-4-4	4500
9/16"-18	9/16"-18	6425-6-6	4000
3/4"-16	3/4"-16	6425-8-8	4000
7/8"-14	7/8"-14	6425-10-10	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6425-12-12	3000

## Serie 1238 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°

Rosca Macho ORB	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
5/16"-24	5/16"-24	1238-02-02	5000
5/16"-24	7/16"-20	1238-02-04	5000
3/8"-24	3/8"-24	1238-03-03	5000
3/8"-24	1/2"-20	1238-03-05	5000
7/16"-20	5/16"-24	1238-04-02	5000
7/16"-20	7/16"-20	1238-04-04	5000
7/16"-20	1/2"-20	1238-04-05	5000
7/16"-20	9/16"-18	1238-04-06	5000
7/16"-20	3/4"-16	1238-04-08	4500
1/2"-20	7/16"-20	1238-05-04	5000
1/2"-20	1/2"-20	1238-05-05	5000
1/2"-20	9/16"-18	1238-05-06	5000
9/16"-18	7/16"-20	1238-06-04	5000
9/16"-18	1/2"-20	1238-06-05	5000
9/16"-18	9/16"-18	1238-06-06	5000
9/16"-18	3/4"-16	1238-06-08	4500
9/16"-18	7/8"-14	1238-06-10	3500
9/16"-18	1 1/16"-12	1238-06-12	3500
3/4"-16	7/16"-20	1238-08-04	4500
3/4"-16	1/2"-20	1238-08-05	4500
3/4"-16	9/16"-18	1238-08-06	4500
3/4"-16	3/4"-16	1238-08-08	4500
3/4"-16	7/8"-14	1238-08-10	3500
3/4"-16	1 1/16"-12	1238-08-12	3500
3/4"-16	1 5/16"-12	1238-08-16	3000
7/8"-14	1/2"-20	1238-10-05	3500
7/8"-14	9/16"-18	1238-10-06	3500
7/8"-14	3/4"-16	1238-10-08	3500
7/8"-14	7/8"-14	1238-10-10	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	1238-10-12	3500
7/8"-14	1 5/16"-12	1238-10-16	3000
1 1/16"-12	7/16"-20	1238-12-04	3500
1 1/16"-12	9/16"-18	1238-12-06	3500



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho JIC

SAE 070220

\* Números con "S" indican que son Rosca Macho Giratorio


SAE  
O-Ring  
Boss

## Serie 1238 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37° (Continuación)

Rosca Macho ORB	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1 1/16"-12	3/4"-16	1238-12-08	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	1238-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1238-12-12	3500
1 1/16"-12	1 5/16"-12	1238-12-16	3000
1 1/16"-12	1 5/8"-12	1238-12-20	2500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	1238-14-12	3000
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1238-14-14	3000
1 3/16"-12	1 5/16"-12	1238-14-16	3000
1 5/16"-12	3/4"-16	1238-16-08	3000
1 5/16"-12	7/8"-14	1238-16-10	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1238-16-12	3000
1 5/16"-12	1 3/16"-12	1238-16-14	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1238-16-16	3000
1 5/16"-12	1 5/8"-12	1238-16-20	2500
1 5/8"-12	1 1/16"-12	1238-20-12	2500
1 5/8"-12	1 5/16"-12	1238-20-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1238-20-20	2500
1 5/8"-12	1 7/8"-12	1238-20-24	2000
1 7/8"-12	1 5/16"-12	1238-24-16	2000
1 7/8"-12	1 5/8"-12	1238-24-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1238-24-24	2000
1 7/8"-12	2 1/2"-12	1238-24-32	1500
2 1/2"-12	1 5/8"-12	1238-32-20	1500
2 1/2"-12	2 1/2"-12	1238-32-32	1500
9/16"-18	9/16"-18	1238S-06-06*	4000
3/4"-16	3/4"-16	1238S-08-08*	4000
7/8"-14	7/8"-14	1238S-10-10*	3000


## Serie 6801L - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Largo

Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	9/16"-18	6801L-4-6	5000
9/16"-18	9/16"-18	6801L-6-6	5000
3/4"-16	9/16"-18	6801L-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6801L-8-8	4500
3/4"-16	7/8"-14	6801L-8-10	3500
7/8"-14	7/8"-14	6801L-10-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6801L-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6801L-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6801L-20-20	2500



(1) Macho JIC  
(2) Macho SAE O-Ring


Serie 6801LL - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring Extra Largo

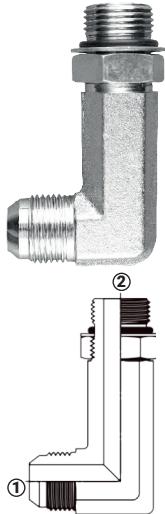

(1) Macho JIC  
(2) Macho SAE O-Ring

Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6801LL-4-4	5000
7/16"-20	9/16"-18	6801LL-4-6	5000
9/16"-18	9/16"-18	6801LL-6-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	6801LL-6-8	4500
3/4"-16	9/16"-18	6801LL-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6801LL-8-8	4500
3/4"-16	7/8"-14	6801LL-8-10	3500
7/8"-14	7/8"-14	6801LL-10-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6801LL-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6801LL-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/16"-12	6801LL-20-16	2500

Serie 1240 - Codo 45° Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°




(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho JIC  
SAE 070320

Rosca Macho ORB	Rosca Macho JIC	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	1240-04-04	5000
7/16"-20	9/16"-18	1240-04-06	5000
1/2"-20	1/2"-20	1240-05-05	5000
9/16"-18	7/16"-20	1240-06-04	5000
9/16"-18	1/2"-20	1240-06-05	5000
9/16"-18	9/16"-18	1240-06-06	5000
9/16"-18	3/4"-16	1240-06-08	4500
3/4"-16	7/16"-20	1240-08-04	4500
3/4"-16	9/16"-18	1240-08-06	4500
3/4"-16	3/4"-16	1240-08-08	4500
3/4"-16	7/8"-14	1240-08-10	3500
3/4"-16	1 1/16"-12	1240-08-12	3500
7/8"-14	9/16"-18	1240-10-06	3500
7/8"-14	3/4"-16	1240-10-08	3500
7/8"-14	7/8"-14	1240-10-10	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	1240-10-12	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	1240-12-08	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	1240-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1240-12-12	3500
1 1/16"-12	1 5/16"-12	1240-12-16	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1240-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1240-16-16	3000
1 5/16"-12	1 5/8"-12	1240-16-20	2500
1 5/8"-12	1 5/16"-12	1240-20-16	2500
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1240-20-20	2500
1 5/8"-12	1 7/8"-12	1240-20-24	2000
1 7/8"-12	1 5/8"-12	1240-24-20	2000
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1240-24-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	1240-32-32	1500

## Serie 6803 - Tee de Ramificación Macho JIC 37° x Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring


Rosca Macho JIC	Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	5/16"-24	6803-4-4-2	5000
7/16"-20	7/16"-20	7/16"-20	6803-4	5000
7/16"-20	7/16"-20	9/16"-18	6803-4-4-6	5000
7/16"-20	9/16"-18	7/16"-20	6803-4-6-4	5000
1/2"-20	1/2"-20	1/2"-20	6803-5	5000
9/16"-18	9/16"-18	7/16"-20	6803-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	7/16"-20	6803-6-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	3/4"-16	6803-6-6-8	4500
9/16"-18	3/4"-16	3/4"-16	6803-6-8-8	4500
9/16"-18	9/16"-18	9/16"-18	6803-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	9/16"-18	6803-8-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	6803-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	3/4"-16	6803-10-10-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	6803-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12	6803-12	3500
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1 3/16"-12	6803-14	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 1/16"-12	6803-16-16-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 5/16"-12	6803-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 5/8"-12	6803-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 7/8"-12	6803-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2 1/2"-12	6803-32	1500

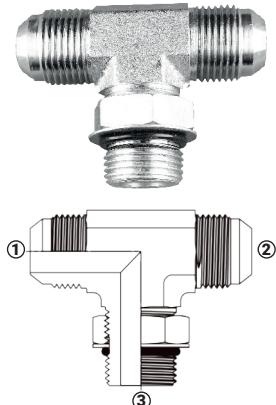

(1) Macho JIC  
(2) Macho JIC  
(3) Macho SAE O-Ring  
SAE 070429


## Serie 6804 - Tee de Flujo Macho JIC 37° x Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC	Rosca Macho ORB	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	9/16"-18	7/16"-20	6804-4-6-4	5000
7/16"-20	7/16"-20	7/16"-20	6804-4	5000
9/16"-18	7/16"-20	9/16"-18	6804-6-4-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	9/16"-18	6804-6-8-6	4500
9/16"-18	9/16"-18	9/16"-18	6804-6	5000
3/4"-16	7/8"-14	3/4"-16	6804-8-10	3500
3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	6804-8	4500
7/8"-14	3/4"-16	7/8"-14	6804-10-8-10	3500
7/8"-14	1 1/16"-12	7/8"-14	6804-10-12-10	3500
7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14	6804-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 5/16"-12	6804-12-12-16	3000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	1 1/16"-12	6804-12	3500
1 3/16"-12	1 3/16"-12	1 3/16"-12	6804-14	3000
1 5/16"-12	1 1/16"-12	1 5/16"-12	6804-16-12-16	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	1 5/16"-12	6804-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	1 5/8"-12	6804-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	1 7/8"-12	6804-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	2 1/2"-12	6804-32	1500

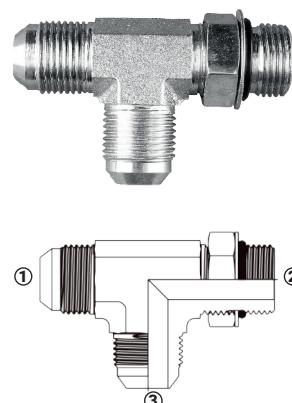

(1) Macho JIC  
(2) Macho SAE O-Ring  
(3) Macho JIC  
SAE 070428


## Serie 6805 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra NPTF

Rosca Macho ORB	Rosca Hembra NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6805-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6805-4-4	5000
1/2"-20	1/8"-27	6805-5-2	5000
9/16"-18	1/4"-18	6805-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6805-6-6	4000
3/4"-16	3/8"-18	6805-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6805-8-8	3000
7/8"-14	3/8"-18	6805-10-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	6805-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	6805-12-8	3500
1 1/16"-12	3/4"-14	6805-12-12	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	6805-14-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6805-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6805-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" -11 1/2	6805-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11 1/2	6805-32-32	1000

## Serie 6806 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho NPTF




(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho NPTF

Rosca Macho ORB	Rosca Macho NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-27	6806-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-18	6806-4-4	5000
9/16"-18	1/4"-18	6806-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	6806-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	6806-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-18	6806-8-6	4000
3/4"-16	1/2"-14	6806-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	6806-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	6806-12-12	2500
1 1/16"-12	1"- 11 1/2	6806-12-16	2000
1 3/16"-12	3/4"-14	6806-14-12	2500
1 5/16"-12	1"- 11 1/2	6806-16-16	2000
1 5/8"-12	1 1/4" - 11 1/2	6806-16-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2" -11 1/2	6806-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2" -11 1/2	6806-20-24	1000
1 7/8"-12	1 1/2" -11 1/2	6806-24-24	1000

## Serie 6807 - Codo 90° Macho SAE O-Ring

Rosca Macho ORB	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6807-4-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6807-6-6	5000
3/4"-16	9/16"-18	6807-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6807-8-8	4500
7/8"-14	7/8"-14	6807-10-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6807-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6807-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6807-20-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6807-24-24	2000

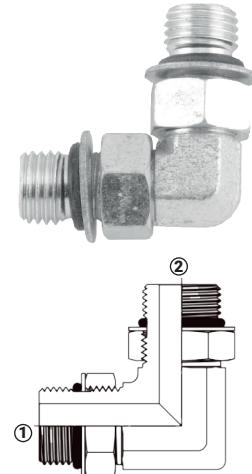


(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho SAE O-Ring

## Serie 6809 - Codo 90° Hembra JIC 37° Giratoria x Macho SAE O-Ring

Rosca Hembra JIC Giratoria	Rosca Macho ORB	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	7/16"-20	6809-4-4	5000
9/16"-18	7/16"-20	6809-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6809-6-6	5000
9/16"-18	3/4"-16	6809-6-8	4500
3/4"-16	9/16"-18	6809-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6809-8-8	4500
7/8"-14	3/4"-16	6809-10-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	6809-10-10	3500
1 1/16"-12	7/8"-14	6809-12-10	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6809-12-12	3500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6809-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6809-20-20	2500




SAE  
O-Ring  
Boss



(1) Hembra JIC Giratoria  
(2) Macho SAE O-Ring

## Serie 6815 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring



(1) Macho SAE O-Ring  
 (2) Hembra SAE O-Ring

Rosca Macho ORB	Rosca Hembra ORB	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	5/16"-24	6815-4-2	5000
7/16"-20	7/16"-20	6815-4-4	5000
1/2"-20	5/16"-24	6815-5-2	5000
9/16"-18	7/16"-20	6815-6-4	5000
9/16"-18	9/16"-18	6815-6-6	5000
3/4"-16	9/16"-18	6815-8-6	4500
3/4"-16	3/4"-16	6815-8-8	4500
7/8"-14	9/16"-18	6815-10-6	3500
7/8"-14	3/4"-16	6815-10-8	3500
1 1/16"-12	3/4"-16	6815-12-8	3500
1 1/16"-12	1 1/16"-12	6815-12-12	3500
1 3/16"-12	1 1/16"-12	6815-14-12	3000
1 5/16"-12	1 5/16"-12	6815-16-16	3000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	6815-20-20	2500
1 7/8"-12	1 7/8"-12	6815-24-24	2000
2 1/2"-12	2 1/2"-12	6815-32-32	1500


## Rosca Británica

Serie - Configuración	Página
Serie B3508 - Tapón Hex. BSPT	88
Serie B3800 - Macho JIC x Macho BSPP	88 - 89
Serie B3801 - Codo 90° Macho JIC x Macho BSPP	89
Serie B3802 - Codo 45° Macho JIC x Macho BSPP	89
Serie B3401 - Macho NPTF x Macho BSPP	90
Serie B3402 - Macho BSPP x Hembra JIC Giratoria	90
Serie B3404 - Macho JIC x Macho BSPT	91
Serie B3405 - Macho JIC x Hembra BSPP	91
Serie B3406 - Tapa BSPP	92
Serie B3408 - Tapón Hex. Macho BSPP	92
Serie B3408HHPP - Tapón Hex. Hueco Macho BSPP	92
Serie B3455 - Hembra NPTF x Macho BSPP	93
Serie B3501 - Codo 90° Macho JIC x Macho BSPT	93
Serie B3504 - Macho JIC x Hembra BSPP Giratoria	94
Serie B3505 - Macho BSPP x Hembra BSPP Giratoria	94
Serie B3506 - Hembra BSPP Giratoria x Hembra JIC Giratoria	94
Serie B3800HS - Macho JIC x Macho BSPP Asiento Endurecido	95
Serie BDS - Sello Dowty para Rosca Británica	95

### Valores de Torque/Apriete

BSP	Extremos NPTF (pies/libras)	Uniones (pies/libras)	FLATS
-2	12	13	1-1.75
-4	25	20	1-1.75
-6	40	25	1-1.75
-8	54	47	.75-1.5
-12	78	84	.75-1.5
-16	112	129	.75-1.5
-20	154	152	.75-1.5
-24	211	152	.75-1.5
-32	300	300	.75-1.5

Británica



(1) Macho BSPT

## Serie B3508 - Tapón Hex. BSPT

Rosca Macho BSPT	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-18	B3508-2	5000
1/4"-19	B3508-4	4000
3/8"-19	B3508-6	3000
1/2"-14	B3508-8	3000
3/4"-14	B3508-12	2500
1"-11	B3508-16	2500

## Serie B3800 - Macho JIC 37° x Macho BSPP


Rosca Macho JIC	Rosca BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3800-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3800-4-4	4000
7/16"-20	3/8"-19	B3800-4-6	3000
7/16"-20	1/2"-14	B3800-4-8	3000
1/2"-20	1/8"-18	B3800-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-19	B3800-5-4	4000
1/2"-20	3/8"-19	B3800-5-6	3000
1/2"-20	1/2"-14	B3800-5-8	3000
9/16"-18	1/8"-18	B3800-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-19	B3800-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3800-6-6	3000
9/16"-18	1/2"-14	B3800-6-8	3000
3/4"-16	1/4"-19	B3800-8-4	4000
3/4"-16	3/8"-19	B3800-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3800-8-8	3000
3/4"-16	5/8"-14	B3800-8-10	2500
3/4"-16	3/4"-14	B3800-8-12	2500
7/8"-14	3/8"-19	B3800-10-6	3000
7/8"-14	1/2"-14	B3800-10-8	3000
7/8"-14	5/8"-14	B3800-10-10	2500
7/8"-14	3/4"-14	B3800-10-12	2500
7/8"-14	1"-11	B3800-10-16	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	B3800-12-8	3000
1 1/16"-12	5/8"-14	B3800-12-10	2500
1 1/16"-12	3/4"-14	B3800-12-12	2500
1 1/16"-12	1"-11	B3800-12-16	2500
1 3/16"-12	3/4"-14	B3800-14-12	2500
1 3/16"-12	1"-11	B3800-14-16	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	B3800-16-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3800-16-16	2500
1 5/16"-12	1 1/4"-11	B3800-16-20	1150
1 5/16"-12	1 1/2"-11	B3800-16-24	1000
1 5/8"-12	1"-11	B3800-20-16	2500

## Serie B3800 - Macho JIC 37° x Macho BSPP (Continuación)

Rosca Macho JIC	Rosca BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1 5/8"-12	1 1/4"-11	B3800-20-20	1150
1 5/8"-12	1 1/2"-11	B3800-20-24	1000
1 7/8"-12	1 1/4"-11	B3800-24-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11	B3800-24-24	1000
2 1/2"-12	2"-11	B3800-32-32	1000

## Serie B3801 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho BSPP

Rosca Macho JIC	Rosca BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3801-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3801-4-4	4000
1/2"-20	1/8"-18	B3801-5-2	5000
1/2"-20	1/4"-19	B3801-5-4	4000
9/16"-18	1/4"-19	B3801-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3801-6-6	3000
9/16"-18	1/2"-14	B3801-6-8	3000
3/4"-16	1/4"-19	B3801-8-4	4000
3/4"-16	3/8"-19	B3801-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3801-8-8	3000
3/4"-16	3/4"-14	B3801-8-12	2500
7/8"-14	1/2"-14	B3801-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	B3801-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	B3801-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	B3801-12-12	2500
1 1/16"-12	1"-11	B3801-12-16	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	B3801-16-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3801-16-16	2500
1 5/16"-12	1 1/4"-11	B3801-16-20	1150
1 5/8"-12	1"-11	B3801-20-16	2500
1 5/8"-12	1 1/4"-11	B3801-20-20	1150
1 7/8"-12	1 1/2"-11	B3801-24-24	1000

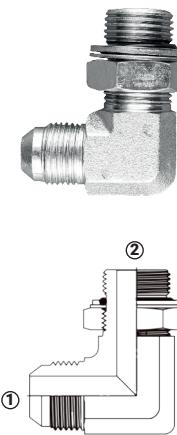


(1) Macho JIC  
(2) Macho BSPP


Británica

## Serie B3802 - Codo 45° Macho JIC 37° x Macho BSPP

Rosca Macho JIC	Rosca BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/4"-19	B3802-4-4	4000
9/16"-18	1/4"-19	B3802-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3802-6-6	3000
3/4"-16	3/8"-19	B3802-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3802-8-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	B3802-12-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3802-16-16	2500



(1) Macho JIC  
(2) Macho BSPP




(1) Macho NPTF  
(2) Macho BSPP

## Serie B3401 - Macho NPTF x Macho BSPP

Rosca Macho NPTF	Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-19	B3401-4-4	4000
3/8"-18	1/4"-19	B3401-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-19	B3401-6-6	3000
1/2"-14	3/8"-19	B3401-8-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	B3401-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	B3401-12-12	2500
1"- 11 1/2	1"-11	B3401-16-16	2500
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"-11	B3401-20-20	1150
1 1/2" -11 1/2	1 1/2"-11	B3401-24-24	1000
2"-11 1/2	2"-11	B3401-32-32	1000

## Serie B3402 - Macho BSPP x Hembra JIC 37° Giratoria




(1) Macho BSPP  
(2) Hembra JIC Giratoria

Rosca Macho BSPP	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-18	7/16"-20	B3402-2-4	4000
1/4"-19	7/16"-20	B3402-4-4	4000
1/4"-19	9/16"-18	B3402-4-6	3000
3/8"-19	7/16"-20	B3402-6-4	4000
3/8"-19	9/16"-18	B3402-6-6	3000
3/8"-19	3/4"-16	B3402-6-8	3000
1/2"-14	9/16"-18	B3402-8-6	3000
1/2"-14	3/4"-16	B3402-8-8	3000
5/8"-14	3/4"-16	B3402-10-8	3000
5/8"-14	7/8"-14	B3402-10-10	3000
3/4"-14	1 1/16"-12	B3402-12-12	2500
3/4"-14	1 5/16"-12	B3402-12-16	2000
1"-11	1 5/16"-12	B3402-16-16	2000
1 1/4"-11	1 5/8"-12	B3402-20-20	1150
1 1/2"-11	1 7/8"-12	B3402-24-24	1000
2"-11	2 1/2"-12	B3402-32-32	1000


## Serie B3404 - Macho JIC 37° x Macho BSPT


Rosca Macho JIC	Rosca Macho BSPT	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3404-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3404-4-4	4000
7/16"-20	3/8"-19	B3404-4-6	3000
1/2"-20	1/4"-19	B3404-5-4	4000
9/16"-18	1/8"-18	B3404-6-2	5000
9/16"-18	1/4"-19	B3404-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3404-6-6	3000
9/16"-18	1/2"-14	B3404-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-19	B3404-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3404-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	B3404-10-8	3000
7/8"-14	3/4"-14	B3404-10-12	2500
1 1/16"-12	1/2"-14	B3404-12-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	B3404-12-12	2500
1 1/16"-12	1"-11	B3404-12-16	2500
1 5/16"-12	3/4"-14	B3404-16-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3404-16-16	2500
1 5/8"-12	1 1/2"-11	B3404-20-20	1150
1 7/8"-12	2"-11	B3404-24-24	1000

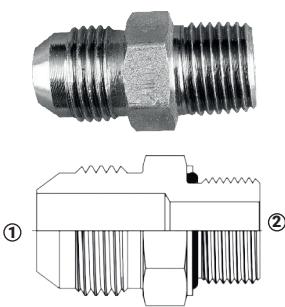(1) Macho JIC  
(2) Macho BSPT

## Serie B3405 - Macho JIC 37° x Hembra BSPP


Rosca Macho JIC	Rosca Hembra BSPP	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3405-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3405-4-4	4000
1/2"-20	1/8"-18	B3405-5-2	5000
9/16"-18	1/4"-19	B3405-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3405-6-6	3000
3/4"-16	3/8"-19	B3405-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3405-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	B3405-10-8	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	B3405-12-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3405-16-16	2500
1 5/8"-12	1 1/4"-11	B3405-20-20	1150

(1) Macho JIC  
(2) Hembra BSPP



(1) Hembra BSPP

**Británica**



(1) Macho BSPP

## Serie B3406 - Tapa BSPP

Rosca Hembra BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-18	B3406-2	5000
1/4"-19	B3406-4	5000
3/8"-19	B3406-6	4000
1/2"-14	B3406-8	3500
5/8"-14	B3406-10	2250
3/4"-14	B3406-12	2250
1"-11	B3406-16	2000
1 1/4"-11	B3406-20	1625
1 1/2"-11	B3406-24	1250
2"-11	B3406-32	1125

## Serie B3408 - Tapón Hex. Macho BSPP

Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-18	B3408-2	5000
1/4"-19	B3408-4	4000
3/8"-19	B3408-6	3000
1/2"-14	B3408-8	3000
5/8"-14	B3408-10	3000
3/4"-14	B3408-12	2500
1"-11	B3408-16	2500
1 1/4"-11	B3408-20	1150
1 1/2"-11	B3408-24	1000


## Serie B3408HHPP - Tapón Hex. Hueco Macho BSPP

Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-18	B3408HHPP-2	5000
1/4"-19	B3408HHPP-4	5000
3/8"-19	B3408HHPP-6	4000
1/2"-14	B3408HHPP-8	3500
3/4"-14	B3408HHPP-12	2250
1"-11	B3408HHPP-16	2000

(1) Macho BSPP

## Serie B3455 - Hembra NPTF x Macho BSPP


Rosca Hembra NPTF	Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-18	B3455-2-2	5000
1/4"-18	1/8"-18	B3455-4-2	5000
1/4"-18	1/4"-19	B3455-4-4	4000
1/4"-18	3/8"-19	B3455-4-6	3000
3/8"-18	1/4"-19	B3455-6-4	4000
3/8"-18	3/8"-19	B3455-6-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	B3455-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	B3455-12-12	2500
1"- 11 1/2	1"-11	B3455-16-16	2000
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"-11	B3455-20-20	1150
1 1/2" -11 1/2	1 1/2"-11	B3455-24-24	1000



(1) Hembra NPTF  
(2) Macho BSPP

## Serie B3501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho BSPT


Rosca Macho JIC	Rosca Macho BSPT	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3501-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3501-4-4	4000
9/16"-18	1/4"-19	B3501-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3501-6-6	3000
9/16"-18	1/2"-14	B3501-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-19	B3501-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3501-8-8	3000
7/8"-14	1/2"-14	B3501-10-8	3000
1 1/16"-12	1/2"-14	B3501-12-08	3000
1 1/16"-12	3/4"-14	B3501-12-12	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3501-16-16	2500
1 5/8"-12	1 1/4"-11	B3501-20-20	1150



(1) Macho JIC  
(2) Macho BSPT


BRITÁNICA

## Serie B3504 - Macho JIC 37° x Hembra BSPP Giratoria

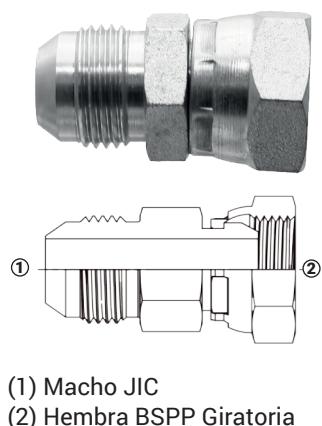


Rosca Macho JIC	Rosca Hembra BSPP Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3504-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3504-4-4	4000
9/16"-18	1/4"-19	B3504-6-4	4000
9/16"-18	3/8"-19	B3504-6-6	3000
9/16"-18	1/2"-14	B3504-6-8	3000
3/4"-16	3/8"-19	B3504-8-6	3000
3/4"-16	1/2"-14	B3504-8-8	3000
3/4"-16	5/8"-14	B3504-8-10	2500
7/8"-14	1/2"-14	B3504-10-8	3000
7/8"-14	5/8"-14	B3504-10-10	2500
1 1/16"-12	3/4"-14	B3504-12-12	2500
1 1/16"-12	1"-11	B3504-12-16	2500
1 5/16"-12	1"-11	B3504-16-16	2500
1 5/8"-12	1 1/4"-11	B3504-20-20	1150

## Serie B3505 - Macho BSPP x Hembra BSPP Giratoria

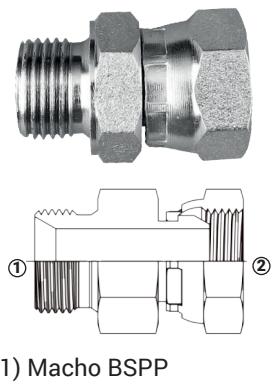

Rosca Macho BSPP	Rosca Hembra BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-19	1/4"-19	B3505-4-4	4000
3/8"-19	3/8"-19	B3505-6-6	3000
1/2"-14	1/2"-14	B3505-8-8	3000
3/4"-14	3/4"-14	B3505-12-12	2500
1"-11	1"-11	B3505-16-16	2500

## Serie B3506 - Hembra BSPP Giratoria x Hembra JIC 37° Giratoria




Rosca Hembra BSPP Giratoria	Rosca Hembra JIC Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-19	7/16"-20	B3506-4-4	4000
3/8"-19	9/16"-18	B3506-6-6	3000
1/2"-14	3/4"-16	B3506-8-8	3000
3/4"-14	1 1/16"-12	B3506-12-12	2500
1"-11	1 5/16"-12	B3506-16-16	2500

Británica

## Serie B3800HS - Macho JIC 37° x Macho BSPP Asiento Endurecido

Rosca Macho JIC	Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/8"-18	B3800HS-4-2	5000
7/16"-20	1/4"-19	B3800HS-4-4	5000
7/16"-20	1/2"-14	B3800HS-4-8	3500
1/2"-20	1/4"-19	B3800HS-5-4	5000
1/2"-20	3/8"-19	B3800HS-5-6	4000
1/2"-20	1/2"-14	B3800HS-5-8	3500
9/16"-18	1/4"-19	B3800HS-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-19	B3800HS-6-6	4000
9/16"-18	1/2"-14	B3800HS-6-8	3500
3/4"-16	3/8"-19	B3800HS-8-6	3500
3/4"-16	1/2"-14	B3800HS-8-8	3500
3/4"-16	3/4"-14	B3800HS-8-12	2250
7/8"-14	1/2"-14	B3800HS-10-8	3500
7/8"-14	5/8"-14	B3800HS-10-10	2250
7/8"-14	3/4"-14	B3800HS-10-12	2250
7/8"-14	1"-11	B3800HS-10-16	2000
1 1/16"-12	3/8"-19	B3800HS-12-6	3500
1 3/16"-12	3/4"-14	B3800HS-14-12	2250
1 5/16"-12	1"-11	B3800HS-16-16	2000




(1) Macho JIC  
(2) Macho BSPP

Británica

## Serie BDS - Sello Dowty para Rosca Británica

Rosca Macho BSPP	Acero al Carbón Zincado # de Parte
1/8"-18	BDS02
1/4"-19	BDS04
3/8"-19	BDS06
1/2"-14	BDS08
5/8"-14	BDS10
3/4"-14	BDS12
1"-11	BDS16
1 1/4"-11	BDS20
1 1/2"-11	BDS24
2"-11	BDS32



## Rosca Métrica


Serie - Configuración	Página
Serie M3504 - Macho JIC x Hembra Métrica Giratoria	97
Serie M7400 - Macho JIC x Macho Métrico	97 - 98
Serie M7408 - Tapón Hex. Métrico	98
Serie M7455 - Hembra NPTF x Macho Métrico	99
Serie M7801 - Codo 90° Macho JIC x Macho Métrico	99
DM - Sello Dowty para Rosca Métrica	98

### Valores de Torque/Apriete

MM	Pies/Libras
-10	10-20
-12	10-20
-14	20-35
-16	25-40
-18	30-45
-20	35-50
-22	40-70
-24	40-70
-26	60-100
-27	80-120
-30	80-120
-33	80-120
-36	100-150
-42	150-220
-48	180-250

## Serie M3504 - Macho JIC 37° x Hembra Métrica Giratoria


Rosca Macho JIC	Rosca Hembra Métrica Giratoria	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	M16X1.5	M3504-6-16	3750
3/4"-16	M18X1.5	M3504-8-18	3750
3/4"-16	M22X1.5	M3504-8-22	3750
3/4"-16	M24X1.5	M3504-8-24	3750
1 1/16"-12	M26X1.5	M3504-12-26	2400
1 1/16"-12	M20X1.5	M3504-12-20	2400
1 5/16"-12	M30X2.0	M3504-16-30	2400
1 5/16"-12	M42X2.0	M3504-16-42	1500



(1) Macho JIC  
(2) Hembra Métrica Giratoria

## Serie M7400 - Macho JIC 37° x Macho Métrico

Rosca Macho JIC	Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	M10X1.0	M7400-4-10	1500
7/16"-20	M12X1.5	M7400-4-12	3750
7/16"-20	M14X1.5	M7400-4-14	3750
7/16"-20	M18X1.5	M7400-4-18	3750
1/2"-20	M12X1.5	M7400-5-12	3750
1/2"-20	M14X1.5	M7400-5-14	3750
9/16"-18	M10X1.0	M7400-6-10	1500
9/16"-18	M12X1.5	M7400-6-12	3750
9/16"-18	M14X1.5	M7400-6-14	3750
9/16"-18	M16X1.5	M7400-6-16	3750
9/16"-18	M18X1.5	M7400-6-18	3750
9/16"-18	M20X1.5	M7400-6-20	9450
3/4"-16	M12X1.5	M7400-8-12	3750
3/4"-16	M14X1.5	M7400-8-14	3750
3/4"-16	M16X1.5	M7400-8-16	3750
3/4"-16	M18X1.5	M7400-8-18	3750
3/4"-16	M20X1.5	M7400-8-20	3750
3/4"-16	M22X1.5	M7400-8-22	3750
7/8"-14	M18X1.5	M7400-10-18	3750
7/8"-14	M20X1.5	M7400-10-20	3750
7/8"-14	M22X1.5	M7400-10-22	3750
1 1/16"-12	M18X1.5	M7400-12-18	3750
1 1/16"-12	M20X1.5	M7400-12-20	3750



(1) Macho JIC  
(2) Macho Métrico


Métrica

## Serie M7400 - Macho JIC 37° x Macho Métrico (Continuación)

Rosca Macho JIC	Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1 1/16"-12	M22X1.5	M7400-12-22	3750
1 1/16"-12	M24X1.5	M7400-12-24	6000
1 1/16"-12	M26X1.5	M7400-12-26	2400
1 1/16"-12	M27X2.0	M7400-12-27	2400
1 5/16"-12	M27X2.0	M7400-16-27	2400
1 5/16"-12	M33X2.0	M7400-16-33	1500
1 5/8"-12	M42X2.0	M7400-20-42	1500
1 7/8"-12	M48X2.0	M7400-24-48	1500

## Serie M7408 - Tapón Hex. Métrico


Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
M10X1.0	M7408-10	1500
M12X1.5	M7408-12	3750
M14X1.5	M7408-14	3750
M16X1.5	M7408-16	3750
M18X1.5	M7408-18	3750
M20X1.5	M7408-20	3750
M22X1.5	M7408-22	3750
M24X1.5	M7408-24	3750
M26X1.5	M7408-26	2400
M27X2.0	M7408-27	2400
M30X2.0	M7408-30	2400
M33X2.0	M7408-33	1500



(1) Macho Métrico


## Serie MDS - Sello Dowty para Rosca Métrica

Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte
8mm	MDS08
10mm	MDS10
12mm	MDS12
14mm	MDS14
16mm	MDS16
18mm	MDS18
20mm	MDS20
22mm	MDS22
24mm	MDS24
26mm	MDS26
27mm	MDS27
30mm	MDS30
33mm	MDS33
42mm	MDS42



## Serie M7455 - Hembra NPTF x Macho Métrico


Rosca Hembra NPTF	Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	M10X1.0	M7455-2-10	1500
1/8"-27	M12X1.5	M7455-2-12	3750
1/8"-27	M14X1.5	M7455-2-14	3750
1/8"-27	M16X1.5	M7455-2-16	3750
1/4"-18	M12X1.5	M7455-4-12	3750
1/4"-18	M14X1.5	M7455-4-14	3750
1/4"-18	M18X1.5	M7455-4-18	3750
3/8"-18	M12X1.5	M7455-6-12	3750
3/8"-18	M16X1.5	M7455-6-16	3750
3/8"-18	M18X1.5	M7455-6-18	3750
3/8"-18	M20X1.5	M7455-6-20	3750
3/8"-18	M22X1.5	M7455-6-22	3750
1/2"-14	M16X1.5	M7455-8-16	3750
1/2"-14	M18X1.5	M7455-8-18	3750
1/2"-14	M20X1.5	M7455-8-20	3750
1/2"-14	M22X1.5	M7455-8-22	3750
1/2"-14	M24X1.5	M7455-8-24	3750
3/4"-14	M24X1.5	M7455-12-24	3750
3/4"-14	M27X2.0	M7455-12-27	2400
3/4"-14	M33X2.0	M7455-12-33	1500
1"- 11 1/2	M33X2.0	M7455-16-33	1500
1"- 11 1/2	M42X2.0	M7455-16-42	1500



(1) Hembra NPTF  
(2) Macho Métrico

## Serie M7801 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho Métrico

Rosca Macho JIC	Rosca Macho Métrico	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	M10X1.0	M7801-4-10	1500
7/16"-20	M12X1.5	M7801-4-12	3750
7/16"-20	M14X1.5	M7801-4-14	3750
1/2"-20	M12X1.5	M7801-5-12	3750
1/2"-20	M14X1.5	M7801-5-14	3750
9/16"-18	M14X1.5	M7801-6-14	3750
9/16"-18	M16X1.5	M7801-6-16	3750
9/16"-18	M18X1.5	M7801-6-18	3750
3/4"-16	M16X1.5	M7801-8-16	3750
3/4"-16	M18X1.5	M7801-8-18	3750
3/4"-16	M22X1.5	M7801-8-22	3750
7/8"-14	M18X1.5	M7801-10-18	3750
7/8"-14	M20X1.5	M7801-10-20	3750
7/8"-14	M22X1.5	M7801-10-22	3750
1 1/16"-12	M22X1.5	M7801-12-22	3750
1 1/16"-12	M26X1.5	M7801-12-26	2400
1 1/16"-12	M27X2.0	M7801-12-27	2400
1 5/16"-12	M27X2.0	M7801-16-27	2400
1 5/16"-12	M33X2.0	M7801-16-33	1500



(1) Macho JIC  
(2) Macho Métrico


Métrica

## Conexiones de Barril

Serie - Configuración	Página
Serie FLC2402 - Tubing x Macho JIC	101
Serie FLC2403 - Unión de Tubing	101
Serie FLC2404 - Tubing x Macho NPTF	102
Serie FLC2405 - Tubing x Rosca Hembra NPTF	102
Serie FLC2500 - Codo 90° Unión de Tubing	103
Serie FLC2501 - Codo 90° Tubing Macho x Macho NPTF	103
Serie FLC2603 - Tee Unión de Tubing	104
Serie FLC0318 - Tuerca	104
Serie FLC0319 - Férrula	104


## Serie FLC2402 - Tubing x Macho JIC 37°

D.E. Tubing	Rosca Macho JIC	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"	7/16"-20	FLC2402-04-04	5000
3/8"	9/16"-18	FLC2402-06-06	4000
1/2"	3/4"-16	FLC2402-08-08	3000
3/4"	1 1/16"-12	FLC2402-12-12	2500

(1) Tubing  
(2) Macho JIC


## Serie FLC2403 - Unión de Tubing

D.E. Tubing	D.E. Tubing	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	1/8"	FLC2403-02	5000
3/16"	3/16"	FLC2403-03	5000
1/4"	1/4"	FLC2403-04	5000
5/16"	5/16"	FLC2403-05	5000
3/8"	3/8"	FLC2403-06	4000
1/2"	1/2"	FLC2403-08	3000
5/8"	5/8"	FLC2403-10	3000
3/4"	3/4"	FLC2403-12	2500
1"	1"	FLC2403-16	2000
1 1/4"	1 1/4"	FLC2403-20	1150
1 1/2"	1 1/2"	FLC2403-24	1000



(1) Tubing


Serie FLC2404 - Tubing x Macho NPTF



(1) Tubing  
(2) Macho NPTF

D.E. Tubing	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"	1/8"-27	FLC2404-02	5000
1/4"	1/4"-18	FLC2404-02-04	5000
3/16"	1/8"-27	FLC2404-03-02	5000
1/4"	1/8"-27	FLC2404-04-02	5000
1/4"	1/4"-18	FLC2404-04	5000
1/4"	3/8"-18	FLC2404-04-06	4000
1/4"	1/2"-14	FLC2404-04-08	3000
5/16"	1/8"-27	FLC2404-05-02	5000
5/16"	1/4"-18	FLC2404-05-04	5000
3/8"	1/8"-27	FLC2404-06-02	5000
3/8"	1/4"-18	FLC2404-06-04	5000
3/8"	3/8"-18	FLC2404-06	4000
3/8"	1/2"-14	FLC2404-06-08	3000
1/2"	1/4"-18	FLC2404-08-04	3000
1/2"	3/8"-18	FLC2404-08-06	3000
1/2"	1/2"-14	FLC2404-08	3000
1/2"	3/4"-14	FLC2404-08-12	2500
5/8"	3/8"-18	FLC2404-10-06	4000
5/8"	1/2"-14	FLC2404-10-08	3000
5/8"	3/4"-14	FLC2404-10-12	2500
3/4"	1/2"-14	FLC2404-12-08	2500
3/4"	3/4"-14	FLC2404-12	2500
3/4"	1"- 11 1/2	FLC2404-12-16	2000
1"	3/4"-14	FLC2404-16-12	2000
1"	1"- 11 1/2	FLC2404-16	2000
1"	1 1/4"- 11 1/2	FLC2404-16-20	1150
1 1/4"	3/4"-14	FLC2404-20-12	1150
1 1/4"	1 1/4"- 11 1/2	FLC2404-20	1150
1 1/2"	1 1/2"- 11 1/2	FLC2404-24	1000

Serie FLC2405 - Tubing x Rosca Hembra NPTF




(1) Tubing  
(2) Hembra NPTF

D.E. Tubing	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	1/8"-27	FLC2405-02	5000
1/4"	1/8"-27	FLC2405-04-02	5000
1/4"	1/4"-18	FLC2405-04	5000
5/16"	1/8"-27	FLC2405-05-02	5000
3/8"	1/4"-18	FLC2405-06-04	4000
3/8"	3/8"-18	FLC2405-06	4000
1/2"	1/4"-18	FLC2405-08-04	3000
1/2"	3/8"-18	FLC2405-08-06	3000
1/2"	1/2"-14	FLC2405-08	3000
5/8"	1/2"-14	FLC2405-10-08	3000
3/4"	3/4"-14	FLC2405-12	2500
1"	1"- 11 1/2	FLC2405-16	2000
1 1/4"	1 1/4"- 11 1/2	FLC2405-20	1150

## Serie FLC2500 - Codo 90° Unión de Tubing



D.E. Tubing (2)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"	FLC2500-04	5000
5/16"	FLC2500-05	5000
3/8"	FLC2500-06	4000
1/2"	FLC2500-08	3000
5/8"	FLC2500-10	3000
3/4"	FLC2500-12	2500
1"	FLC2500-16	2000
1 1/4"	FLC2500-20	1150




(1) Tubing

## Serie FLC2501 - Codo 90° Tubing Macho x Macho NPTF

D.E. Tubing	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	1/8"-27	FLC2501-02	5000
3/16"	1/8"-27	FLC2501-03-02	5000
1/4"	1/8"-27	FLC2501-04-02	5000
1/4"	1/4"-18	FLC2501-04	5000
1/4"	3/8"-18	FLC2501-04-06	4000
5/16"	1/8"-27	FLC2501-05-02	5000
5/16"	1/4"-18	FLC2501-05-04	5000
3/8"	1/8"-27	FLC2501-06-02	4000
3/8"	1/4"-18	FLC2501-06-04	4000
3/8"	3/8"-18	FLC2501-06	4000
3/8"	1/2"-14	FLC2501-06-08	3000
1/2"	1/4"-18	FLC2501-08-04	3000
1/2"	3/8"-18	FLC2501-08-06	3000
1/2"	1/2"-14	FLC2501-08	3000
1/2"	3/4"-14	FLC2501-08-12	2500
5/8"	3/8"-18	FLC2501-10-06	3000
5/8"	1/2"-14	FLC2501-10-08	3000
3/4"	1/2"-14	FLC2501-12-08	2500
3/4"	3/4"-14	FLC2501-12	2500
1"	3/4"-14	FLC2501-16-12	2000
1"	1"- 11 1/2	FLC2501-16	2000
1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	FLC2501-20	1150
1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	FLC2501-24	1000

(1) Tubing Macho  
(2) Macho NPTF




(1) Tubing

## Serie FLC2603 - Tee Unión de Tubing

D.E. Tubing (3)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	FLC2603-02	5000
3/16"	FLC2603-03	5000
1/4"	FLC2603-04	5000
5/16"	FLC2603-05	5000
3/8"	FLC2603-06	4000
1/2"	FLC2603-08	3000
5/8"	FLC2603-10	3000
3/4"	FLC2603-12	2500
1"	FLC2603-16	2000
1 1/4"	FLC2603-20	1150

## Serie FLC0318 - Tuerca



D.E. Tubing	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	FLC0318-02	5000
3/16"	FLC0318-03	5000
1/4"	FLC0318-04	5000
5/16"	FLC0318-05	5000
3/8"	FLC0318-06	4000
1/2"	FLC0318-08	3000
5/8"	FLC0318-10	3000
3/4"	FLC0318-12	2500
1"	FLC0318-16	2000
1 1/4"	FLC0318-20	1150
1 1/2"	FLC0318-24	1000

## Serie FLC0319 - Férrula



D.E. Tubing	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"	FLC0319-02	5000
3/16"	FLC0319-03	5000
1/4"	FLC0319-04	5000
5/16"	FLC0319-05	5000
3/8"	FLC0319-06	4000
1/2"	FLC0319-08	3000
5/8"	FLC0319-10	3000
3/4"	FLC0319-12	2500
1"	FLC0319-16	2000
1 1/4"	FLC0319-20	1150
1 1/2"	FLC0319-24	1000

## Super Swivels®

Serie - Configuración	Página
Serie SP5404 - Macho NPTF x Hembra NPTF En Línea	107
Serie SP5000 - Hembra NPTF x Hembra NPTF En Línea	107
Serie SP2404 - Macho NPTF x Macho JIC 37° En Línea	107
Serie SP2405 - Macho JIC 37° x Hembra NPTF En Línea	108
Serie SP2700 - Macho JIC 37° Pasamuros x Macho JIC 37° En línea	108
Serie SP1204 - Macho JIC 37° x Macho JIC 37° En Línea	108
Serie SP6504 - Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° En Línea	109
Serie SPFS2403 - Macho Cara Plana x Macho Cara Plana En Linea	109
Serie SP1231 - Macho ORB x Macho JIC 37° En Línea	109
Serie SP6405 - Macho ORB x Hembra NPTF En Línea	110
Serie SPFS6400 - Macho ORB x Macho Cara Plana En línea	110
Serie SPS95404 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPTF	110
Serie SPS95504 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPTF	111
Serie SPS92405 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra NPTF	111
Serie SPS96405 - Codo 90° Macho ORB x Hembra NPTF	111
Serie SPS6815 - Codo 90° Macho ORB x Hembra ORB	112
Serie SP5500 - Codo 90° Macho NPTF x Macho NPTF	112
Serie SPS92051 - Codo 90° Macho NPTF x Macho JIC 37°	112
Serie SPS9FS2501 - Codo 90° Macho NPTF x Macho Cara Plana	113
Serie SPS96501 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra JIC 37°	113
Serie SPS95502 - Codo 90° Hembra NPTF x Macho NPTF	113
Serie SPS91502 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPSM	114
Serie SPS91501 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPSM	114
Serie SPS92501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF	114
Serie SPS96500 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37°	115
Serie SPS96901 - Codo 90° Macho ORB x Hembra NPSM	115
Serie SPS91238 - Codo 90° Macho ORB x Macho JIC 37°	115
Serie SPS9FS6801 - Codo 90° Macho ORB x Macho Face Seal	116
Serie SPS9FS2500 - Codo 90° Macho Face Seal x Macho Face Seal	116

**Super  
Swivels**

## Super Swivels®

### Aplicaciones

- Carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación.

### Características

- Conexiones giratorias en línea y de 90° en plano sencillo, otras opciones incluyen plano dual y trabajo pesado de hasta 10,000 PSI
- Diseño compacto para áreas angostas
- Reduce el riesgo de dobleces de manguera
- Brinda una fricción mínima permitiendo un libre movimiento de manguras y tubería
- Conecta directamente a la línea de manguras sin necesidad de adaptadores
- Intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.
- Kits de reconstrucción disponibles

### Materiales

- Acero al carbón zincado estándar
- Otros materiales bajo pedido:
  - Acero al carbón niquelado
  - Acero inoxidable 304 y 440c (tubería solamente)
- Sello: FKM estándar
- Otras opciones de sello: nitrilo, EPR, neopreno

### Especificaciones

- Rango de temperatura: -15°F a 250°F (-26°C a 121°C)

Las Conexiones Super Swivels brindan muchas ventajas incluyendo:



#### Evita los dobleces de manguera:

- La acción giratoria de las Super Swivels reducen el riesgo de dobleces en la manguera, incluso en conexiones de ángulo de 90°.

#### Menor daño al sistema:

- El incremento en el movimiento permitido por el diseño de las Super Swivels reducen la rigidez del sistema y ayuda a absorber algunos impulsos del sistema.

#### Reduce los tiempos de mantenimiento y paros de producción:

- Menor congestión en las líneas hidráulicas, menor incidencia de manguras dobladas, daños por impulsos y dobleces ayudan a mantener bajos los tiempos de mantenimiento y los paros de producción.

#### Reducción de Costos:


- Configuración simplificada; menos manguera y adaptadores que en combinación con la reducción de tiempo de reparación y paros de mantenimiento, reducen el costo general de la línea hidráulica.

NOTA: Las imágenes son ilustrativas, la conexión puede variar según su medida y estilo.

Consulta a Dixon® para configuraciones adicionales.


## Serie SP5404 - Macho NPTF x Hembra NPTF En Línea

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	SP5404-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	SP5404-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	SP5404-6	5000
1/2"-14	1/2"-14	SP5404-8	5000
3/4"-14	3/4"-14	SP5404-12	4500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SP5404-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-1/4" 11-1/2	SP5404-20	4000
1-1/2" 11-1/2	1-1/2" 11-1/2	SP5404-24-NI <sup>1</sup>	4000
2" 11-1/2	2" 11-1/2	SP5404-32-NI <sup>1</sup>	3000
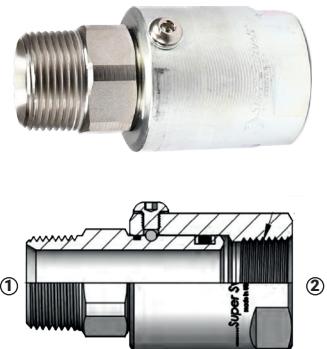
<sup>1</sup> Acero al Carbón Niquelado(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF


## Serie SP5000 - Hembra NPTF x Hembra NPTF En Línea

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	SP5000-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	SP5000-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	SP5000-6	5000
1/2"-14	1/2"-14	SP5000-8	5000
3/4"-14	3/4"-14	SP5000-12	4500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SP5000-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-1/4" 11-1/2	SP5000-20	4000


(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPTF

## Serie SP2404 - Macho NPTF x Macho JIC 37° En Línea

Rosca Macho NPTF	Rosca Macho JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	9/16"-18	SP2404-4-6	5000
3/8"-18	9/16"-18	SP2404-6-6	5000
3/8"-18	3/4"-16	SP2404-6-8	5000
1/2"-14	3/4"-16	SP2404-8-8	5000
3/4"-14	1 1/16"-12	SP2404-12-12	4500
1" 11-12	1 5/16"-12	SP2404-16-16	4000
1 1/4" 11-1/2	1 5/8"-12	SP2404-20-20	4000

(1) Macho NPTF  
(2) Macho JIC 37°
**Super**  
**Swivels**

## Serie SP2405 - Macho JIC 37° x Hembra NPTF En Línea



(1) Macho JIC 37°  
(2) Hembra NPTF

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	SP2405-6-4	5000
9/16"-18	3/8"-18	SP2405-6-6	5000
3/4"-16	3/8"-18	SP2405-8-6	5000
3/4"-16	1/2"-14	SP2405-8-8	5000
7/8"-14	1/2"-14	SP2405-10-8	5000
1 1/16"-12	3/4"-16	SP2405-12-12	4500
1 5/16"-12	1" 11-12	SP2405-16-16	4000
1 5/8"-12	1 1/4" 11-1/2	SP2405-20-20	4000

## Serie SP2700 - Macho JIC 37° Pasamuros x Macho JIC 37° En línea



(1) Macho JIC 37° Pasamuros  
(2) Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Macho JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SP2700-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	SP2700-8	5000
7/8"-14	7/8"-14	SP2700-10	5000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	SP2700-12	4500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	SP2700-16	4000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	SP2700-20	4000

## Serie SP1204 - Macho JIC 37° x Macho JIC 37° En Línea




(1) Macho JIC 37°  
(2) Macho JIC 37°

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Macho JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SP1204-6-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	SP1204-8-8	5000
7/8"-14	7/8"-14	SP1204-10-10	5000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	SP1204-12-12	4500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	SP1204-16-16	4000


## Serie SP6504 - Macho JIC 37° x Hembra JIC 37° En Línea

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Hembra JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SP6504-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	SP6504-8	5000
7/8"-14	7/8"-14	SP6504-10	5000
1-1/16"-12	1-1/16"-12	SP6504-12	4500
1-5/16"-12	1-5/16"-12	SP6504-16	4000
1-5/8"-12	1-5/8"-12	SP6504-20	4000

(1) Macho JIC 37°  
(2) Hembra JIC 37°


## Serie SPFS2403 - Macho FS x Macho FS En Linea

Rosca Macho FS	Rosca Macho FS	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
11/16"-16	11/16"-16	SPFS2403-6	5000
13/16"-16	13/16"-16	SPFS2403-8	5000
1"-14	1"-14	SPFS2403-10	5000
1-3/16"-12	1-3/16"-12	SPFS2403-12	4500
1-7/16"-12	1-7/16"-12	SPFS2403-16	4000

(1) Macho FS  
(2) Macho FS

## Serie SP1231 - Macho SAE O-Ring x Macho JIC 37° En Línea

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Macho JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SP1231-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	SP1231-8	5000
7/8"-14	7/8"-14	SP1231-10	5000
1 1/16"-12	1 1/16"-12	SP1231-12	4500
1 5/16"-12	1 5/16"-12	SP1231-16	4000
1 5/8"-12	1 5/8"-12	SP1231-20	4000

(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho JIC 37°Super  
Swivels


## Serie SP6405 - Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF En Línea



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra NPTF


Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	SP6405-6-4	5000
3/4"-16	3/8"-18	SP6405-8-6	5000
3/4"-16	1/2"-14	SP6405-8-8	5000
7/8"-14	1/2"-14	SP6405-10-12	5000
1-1/16"-12	3/4"-14	SP6405-12-12	4500
1-5/16"-12	1" 11-12	SP6405-16-16	4000
1-5/8"-12	1 1/4" 11-1/2	SP6405-20-20	4000

## Serie SPFS6400 - Macho SAE O-Ring x Macho FS En línea



(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho Face Seal

## Serie SPS95404 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPTF




(1) Macho NPTF  
(2) Hembra NPTF

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	SPS95404-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	SPS95404-4	5000
3/8"-18	1/4"-18	SPS95404-4-6	5000
3/8"-18	3/8"-18	SPS95404-6	5000
1/2"-14	1/2"-14	SPS95404-8	5000
3/4"-14	3/4"-14	SPS95404-12	4500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SPS95404-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-1/4" 11-1/2	SPS95404-20	4000
1 1/2" 11-1/2	1 1/2" 11-1/2	SPS95404-24-NI <sup>1</sup>	4000
2" 11-1/2	2" 11-1/2	SPS95404-32-NI <sup>1</sup>	3000

<sup>1</sup> Acero al Carbón Niquelado


## Serie SPS95504 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPTF

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/8"-27	1/8"-27	SPS95504-2	5000
1/4"-18	1/4"-18	SPS95504-4	5000
3/8"-18	3/8"-18	SPS95504-6	5000
1/2"-14	1/2"-14	SPS95504-8	5000
3/4"-14	3/4"-14	SPS95504-12	4500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SPS95504-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-1/4" 11-1/2	SPS95504-20	4000

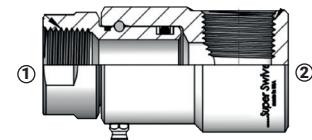(1) Hembra NPTF  
(2) Hembra NPTF


## Serie SPS92405 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra NPTF

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Hembra NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	SPS92405-6-4	5000
3/4"-16	3/8"-18	SPS92405-8-6	5000
3/4"-16	1/2"-14	SPS92405-8	5000
7/8"-14	1/2"-14	SPS92405-10-8	5000
1-1/16"-12	3/4"-14	SPS92405-12	4500
1-5/16"-12	1" 11-1/2	SPS92405-16	4000
1-5/8"-12	1-1/4" 11-1/2	SPS92405-20	4000


(1) Macho JIC 37°  
(2) Hembra NPTF

## Serie SPS96405 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPTF

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	SPS96405-6-4	5000
3/4"-16	1/4"-18	SPS96405-8-6	5000
3/4"-16	1/2"-14	SPS96405-8	5000
7/8"-14	1/4"-18	SPS96405-10-6	5000
7/8"-14	1/2"-14	SPS96405-10-8	5000
1 1/16"-12	3/4"-14	SPS96405-12	4500
1 5/16"-12	1" 11-1/2	SPS96405-16	4000
1 5/8"-12	1 1/4" 11-1/2	SPS96405-20	4000


(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Hembra NPTF
**Super**  
**Swivels**

## Serie SPS6815 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra SAE O-Ring

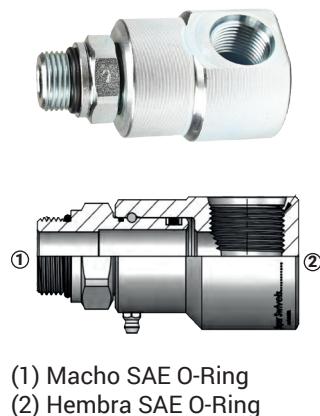


Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra SAE O-Ring	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SPS6815-6	5000
3/4"-16	3/4"-16	SPS6815-8	5000
7/8"-14	7/8"-14	SPS6815-10-8	5000
1-1/16"-12	1-1/16"-12	SPS6815-12	4500
1-5/16"-12	1-5/16"-12	SPS6815-16	4000
1-5/8"-12	1-5/8"-12	SPS6815-20	4000

## Serie SP5500 - Codo 90° Macho NPTF x Macho NPTF

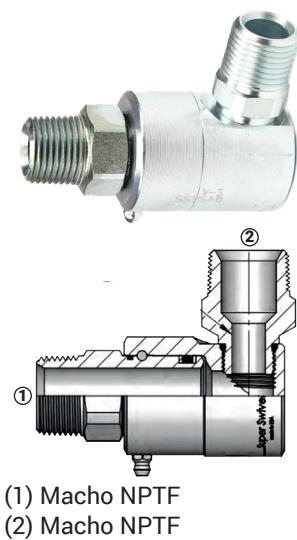

Rosca Macho NPTF	Rosca Macho NPTF	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	SP5500-4	3500
3/8"-18	3/8"-18	SP5500-6	3500
1/2"-14	1/2"-14	SP5500-8	3500
3/4"-14	3/4"-14	SP5500-12	3500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SP5500-16	3500

## Serie SPS92051 - Codo 90° Macho NPTF x Macho JIC 37°

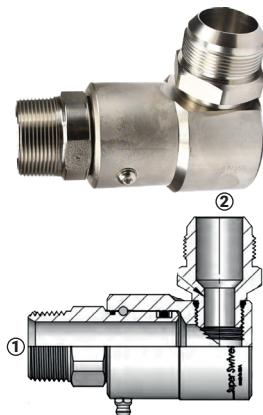


Rosca Macho NPTF	Rosca Macho JIC 37°	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-18	3/4"-16	SPS92051-8	3500
1" 11-1/2	1-1/16"-12	SPS92051-12	3500
1" 11-1/2	1-5/16"-12	SPS92051-16	3500
1-1/4" 11-1/2	1-5/8"-12	SPS92051-20	3500
1-1/2" 11-1/2	1-7/8"-12	SPS92051-24-NI <sup>1</sup>	3500

<sup>1</sup> Acer al Carbón Niquelado

## Serie SPS9FS2501 - Codo 90° Macho NPTF x Macho FS


Rosca Macho NPTF	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/8"-18	11/16"-16	SPS9FS2501-6	5000
1/2"-14	13/16"-16	SPS9FS2501-8	5000
3/4"-14	1-3/16"-12	SPS9FS2501-12	4500
1" 11-1/2	1-7/16"-12	SPS9FS2501-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-11/16"-12	SPS9FS2501-20	4000

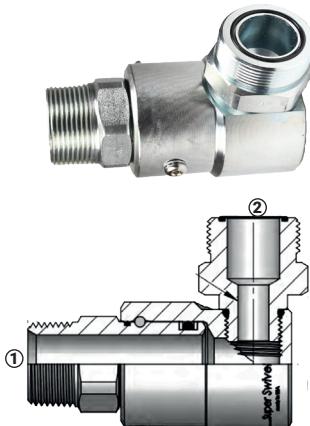

(1) Macho NPTF  
(2) Macho Face Seal

## Serie SPS96501 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra JIC 37°


Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra JIC 37°	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	7/16"-20	SPS96501-4-6	3500
1/2"-14	3/4"-16	SPS96501-8	3500
1" 11-1/2	1-5/16"-12	SPS96501-16	4000
1-1/4" 11-1/2	1-5/8"-12	SPS96501-20	4000

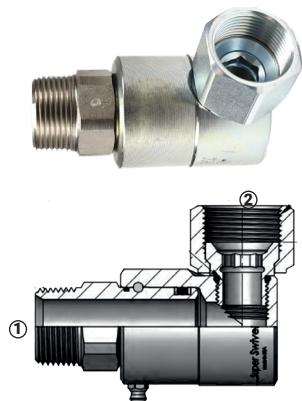

(1) Macho NPTF  
(2) Hembra JIC 37°


## Serie SPS95502 - Codo 90° Hembra NPTF x Macho NPTF

Rosca Hembra NPTF	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	SPS95502-4	3500
3/8"-18	3/8"-18	SPS95502-6	3500
1/2"-14	1/2"-14	SPS95502-8	3500
3/4"-14	3/4"-14	SPS95502-12	3500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SPS95502-16	3500
1-1/4" 11-1/2	1-1/4" 11-1/2	SPS95502-20	3500

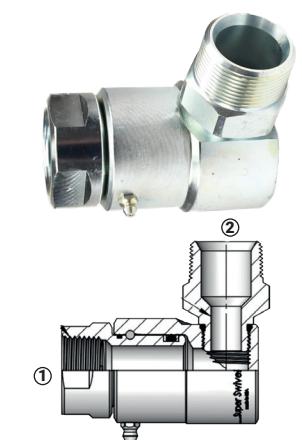


(1) Hembra NPTF  
(2) Macho NPTF

**Super  
Swivels**

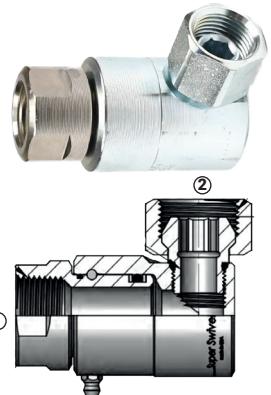


Serie SPS91502 - Codo 90° Hembra NPTF x Hembra NPSM

Rosca Hembra NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	SPS91502-4	3500
3/8"-18	3/8"-18	SPS91502-6	3500
1/2"-14	1/2"-14	SPS91502-8	3500
3/4"-14	3/4"-14	SPS91502-12	3500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SPS91502-16	3500
1 1/4" 11-1/2	1 1/4" 11-1/2	SPS91502-20	3500

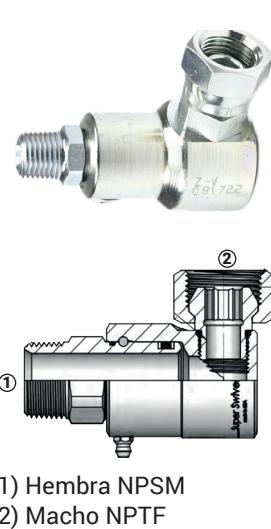

Serie SPS91501 - Codo 90° Macho NPTF x Hembra NPSM

Rosca Macho NPTF	Rosca Hembra NPSM	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
1/4"-18	1/4"-18	SPS91501-4	3500
3/8"-18	1/4"-18	SPS91501-4-6	3500
3/8"-18	1/4"-18	SPS91501-6	3500
1/2"-14	1/2"-14	SPS91501-8	3500
3/4"-14	3/4"-14	SPS91501-12	3500
1" 11-1/2	1" 11-1/2	SPS91501-16	3500
1 1/4" 11-1/2	1 1/4" 11-1/2	SPS91501-20	3500

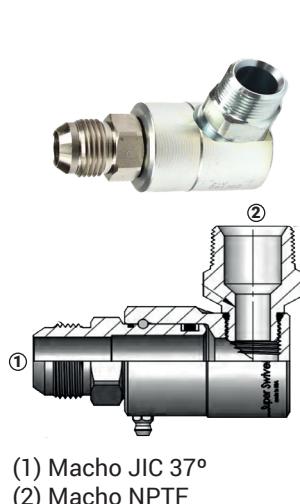


Serie SPS92501 - Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Macho NPTF	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	1/4"-18	SPS92501-4	3500
9/16"-18	1/4"-18	SPS92501-6-4	3500
3/4"-16	3/8"-18	SPS92501-8-6	3500
3/4"-16	1/2"-14	SPS92501-8	3500
7/8"-14	1/2"-14	SPS92501-10-8	3500
1-1/16"-12	3/4"-14	SPS92501-12	3500
1-5/16"-12	1" 11-1/2	SPS92501-16	3500
1-5/8"-12	1 1/4" 11-1/2	SPS92501-20	3500


## Serie SPS96500 - Codo 90° Macho JIC 37° x Hembra JIC 37°

Rosca Macho JIC 37°	Rosca Hembra JIC 37°	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
3/4"-16	3/4"-16	SPS96500-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	SPS96500-10	3500
1-1/16"-12	1-1/16"-12	SPS96500-12	3500
1-5/16"-12	1-5/16"-12	SPS96500-16	3500
1-5/8"-12	1-5/8"-12	SPS96500-20	3500

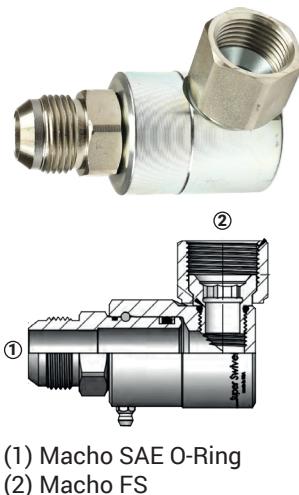


## Serie SPS96901 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Hembra NPSM

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Hembra NPSM	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	1/4"-18	SPS96901-4-6	3500
7/8"-14	1/2"-14	SPS96901-10-8	3500
1-1/16"-12	3/4"-14	SPS96901-12	3500
1-5/16"-12	1" 11-1/2	SPS96901-16	3500
1-5/8"-12	1-1/4" 11-1/2	SPS96901-20	3500

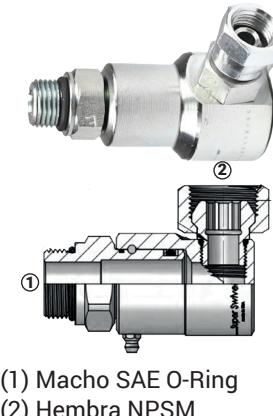


## Serie SPS91238 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho JIC (37°)

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Macho JIC 37°	Acer al Carbón Zincado # de Parte	PSI
9/16"-18	9/16"-18	SPS91238-6	3500
3/4"-16	3/4"-16	SPS91238-8	3500
7/8"-14	7/8"-14	SPS91238-10	3500
1-1/16"-12	1-1/16"-12	SPS91238-12	3500
1-5/16"-12	1-5/16"-12	SPS91238-16	3500
1-5/8"-12	1-5/8"-12	SPS91238-20	3500

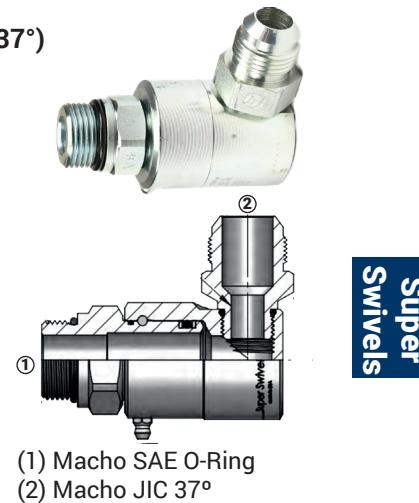
**Super  
Swivels**


Serie SPS9FS6801 - Codo 90° Macho SAE O-Ring x Macho FS

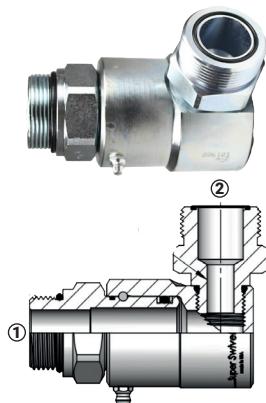

(1) Macho SAE O-Ring  
(2) Macho Face Seal

Rosca Macho SAE O-Ring	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
7/16"-20	9/16"-18	SPS9FS6801-4	5000
9/16"-18	11/16"-16	SPS9FS6801-4-6	5000
3/4"-16	13/16"-16	SPS9FS6801-8	5000
3/4"-16	1"-14	SPS9FS6801-8-10	5000
7/8"-14	1"-14	SPS9FS6801-10	5000
1-1/16"-12	1-3/16"-12	SPS9FS6801-12	4500
1-5/16"-12	1-7/16"-12	SPS9FS6801-16	4000
1 5/8"-12	1 11/16"-12	SPS9FS6801-20	4000

Serie SPS9FS2500 - Codo 90° Macho FS x Macho FS

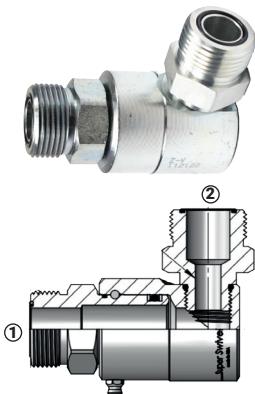


(1) Macho Face Seal  
(2) Macho Face Seal

Rosca Macho Cara Plana	Rosca Macho Cara Plana	Acero al Carbón Zincado # de Parte	PSI
11/16"-16	11/16"-16	SPS9FS2500-6	5000
13/16"-16	13/16"-16	SPS9FS2500-8	5000
1"-14	1"-14	SPS9FS2500-10	5000
1-3/16"-12	1-3/16"-12	SPS9FS2500-12	4500
1-7/16"-12	1-7/16"-12	SPS9FS2500-16	4000
1-11/16"-12	1-11/16"-12	SPS9FS2500-20	4000

## Brida Hidráulica

Serie - Configuración	Página
Serie W43 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto NPTF Código 61 O-Ring	118
Serie W104 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto NPTF Código 61 Cara Plana	118
Serie W44 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto NPTF Código 62 O-Ring	118
Serie W45 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto NPTF Código 62 Cara Plana	118
Serie W46 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto SAE O-Ring Código 61 O-Ring	118
Serie W106 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto SAE O-Ring Código 61 Cara Plana	118
Serie W48 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto SAE O-Ring Código 62 O-Ring	118
Serie W49 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Puerto SAE O-Ring Código 62 Cara Plana	118
Serie W4 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Para Soldar a Tubo Código 61 O-Ring	119
Serie W61 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Para Soldar a Tubo Código 61 Cara Plana	119
Serie W59 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Para Soldar a Tubo Código 62 O-Ring	119
Serie W60 - Brida Hidráulica 4 Pernos - Para Soldar a Tubo Código 62 Cara Plana	119
Serie *SFO - Kit de Brida Partida Código 61	119
Serie *SFXO - Kit de Brida Partida Código 62	119
Serie 300 - Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 61 O-Ring	120
Serie 600 - Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 62 Cara Plana	120
Serie 390 - Codo 90° Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 61 O-Ring	121
Serie 690 - Codo 90° Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 62 Cara Plana	121
Serie 340 - Codo 45° Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 61 O-Ring	121
Serie 640 - Codo 45° Macho JIC x Brida SAE O-Ring Código 62 Cara Plana	121

## Brida Hidráulica de 4 Pernos - Puerto NPTF

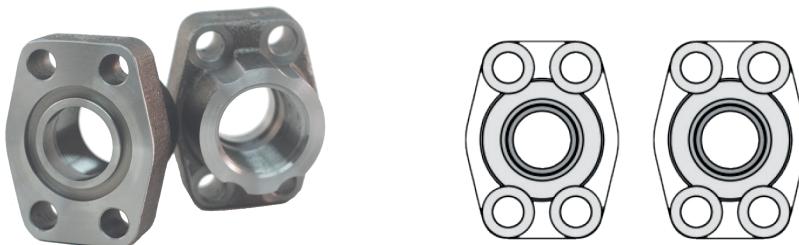

Rosca NPTF	Puerto	Dimensión de Sellado	Código 61 O-Ring	Código 61 Cara Plana	Código 62 O-Ring	Código 62 Cara Plana
1/2" - 14	1/2"	1/2"	W43-8-8-U	W104-8-8	W44-8-8-U	W45-8-8
3/4" - 14	3/4"	3/4"	W43-12-12-U	W104-12-12	W44-12-12-U	W45-12-12
1" - 11 1/2	1"	1"	W43-16-16-U	W104-16-16	W44-16-16-U	W45-16-16
1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4"	W43-20-20-U	W104-20-20	W44-20-20-U	W45-20-20
1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2"	W43-24-24-U	W104-24-24	W44-24-24-U	W45-24-24
2" - 11 1/2	2"	2"	W43-32-32-U	W104-32-32	W44-32-32-U	W45-32-32
2 1/2" - 8	2 1/2"	2 1/2"	W43-40-40-U	W104-40-40	-	-
3" - 8	3"	3"	W43-48-48-U	W104-48-48	-	-

## Brida Hidráulica de 4 Pernos - Puerto SAE O-Ring



Rosca UN/UNF-2B	Puerto	Dimensión de Sellado	Código 61 O-Ring	Código 61 Cara Plana	Código 62 O-Ring	Código 62 Cara Plana
3/4" - 16	1/2"	1/2"	W46-8-8-U	W106-8-8	W48-8-8-U	W49-8-8
1 1/16" - 12	3/4"	3/4"	W46-12-12-U	W106-12-12	W48-12-12-U	W49-12-12
1 5/16" - 12	1"	1"	W46-16-16-U	W106-16-16	W48-16-16-U	W49-16-16
1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4"	W46-20-20-U	W106-20-20	W48-20-20-U	W49-20-20
1 7/8" - 12	1 1/2"	1 1/2"	W46-24-24-U	W106-24-24	W48-24-24-U	W49-24-24
2 1/2" - 12	2"	2"	W46-32-32-U	W106-32-32	W48-32-32-U	W49-32-32


## Brida Hidráulica de 4 Pernos - Para Soldar a Tubo



Puerto	Dimensión de Sellado	Código 61 O-Ring	Código 61 Cara Plana	Código 62 O-Ring	Código 62 Cara Plana
1/2"	1/2"	W4-8-8-U	W61-8-8	W59-8-8-U	W60-8-8
3/4"	3/4"	W4-12-12-U	W61-12-12	W59-12-12-U	W60-12-12
1"	1"	W4-16-16-U	W61-16-16	W59-16-16-U	W60-16-16
1 1/4"	1 1/4"	W4-20-20-U	W61-20-20	W59-20-20-U	W60-20-20
1 1/2"	1 1/2"	W4-24-24-U	W61-24-24	W59-24-24-U	W60-24-24
2"	2"	W4-32-32-U	W61-32-32	W59-32-32-U	W60-32-32
2 1/2"	2 1/2"	W4-40-40-U	W61-40-40	W59-40-40-U	W60-40-40
3"	3"	W4-48-48-U	W61-48-48	W59-48-48-U	W60-48-48


## Kit de Brida Partida - Código 61 y 62

Tamaño de Brida	Código 61	Código 62
1/2"	8SFO	8SFXO
3/4"	12SFO	12SFXO
1"	16SFO	16SFXO
1 1/4"	20SFO	20SFXO
1 1/2"	24SFO	24SFXO
2"	32SFO	32SFXO
2 1/2"	40SFO	--
3"	48SFO	--

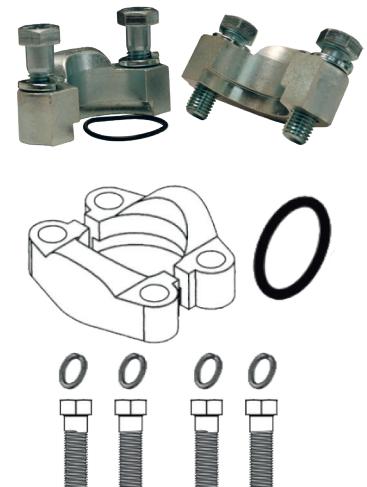

Brida


## Macho JIC 37° x Brida SAE O-Ring

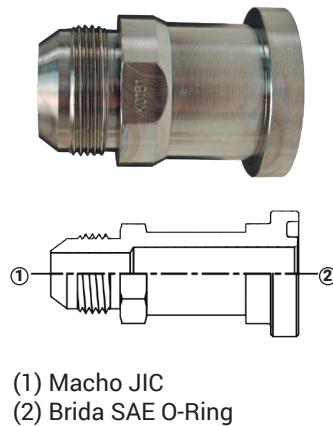

Macho JIC	D.E. de Tubo	Tamaño de Brida	Código 61 O-Ring	Código 62 Cara Plana
3/4"-16	1/2"	1/2"	300-8-8	--
3/4"-16	1/2"	3/4"	300-8-12	--
1 1/16"-12	3/4"	3/4"	300-12-12	600-12-12
1 1/16"-12	3/4"	1"	300-12-16	600-12-16
1 1/16"-12	3/4"	1-1/4"	300-12-20	--
1 5/16"-12	1"	3/4"	300-16-12	600-16-12
1 5/16"-12	1"	1"	300-16-16	600-16-16
1 5/16"-12	1"	1 1/4"	300-16-20	600-16-20
1 5/16"-12	1"	1 1/2"	300-16-24	600-16-24
1 5/16"-12	1"	2"	300-16-32	--
1 5/8"-12	1 1/4"	1"	300-20-16	600-20-16
1 5/8"-12	1 1/4"	1 1/4"	300-20-20	600-20-20
1 5/8"-12	1 1/4"	1 1/2"	300-20-24	600-20-24
1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/4"	300-24-20	600-24-20
1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/2"	300-24-24	600-24-24
1 7/8"-12	1 1/2"	2"	300-24-32	600-24-32
2 1/2"-12	2"	1 1/2"	300-32-24	600-32-24
2 1/2"-12	2"	2"	300-32-32	600-32-32
2 1/2"-12	2"	2 1/2"	300-32-40	--
3"-12	2 1/2"	2 1/2"	300-40-40	--

## Codo 90° Macho JIC 37° x Brida SAE O-Ring


Macho JIC	D.E. de Tubo	Tamaño de Brida	Código 61 O-Ring	Código 62 Cara Plana
3/4"-16	1/2"	1/2"	390-8-8	690-8-8
3/4"-16	1/2"	3/4"	390-8-12	---
1 1/16"-12	3/4"	3/4"	390-12-12	690-12-12
1 1/16"-12	3/4"	1"	390-12-16	690-12-16
1 1/16"-12	3/4"	1 1/4"	390-12-20	---
1 5/16"-12	1"	3/4"	390-16-12	690-16-12
1 5/16"-12	1"	1"	390-16-16	690-16-16
1 5/16"-12	1"	1 1/4"	390-16-20	690-16-20
1 5/16"-12	1"	1 1/2"	390-16-24	---
1 5/8"-12	1 1/4"	1"	390-20-16	690-20-16
1 5/8"-12	1 1/4"	1 1/4"	390-20-20	690-20-20
1 5/8"-12	1 1/4"	1 1/2"	390-20-24	690-20-24
1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/4"	390-24-20	690-24-20
1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/2"	390-24-24	690-24-24
1 7/8"-12	1 1/2"	2"	390-24-32	690-24-32
2 1/2"-12	2"	1 1/2"	390-32-24	690-32-24
2 1/2"-12	2"	2"	390-32-32	690-32-32
2 1/2"-12	2"	2 1/2"	390-32-40	---
3"-12	2 1/2"	2 1/2"	390-40-40	---



(1) Macho JIC  
(2) Brida SAE O-Ring

## Codo 45° Macho JIC 37° x Brida SAE O-Ring

Macho JIC	D.E. de Tubo	Tamaño de Brida	Código 61 O-Ring	Código 62 Cara Plana
1 1/16"-12	3/4"	3/4"	340-12-12	640-12-12
1 5/16"-12	1"	1"	340-16-16	640-16-16
1 5/8"-12	1 1/4"	1 1/4"	340-20-20	640-20-20
1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/2"	340-24-24	640-24-24
2 1/2"-12	2"	2"	340-32-32	640-32-32




(1) Macho JIC  
(2) Brida SAE O-Ring


Brida

## Plantillas de Identificación de Rosca


**NPTF**

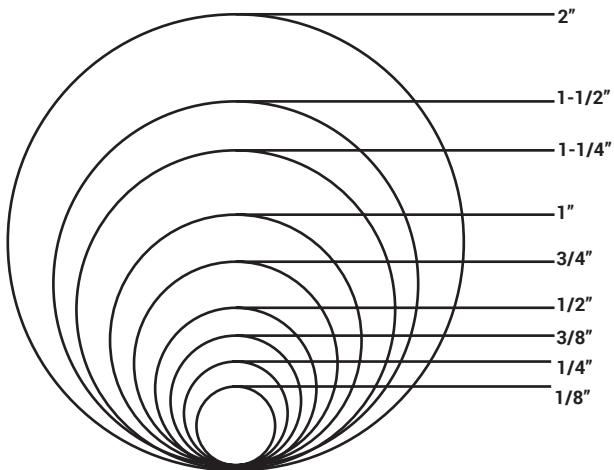


**SAE O-Ring (ORB)**

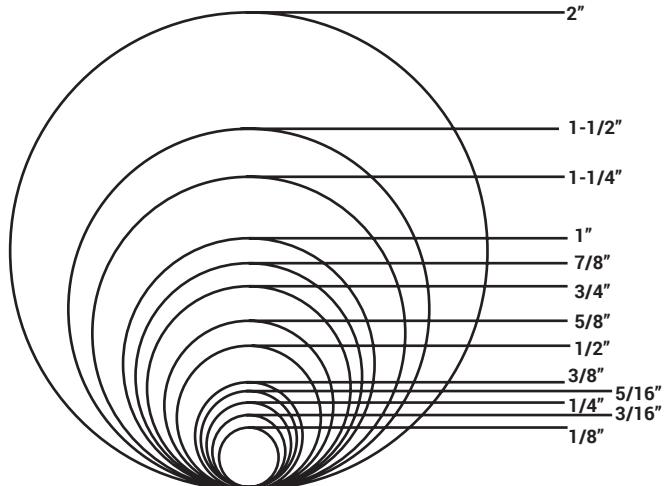


**Cara Plana (FS)**

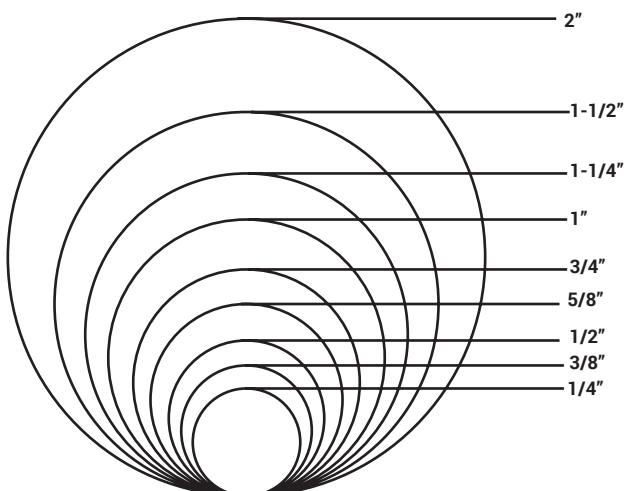

**Británica (BSPT)**

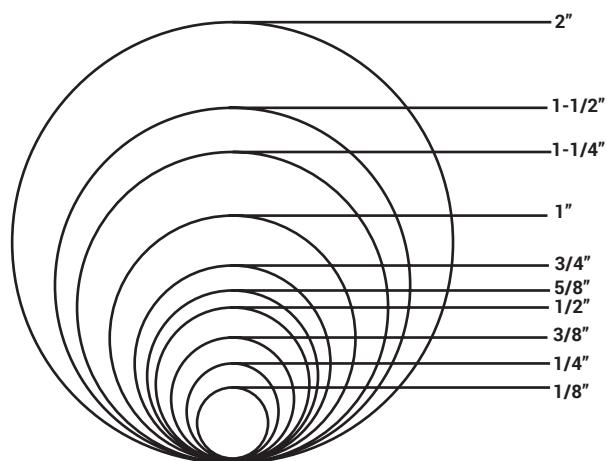


**Métrica**

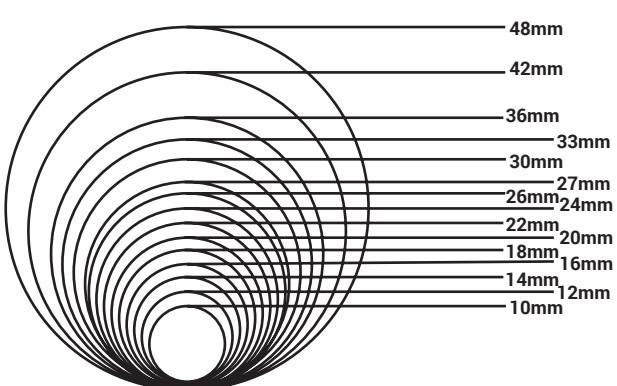


## Plantillas de Identificación de Rosca


### JIC 37°

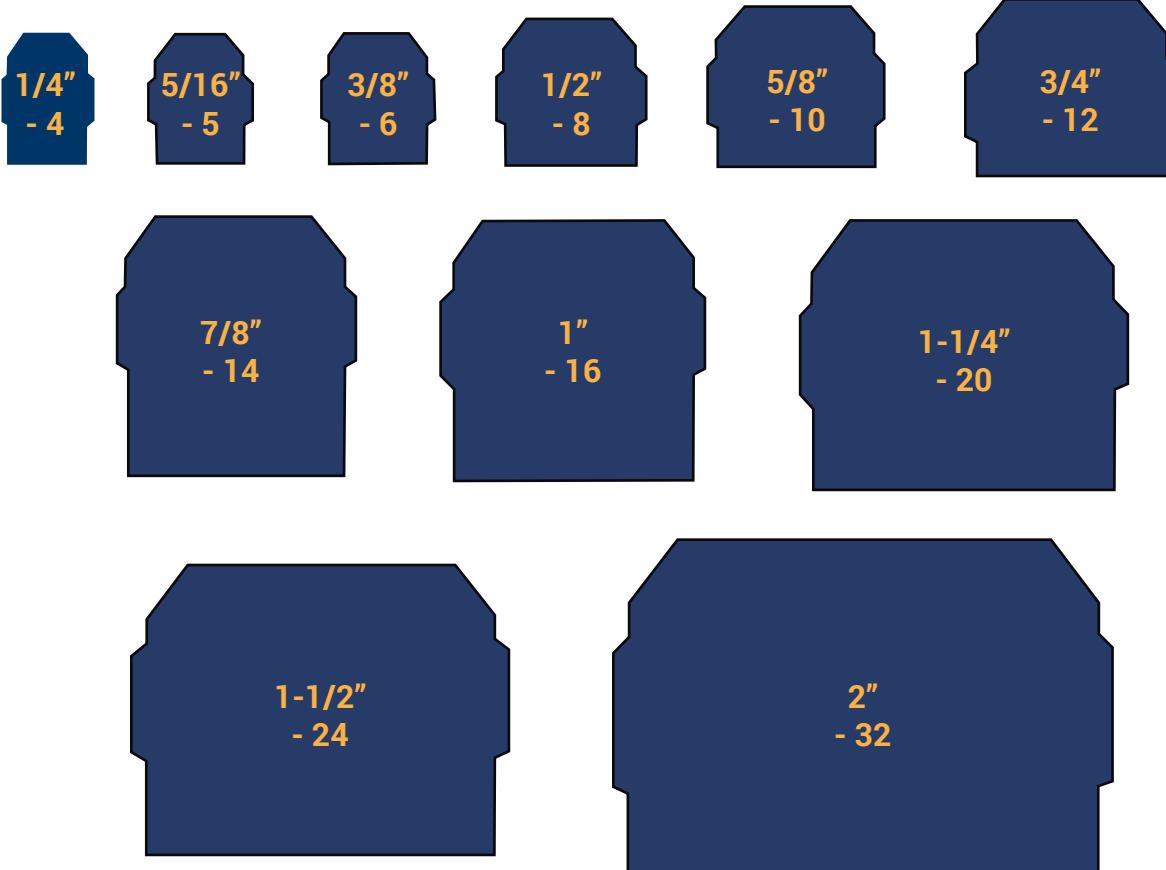

### SAE 45°

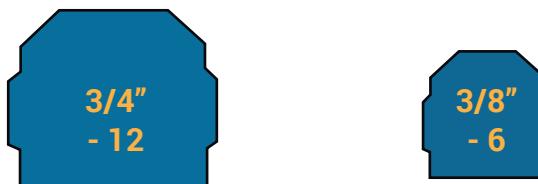

### Ángulos de Nariz



## Tabla de Referencia Cruzada

Rosca	<b>DIXON</b>	Eaton-Aeroquip	Gates	Parker	Continental
NPTF	<b>5000</b>	2096	FP-FP	GG	NPF-NPF
NPTF	<b>5404</b>	2083	MP-MP	FF	NPM-NPMHN
NPTF	<b>5405</b>	2040	MP-FPL	FG	NPM-NPFEX
NPTF	<b>5406</b>	2081	MP-FPS	PTR	NPM-NPFRB
NPTF	<b>5406C</b>			HPC	NPC
NPTF	<b>5406F</b>				NPHHPF
NPTF	<b>5406H</b>				NPHHP
NPTF	<b>1251H</b>	2082	MP-PLUG	HP	NPP
NPTF	<b>5406S</b>				NPSHP
NPTF	<b>5500</b>	2085	MP-MP90	CR	NPM-NPM-90
NPTF	<b>5501</b>	2247	MP-MP45		
NPTF	<b>5502</b>	2089	MP-FP90	CD	NPM-NPF-90
NPTF	<b>5503</b>	2088	MP-FP45	CD45	NPM-NPF-45
NPTF	<b>5504</b>	2087	FP-FP90	DD	NPF-NPF-90
NPTF	<b>5505</b>		FP-FP45	DD45	NPF-NPF-45
NPTF	<b>5600</b>	2257	MP-MP-MP	RRS	NPM-NPM-NPM
NPTF	<b>5601</b>	2256	MP-MP-FP		NPM-NPM-NPF
NPTF	<b>5602</b>	2092	MP-FP-FP	MRO	NPM-NPF-NPF
NPTF	<b>5603</b>	2093	MP-FP-MP		NPM-NPF-NPM
NPTF	<b>5604</b>	2091	FP-FP-MP	MMS	NPF-NPF-NPM
NPTF	<b>5605</b>	2090	FP-FP-FP	MMO	NPF-NPF-NPF
NPTF	<b>5652</b>	2080	FP-FP-FP-FP	KMMOO	NPF-NPF-NPF-NPF
NPTF	<b>5655</b>				NPM-NPF-NPF-NPF
NPSM	<b>1404</b>	2045	MP-FPX	0107	NPM-NSFX
NPSM	<b>1405</b>	2046	FP-FPX	0207	NPF-NSFX
NPSM	<b>1406</b>			HX6	
NPSM	<b>1501</b>	2047	MP-FPX90	2107	NPM-NSFX-90
NPSM	<b>1502</b>	2048	FP-FPX90	2207	NPF-NSFX-90
NPSM	<b>1503</b>	2049	MP-FPX45	3107	NPM-NSFX-45
NPSM	<b>1504</b>	2050	FP-FPX45	3207	NPF-NSFX-45
NPSM	<b>1601</b>	2254	FPX-FPX-MP	217T	NSFX-NSFX-NPM
NPSM	<b>1602</b>	2253	FPX-FPX-FP	227T	NSFX-NSFX-NPF
NPSM	<b>1603</b>	2255	FPX-FPX-FPX	077T	NSFX-NSFX-NSFX
NPSM	<b>6900</b>	2066	MB-FPX	507	OBM-NSFX
NPSM	<b>6901</b>	2068	MB-FPX90	2507	OBM-NSFX-90
NPSM	<b>6902</b>	2067	MB-FPX45	3507	OBM-NSFX-45
JIC 37°	<b>0304C</b>	210292	FJ-CAP	FNTX	JCC
JIC 37°	<b>0306</b>	210212	LN	WLN	JCFBLN

Rosca	DIXON	Eaton-Aeroquip	Gates	Parker	Continental
JIC 37°	<b>0318</b>	1290	TSN	BTX	JCTN
JIC 37°	<b>0319</b>	900605	TS	TX	JCTS
JIC 37°	<b>1204</b>	2027	MJ-MJ	HTX	JCM-JCM
JIC 37°	<b>2404</b>	2021	MJ-MP	FTX	JCM-NPM
JIC 37°	<b>2404L</b>	202114	FFTX		JCM-NPM-LL
JIC 37°	<b>2405</b>	2022	MJ-FP	GTX	JCM-NPF
JIC 37°	<b>2406</b>	2215	FJ-MJ	TRTXN	
JIC 37°	<b>1254</b>	900599	MJ-PLUG	PNTX	JCP
JIC 37°	<b>1234</b>	2039	MJ-MJ90	ETX	JCM-JCM-90
JIC 37°	<b>2501</b>	2024	MJ-MP90	CTX	JCM-NPM-90
JIC 37°	<b>2501L</b>	202411		CCTX	JCM-NPM-90-L
JIC 37°	<b>2502</b>	2025	MJ-FP90	DTX	JCM-NPF-90
JIC 37°	<b>2503</b>	2023	MJ-MP45	VTX	JCM-NPM-45
JIC 37°	<b>2504</b>	2023			JCM-JCM-45
JIC 37°	<b>2505</b>	2044	MJ-FP45		
JIC 37°	<b>2601</b>	2030	MJ-MJ-MP	STX	JCM-JCM-BTM
JIC 37°	<b>2602</b>	2031	MJ-MJ-FP	OTX	JCM-JCM-NPF
JIC 37°	<b>2603</b>	2033	MJ-MJ-MJ	JTX	JCM-JCM-JCM
JIC 37°	<b>2605</b>	2028	MJ-MP-MJ	RTX	JCM-NPM-JCM
JIC 37°	<b>2606</b>	2029	MJ-FP-MJ	MTX	
JIC 37°	<b>2650</b>	2020	MJ-MJ-MJ-MJ	KTX	JCM-JCM-JCM-JCM
JIC 37° SW	<b>6500</b>	2071	MJ-FJX90	C6X	JCM-JCFX-90
JIC 37° SW	<b>6501</b>	2250	FJX-MP90	X6EF	JCFX-NPM-90
JIC 37° SW	<b>6502</b>	2070	MJ-FJX45	V6X	JCM-JCFX-45
JIC 37° SW	<b>6503</b>	2244	FP-FPX90		
JIC 37° SW	<b>6504</b>	2215	MJ-FJX	XHX6	JCM-JCFX
JIC 37° SW	<b>6505</b>	2018	FJX-MP	F6X	JCFX-NPM
JIC 37° SW	<b>6506</b>	2242	FJX-FP	G6X	JCFX-NPF
JIC 37° SW	<b>6509</b>		FJX-FJX	HX6	JCFX-JCFX
JIC 37° SW	<b>6600</b>	203101	MJ-MJ-FJX	S6X	JCM-JCM-JCFX
JIC 37° SW	<b>6602</b>	203103	MJ-FJX-MJ	R6X	JCM-JCFX-JCM
BLKHD	<b>2700LN</b>	2041-1	MJ-BKHD	WTX	JCM-JCMB
BLKHD	<b>2701LN</b>	2043-1		WETX	JCM-JMB-90
BLKHD	<b>2702LN</b>	2042-1		WNTX	
BLKHD	<b>2703LN</b>	203002-1	MJ-MJ-BKH	WJTX	JCM-JCM-JCMB
BLKHD	<b>2704LN</b>	FF1065		WJJTX	
BLKHD	<b>2705LN</b>	2239	MJBKHD-FP	WGTX	
BLKHD	<b>2706LN</b>	2240	MJBKHD-MP	WFTX	JCMB-NPM
FF	<b>FS2401</b>	FF2313T	MFFOR-MJ	XHLO	OFM-JCM
FF	<b>FS2403</b>	FF2000T	MFFOR-MFFOR	HLO	OFM-OFM

## Adaptadores Hidráulicos Dixon

Rosca	<b>DIXON</b>	Eaton-Aeroquip	Gates	Parker	Continental
FF	<b>FS2404</b>	FF2031T	MFFOR-MP	FLO	OFM-NPM
FF	<b>FS2406</b>	FF2281T	FFORX-MFFOR	TRLON	
FF	<b>FS2408</b>	FF9767	MFFOR-PLUG	PNLO	OPF
FF	<b>FS2500</b>	FF2035T	MFFOR-MFFOR90	ELO	OFM-OFM-90
FF	<b>FS2501</b>			CLO	OFM-NPM-90
FF	<b>FS2503</b>	FF2093T		VLO	
FF	<b>FS2601</b>	FF2001T		SLO	
FF	<b>FS2603</b>	FF1898T	MFFOR-MFFOR-MFFOR	JLO	
FF	<b>FS2650</b>			KLO	
FF	<b>FS2700</b>	FF1994T		WF50LO	OFM-OFMB
FF	<b>FS2701</b>	FF2030T		WELO	OFM-OFMB-90
FF	<b>FS2702</b>	FF2144T		WNLO	
FF	<b>FS2703</b>	FF2033T		WJLO	
FF	<b>FS2704</b>			WJJLO	
FF	<b>FS304C</b>	FF9863	FFOR-CAP	FNL	OFTN
FF	<b>FS306</b>	FF9768	LN-SH	WLNX	OFBLN
FF	<b>FS6809</b>			AOEL6	
FF	<b>FS6400</b>	FF1852T	MFFOR-MB	F50LO	OFM-OBM
FF	<b>FS6402</b>	FF2130T		F650L	
FF	<b>FS6500</b>	FF2098T	MFFOR-FFORX90	C6LO	OFM-OFFX-90
FF	<b>FS6502</b>	FF2133T		V6LO	
FF	<b>FS6504</b>			LOHX6	
FF	<b>FS6508</b>	FF2209T	FFORX-MJ	XHL6	OFFX-JCM
FF	<b>FS6600</b>	FF1857T	MFFOR-MFFOR-FFORX	S6LO	OFM-OFM-OFFX
FF	<b>FS6602</b>	FF2114T		R6LO	OFM-OFFX-OFM
FF	<b>FS6801</b>	FF1868T	MFFOR-MB90	C50LO	OFM-OBM-90
FF	<b>FS6804</b>	FF1865T	MFFOR-MB-MFFOR	R50LO	OFM-OBM-OFM
ORB	<b>1231</b>	202702	MB-MJ	F50X	JCM-OBM
ORB	<b>1240</b>	2061	MB-MJ45	V50X	JCM-OBM-45
ORB	<b>6400L</b>	202713	MJ-MJ-LONG	FF50X	JCM-OBM-L
ORB	<b>6401</b>	FF1852T	MB-MP	F50F	OBM-NPM
ORB	<b>6402</b>	2266	MB-FJX	F650X	OBM-NSFX
ORB	<b>6403</b>			F50HAO	
ORB	<b>6404</b>	2246	FB-MP	FHG5	
ORB	<b>6405</b>	2016	MB-FP	F50G	OBM-NPF
ORB	<b>6408</b>	900598	MB-PLUG	P50N	OBP
ORB	<b>6408HHP</b>	FF2138	2MB-PLUG	HP50N	OBHHP
ORB	<b>6410</b>	FF1010	MB-FP	F50G5	OBM-OBFR

Rosca	<b>DIXON</b>	Eaton-Aeroquip	Gates	Parker	Continental
ORB	<b>6420</b>			FB-FP	
ORB	<b>6425</b>				
ORB	<b>1238</b>	2062	MB-MJ90	C50X	JCM-OBM-90
ORB	<b>6801L</b>			CC50X	JCM-OBM-90-L
ORB	<b>6801LL</b>	206209		CC50X	JCM-OBM-90-XL
ORB	<b>6803</b>	203003	MJ-MJ-MB	S50X	JCM-JCM-OBM
ORB	<b>6804</b>	203005	MB-MJ-MJ	R50X	JCM-OBM-JCM
ORB	<b>6805</b>	206801	MB-FP90	AOEG	OBM-NPF-90
ORB	<b>6806</b>				OBM-NPM-90
ORB	<b>6807</b>				
ORB	<b>6809</b>		MB-FJX-90	AOEX90	
ORB	<b>6815</b>				
BSPP	<b>B3401</b>		MBSPP-MP	FMK4	BPM-NPM
BSPP	<b>B3402</b>		MBSPP-FJX		
BSPP	<b>B3404</b>	GG110-NP	MBSPT-MJ	F3MX	BTM-JCM
BSPP	<b>B3405</b>		FBSPP-MJ	G4MXSMP	
BSPP	<b>B3408</b>		MBSPP-PLUG		BPP
BSPP	<b>B3455</b>		MBSPP-FP		BPM-NPF
BSPP	<b>B3501</b>			C3MX	BPM-NPM-90
BSPP	<b>B3504</b>		FBSPPX-MJ		BFPX-JCM
BSPP	<b>B3505</b>		MBSPP-FBSPPX		BPM-BPFX
BSPP	<b>B3506</b>				FBSPPX-FJX
BSPP	<b>B3508</b>		2FBSPP-2MP		
BSPP	<b>B3800</b>	2063	MBSPPOR-MJ	F40MXS	BPM-JCM
BSPP	<b>B3801</b>	GG306-NP	MBSPPOR-MJ90	C40MXS	BPM-JCM-90
BSPP	<b>B3802</b>		MBSPPOR-MJ45	V40MX	BPM-JCM-45
MM	<b>M3504</b>			XHU86	JCM-MLFX-12X1.5
MM	<b>M7400</b>	GG108-NP	MJ-MM	F870MX	JCM-MPMX1.0
MM	<b>M7408</b>		12MBSPOR-PLUG		
MM	<b>M7455</b>		MM-FP		NPF-MPM
MM	<b>M7801</b>	GG308-NP	MM-MJ90		

## Índice

<b>Rosca NPTF</b>		
Serie _____	Página	
5000 _____	08	
5404 _____	09	
5405 _____	10	
5406 _____	11	
5406C _____	11	
5406F _____	12	
5406H _____	12	
1251H _____	12	
5406S _____	13	
5500 _____	13	
5501 _____	15	
5502 _____	14	
5503 _____	15	
5504 _____	16	
5505 _____	16	
5600 _____	16	
5601 _____	17	
5602 _____	17	
5603 _____	17	
5604 _____	18	
5605 _____	18	
5652 _____	19	
5655 _____	19	
<b>Rosca NPSM Giratoria</b>		
Serie _____	Página	
1404 _____	21	
1405 _____	22	
1406 _____	22	
1501 _____	23	
1502 _____	24	
1503 _____	24	
1504 _____	25	
1601 _____	25	
1602 _____	26	
1603 _____	26	
6900 _____	27	
6901 _____	28	
6902 _____	28	
<b>Rosca JIC 37°</b>		
Serie _____	Página	
0304C _____	30	
0306 _____	30	
0318 _____	31	
0319 _____	31	
1204 _____	32	
2404 _____	33	
2404L _____	34	
2405 _____	34	
2406 _____	35	
1254 _____	36	
1234 _____	36	
2501 _____	37	
2501L _____	38	
2501LL _____	39	
2502 _____	39	
2503 _____	40	
2504 _____	41	
2505 _____	41	
2601 _____	42	
2602 _____	42	
2603 _____	43	
2605 _____	43	
2606 _____	44	
2650 _____	44	
<b>Rosca Hembra JIC 37° Giratoria</b>		
Serie _____	Página	
Serie 6500 _____	46	
Serie 6501 _____	46	
Serie 6502 _____	47	
Serie 6503 _____	47	
Serie 6504 _____	48	
Serie 6505 _____	48	
Serie 6506 _____	49	
Serie 6509 _____	49	
Serie 6600 _____	50	
Serie 6602 _____	50	
<b>Rosca JIC 37° Pasamuros</b>		
Serie _____	Página	
2700LN _____	52	
2701LN _____	52	
2702LN _____	53	
2703LN _____	53	
2704LN _____	54	
2705LN _____	54	
2706LN _____	55	
2709LN _____	55	
<b>Rosca Cara Plana</b>		
Serie _____	Página	
FS2401 _____	57	
FS2403 _____	57	
FS2404 _____	58	
FS2406 _____	59	
FS2408 _____	59	
FS2500 _____	60	
FS2501 _____	60	
FS2503 _____	61	
FS2601 _____	61	
FS2603 _____	62	
FS2650 _____	62	
FS2700 _____	62	
FS2701 _____	63	
FS2702 _____	63	
FS2703 _____	64	
FS2704 _____	64	
FS304C _____	65	
FS306 _____	65	
FS6400 _____	67	
FS6402 _____	66	
FS6500 _____	67	
FS6502 _____	68	
FS6504 _____	68	
FS6508 _____	68	
FS6600 _____	69	
FS6602 _____	69	
FS6801 _____	70	
FS6802 _____	70	
FS6803 _____	71	
FS6804 _____	71	
FS6809 _____	71	
<b>Rosca SAE O-Ring Boss</b>		
Serie _____	Página	
1231 _____	73 - 74	
6400L _____	74	
6401 _____	75	
6402 _____	75	
6403 _____	76	
6404 _____	76	
6405 _____	77	
1255 _____	78	
6408HHP _____	78	
6410 _____	79	
6420 _____	79	
6425 _____	80	
1238 _____	80 - 81	
6801L _____	81	
6801LL _____	82	
1240 _____	82	
6803 _____	83	
6804 _____	83	
6805 _____	84	
6806 _____	84	
6807 _____	85	
6809 _____	85	
6815 _____	86	
<b>Rosca Británica</b>		
Serie _____	Página	
B3508 _____	88	
B3800 _____	88 - 89	
B3801 _____	89	
B3802 _____	89	
B3401 _____	90	
B3402 _____	90	
B3404 _____	91	
B3405 _____	91	
B3406 _____	92	
B3408 _____	92	
B3408HHPP _____	92	
B3455 _____	93	
B3501 _____	93	
B3504 _____	94	
B3505 _____	94	
B3506 _____	94	
B3800HS _____	95	
BDS _____	95	
<b>Rosca Métrica</b>		
Serie _____	Página	
M3504 _____	97	
M7400 _____	97 - 98	
M7408 _____	98	
M7455 _____	99	
M7801 _____	99	
DM _____	98	
<b>Conexiones de Barril</b>		
Serie _____	Página	
FLC2402 _____	101	
FLC2403 _____	101	
FLC2404 _____	102	
FLC2405 _____	102	
FLC2500 _____	103	
FLC2501 _____	103	
<b>Super Swivels®</b>		
Serie _____	Página	
SP5404 _____	107	
SP5000 _____	107	
SP2404 _____	107	
SP2405 _____	108	
SP2700 _____	108	
SP1204 _____	108	
SP6504 _____	109	
SPFS2403 _____	109	
SP1231 _____	109	
SP6405 _____	110	
SPFS6400 _____	110	
SPS95404 _____	110	
SPS95504 _____	111	
SPS92405 _____	111	
SPS96405 _____	111	
SPS6815 _____	112	
SP5500 _____	112	
SPS92051 _____	112	
SPS9FS2501 _____	113	
SPS96501 _____	113	
SPS95502 _____	113	
SPS91502 _____	114	
SPS91501 _____	114	
SPS92501 _____	114	
SPS96500 _____	115	
SPS96901 _____	115	
SPS91238 _____	115	
SPS9FS6801 _____	116	
SPS9FS2500 _____	116	
<b>Brida Hidráulica</b>		
Serie _____	Página	
W43 - _____	118	
W104 _____	118	
W44 _____	118	
W45 _____	118	
W46 _____	118	
W106 _____	118	
W48 _____	118	
W49 _____	118	
W4 _____	119	
W61 _____	119	
W59 _____	119	
W60 _____	119	
*SFO _____	119	
*SFXO _____	119	
300 _____	120	
600 _____	120	
390 _____	121	
690 _____	121	
340 _____	121	
640 _____	121	

## **Garantía Limitada**

DIXON VALVE AND COUPLING COMPANY (aquí llamada Dixon) garantiza que los productos aquí descritos, y fabricados por Dixon, son libres de defectos en materiales y mano de obra por el periodo de (1) un año desde la fecha de envío por Dixon bajo servicio y uso normal. Su única obligación bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar, como se menciona más adelante, cualquier producto que Dixon encuentre defectuoso bajo su examinación, regresando dicho producto a la fábrica para su inspección dentro de (3) tres meses después de haber descubierto el defecto. La reparación o reemplazo de los productos defectuosos serán sin cargo por partes o mano de obra. Esta garantía no aplica a: (a) las partes o productos no fabricados por Dixon la garantía de dichos artículos está limitada a la garantía actual ofrecida a Dixon por su proveedor; (b) cualquier producto que ha estado sujeto a abuso, negligencia, accidente o mala aplicación; (c) cualquier producto alterado o reparado por otros que no son Dixon; y (d) el servicio de mantenimiento regular y reemplazo de productos del servicio (como arandelas, empaques y lubricantes) haciendo conexión. Esta garantía limitada se extiende solo al comprador directo y cualquier otra persona que demuestre ser usuario o consumidor de los productos y que sea lastimado en su persona por cualquier incumplimiento de esta garantía. Ninguna acción podrá ser formulada en contra de Dixon por su supuesto incumplimiento de garantía a menos que dicha acción sea instituida dentro del periodo de garantía del producto.

Además de la obligación de Dixon aquí expuesta, Dixon desconoce toda garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitada a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular, y cualquier otra obligación o responsabilidad. Lo precedente constituye la única obligación de Dixon en relación a daños, ya sean directos, incidentales o en consecuencia, que resulten del uso o desempeño del producto.

Algunos productos y medidas pueden ser descontinuadas cuando el inventario se agote, o pueden requerir de una cantidad mínima para ordenarse.

---

## **Responsabilidad Limitada**

Este catálogo está hecho como oferta de producto. No es un manual de usuario o técnico. La información en este catálogo esta sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los usuarios y distribuidores de productos vendiendo a través de este catálogo deben contactar a Dixon por cuestiones de uso, compatibilidad, procedimientos de acoplamiento y vida del producto. Nuestro equipo de ingeniería y prueba siempre está disponible para recomendar usos y asistir a los distribuidores y usuarios por cualquier duda.



### **Seguridad**



Los logotipos de seguridad, aparecen en todo el catálogo, son usados como un recordatorio que el usuario debe revisar propiamente el medio del producto en la aplicación y ambiente en donde será utilizado.

NOTA: Debido a los peligros asociados con la contaminación y contenido de plomo en sistemas de agua potable, Dixon, a menos que especifique lo contrario, no recomienda el uso en servicio de agua potable y no debe ser usado en aplicaciones donde el agua potable esté en contacto con las partes internas del acople.

Precaución: los productos Dixon pueden contener químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, u otros peligros de reproducción.

---

## **Marca Registrada**

Copyright © 2021 por Dixon Valve and Coupling, LLC.

Todos los derechos reservados. Este catálogo es material registrado. El uso, reproducción o copia por alguien externo a Dixon está estrictamente prohibido sin el consentimiento expresado por escrito.

NOTA: Tiempo y cuidado se ha invertido en la realización de este catálogo. Dixon Valve & Coupling Company, LLC se reserva el derecho de hacer correcciones.

## Dixon en México

Av. Churubusco #1600  
Local 14, Plaza Jumbo  
Col. Francisco I. Madero 64560  
Monterrey, Nuevo León  
Tel. (81) 8354-5649  
800.00.DIXON (34966)  
[contactenos@dixonvalve.com.mx](mailto:contactenos@dixonvalve.com.mx)  
[dixonvalve.com.mx](http://dixonvalve.com.mx)

## Dixon PANAM

1 Dixon Square  
Chestertown, MD 21620  
Tel: 410.810.7585  
[export@dixonvalve.com](mailto:export@dixonvalve.com)



### Contenido

	Página
Información sobre Roscas .....	01
Rosca NPTF .....	07
Rosca NPSM .....	20
Rosca JIC 37° .....	29
Rosca Hembra JIC 37° Giratoria .....	45
Rosca JIC 37° Pasamuros .....	51
Rosca Cara Plana .....	56
Rosca SAE O-Ring .....	72
Rosca Británica .....	87
Rosca Métrica .....	96
Conexiones de Barril .....	100
Super Swivels® .....	106
Brida Hidráulica .....	118
Plantillas de Identificación de Roscas .....	122
Tabla de Referencia Cruzada .....	124

**DIXON MEXICO**  
**20**  
**ANNIVERSARY**

Encuentranos en:



AHMX2023v2  
© 2023 DVCC